
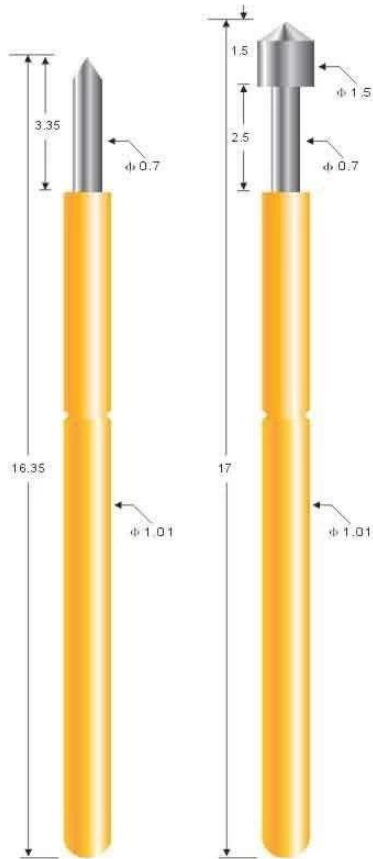


## ***Spécifications du produit***

Marque	SFENG
Numéro d'objet	SF-P75
Piston	laiton
Baril	laiton
Printemps	Fil SUS ou Musique
Printemps de travail	120g
Voyage complète	3,35 (0,1319 ") / 2,5 (0,0984 ")
Ration actuel	3A
Courant Résistance	50mW
Terrain	1,90 (0,0748 ")
La taille du trou de montage	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## ***Image de produit***

# SF-P75

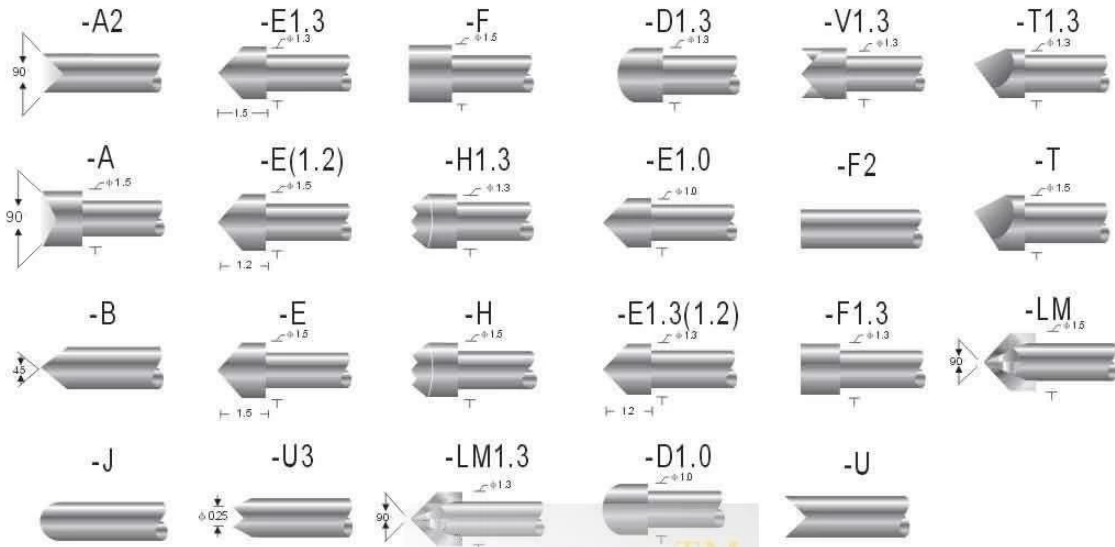

SF-P75-B

SF-P75-E

## Probe specifications SF-P75(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):  
压克力: 1.35mm(.0532")  
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551")
- Full travel(行程): 3.35(.1319")/2.50(.0984")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated  
Barrel: Phosphor bronze, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Notre Service***

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. Personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir plus bas prix avec le produit de haute qualité à nos clients.

### ***Principaux produits***

goupille à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;







Broches Universal sans ressort, broches de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

## **Contrôle de la qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Photo emballage**

