



## Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	Sondes de commutation SF-SW 415 306 230 A23022
Taille	ø2,65 * 37MM
Délai de mise en œuvre	environ 3-7 jours ouvrables

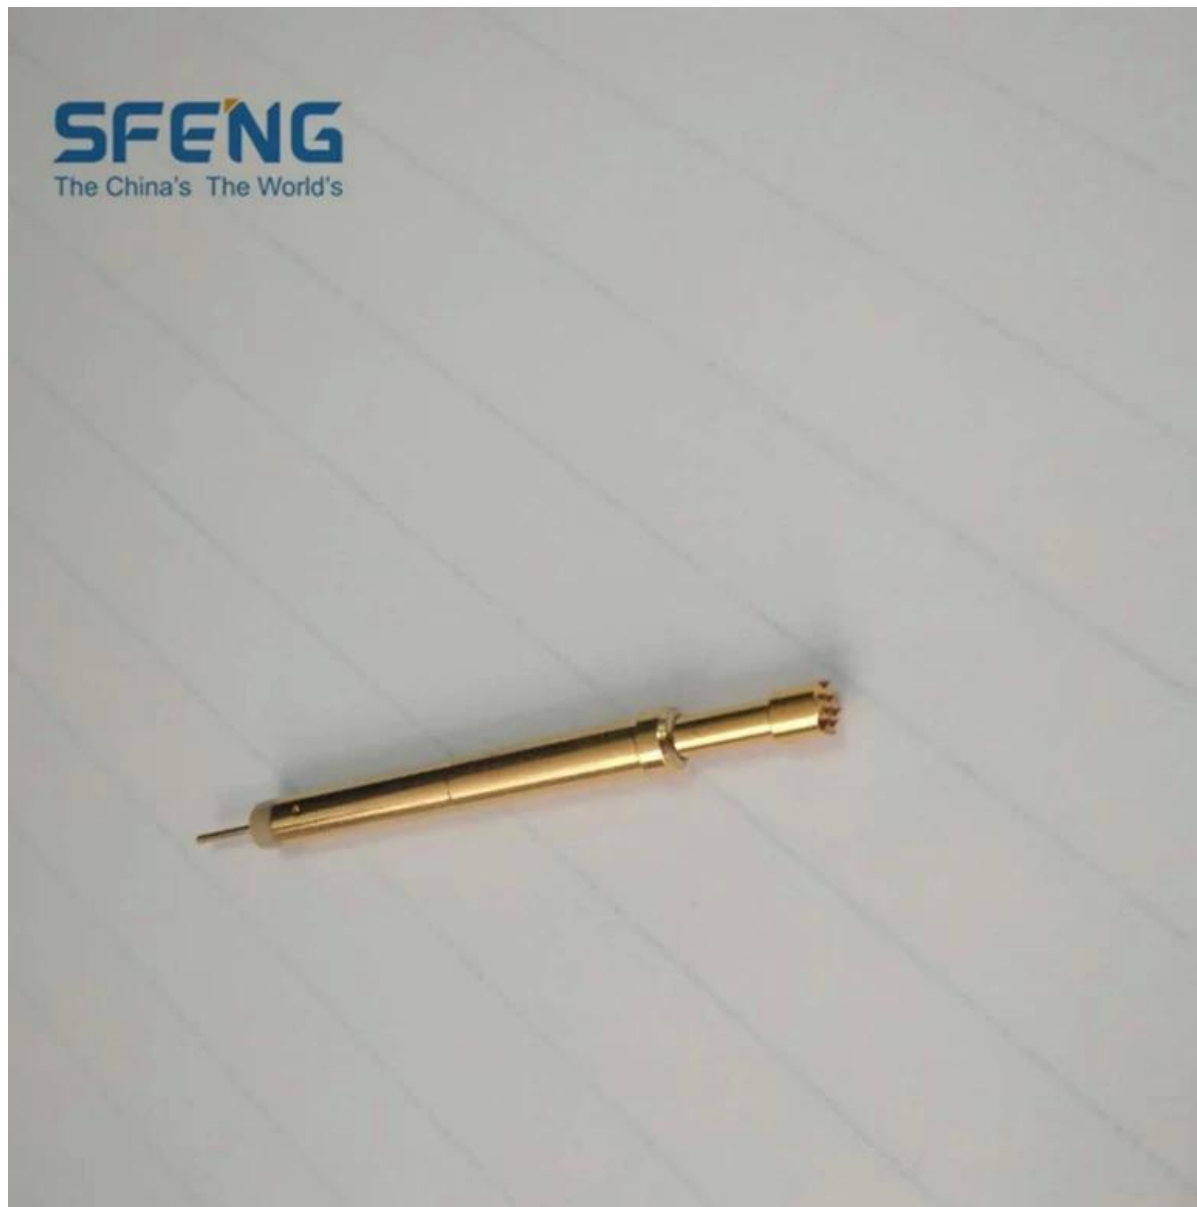

## SKS-415 ... 2

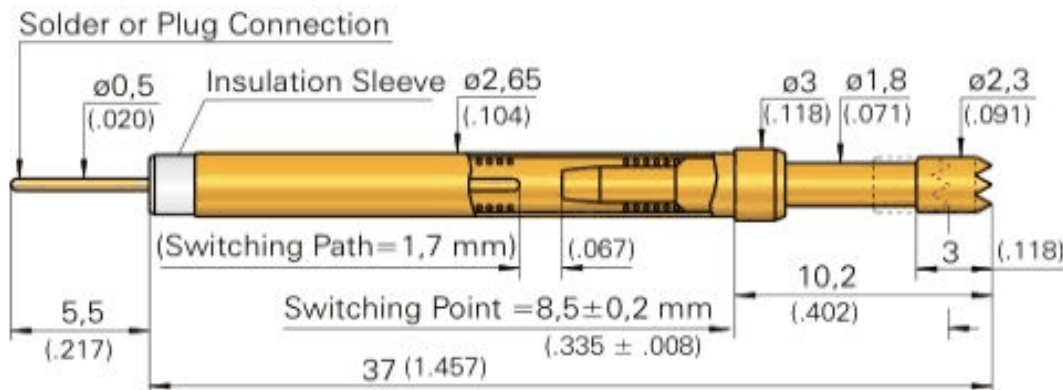

### Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. Customized design est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

### Principaux produits

Goupille à ressort (simple) pour les tests de PCB, TIC, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuit imprimé afin de charger, localiser, batterie, semi-conducteur et & Applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et Semiconductor;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ;

Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité;

Terminal & prise de courant / prise de courant;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

### Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Image d'emballage**

