

Προδιαγραφές


Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	Αλλαγή αισθητήρα επαφής SF-KP 1,65 X 44
Εμβολο	Χάλκινο φωσφόρο
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	ανοξειδωτο ατσάλι
Δύναμη άνοιξη	Προσαρμοσμένη
Πλήρες ταξίδι	5,0 mm
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	ΟΧΙ
Τρέχουσα αντίσταση	ΟΧΙ
Διάστημα	ΟΧΙ
Διαστάσεις συναρμολόγησης	ΟΧΙ
ΜΟQ	100
ώρα παράδοσης	15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Εικόνα προϊόντος

SFENG
The China's The World's



Εναλλαγή σχεδίου δοκιμαστικού καθετήρα

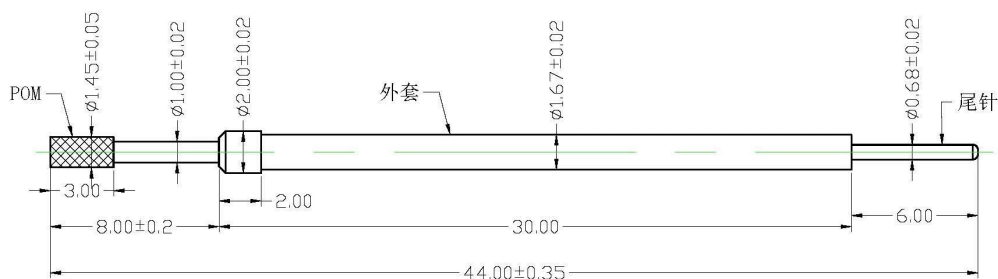

材质与弹力:

1. 外套: 黄铜镀金
2. 针头: 磷铜镀金
3. 尾针: 黄铜镀金
4. 弹簧: 不锈钢线

技术要求:

1. 额定电流: 3A
2. 额定电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 开关距离: 1.0mm
4. 开关弹力: $100\text{g} \pm 20\text{g}$

				名 称:				胜峰科技			
				SF-开关针1.67X44-G塑料头							
标记处数				更改文件号				说明:			
设 计				标 准 化				1. 所有尺寸单位为mm			
校 对				审 定				2. 未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行			
审 核				制 图				图 样 标 记			
工 艺				日 期				S A			
				2019-9-19				共 1 页			
								第 1 页			

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απάντηση.
2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρος ελατηρίου (μονός) δοκιμών PCB, ICT, FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης.

BGA και δοκιμή ημιαγωγών διπλού άκρου.

Universal pin no spring, paint βελόνα, LM pin QZ και VZ series.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, διακόπτες καθετήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής; υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλείδωμα jig, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

