

Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P100
Επιμετάλλωση	Ni-επιμεταλλωμένα ή Επίχρυσο
χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα προϊόντος



SFENG
The China's The World's




WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100



SF-P100-E

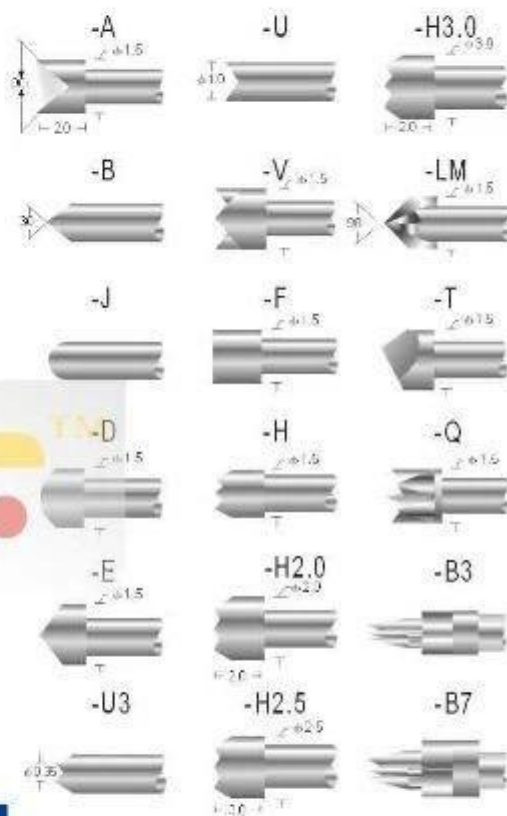

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel(行程): 6.40(.2520")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧)

www.shengfengdz.com

Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Προσαρμοσμένη σχεδιασμού είναι διαθέσιμη και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στους πελάτες μας.

κύρια προϊόντα

φορτωμένο περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, TΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

pin rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, Semiconductor & amp? εφαρμογές διασύνδεσης?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?

Καθολική pin χωρίς την άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, καρφίτσα LM με QZ και σειρές VZ?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλες σχετικές ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, Jig κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

συσκευασία Εικόνα

