


## 25 συμβουλές Δοκιμή δοκιμής ΤΠΕ SF-PA100-H3.0

### Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	Σειρά SF-P100
Επιμετάλλωση	Νι-επιχρυσωμένο ή επιχρυσωμένο
Χρόνος παράδοσης	7 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής



## SF-P100



SF-P100-E


### Probe specifications SF-P100 (技术规范)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm (1000")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm (0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm (0689")
- Full travel (行程): 6.40 (2520")
- Spring force (弹簧压力): 200g
- Materials and finishes (材料及涂饰): Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated Barrel: Brass, Gold plated Spring: Stainless steel
- Current rating (额定电流): 3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 50mΩ (毫欧姆)

-19-

Noted: Specifications subject to change without notice (注: 规格变动不另行通知)

## SF-R100

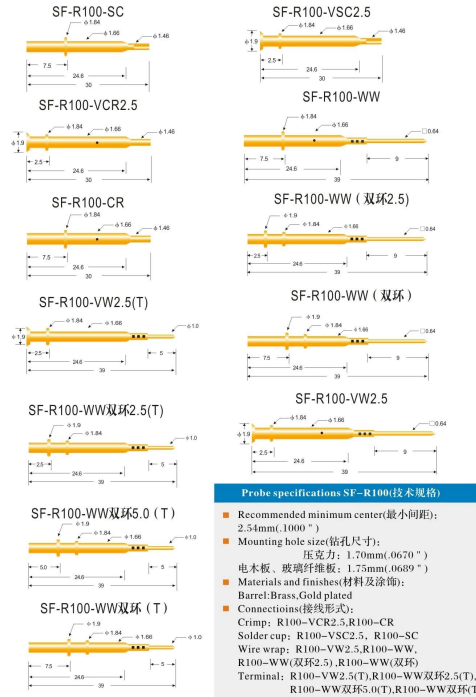

### Probe specifications SF-R100 (技术规范)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm (1000")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm (0670") 电木板、玻璃纤维板: 1.75mm (0689")
- Materials and finishes (材料及涂饰): Barrel: Brass, Gold plated
- Connections (接线形式): Crimp: R100-VCR2.5, R100-CR Solder cup: R100-VSC2.5, R100-SC Wire wrap: R100-VW2.5, R100-WW, R100-WW (双环2.5), R100-WW (双环) Terminal: R100-VW2.5(T), R100-WW双环2.5(T), R100-WW双环5.0(T), R100-WW双环(T)

Noted: Specifications subject to change without notice (注: 规格变动不另行通知)

-20-

## Η υπηρεσία μας

- Μπορούμε να απαντήσουμε στην έρευνά σας μέσα σε 24 ώρες εργασίας.
- Το Customized design είναι διαθέσιμο και ο ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.
- Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
- Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας.

## κύρια προϊόντα

Καρφίτσα με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Rogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγός και εφαρμογές διασύνδεσης.

Διπλός ανιχνευτής για δοκιμές BGA και Semiconductor.

Καθολικός πείρος χωρίς ελατήριο, πείρος επιστρωσης, πείρος LM με σειρά QZ και VZ

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικό & υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδιο 30 # OK, κλειδαριές Jig, POM, μεντεσέδες κ.λπ.

## Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

