


Ανιχνευτής δοκιμής ICT SF-PH3.0*43.0-H3.0

Εικόνα προϊόντος

Μέγεθος	øL.43mm
Υλικό	Βαρέλι: Ορείχαλκος, επιμεταλλωμένο Au on Ni Έμβολο: Ph, Au on ni επιμεταλλωμένο ΤΟΡ: BeCu, Au on Ni επιμεταλλωμένο Άνοιξη: SUS
MOQ	1000 τεμ
Συσκευασία	πλαστικό κουτί σε χαρτοκιβώτια
Χρόνος ανοχής	περίπου 7 εργάσιμες ημέρες



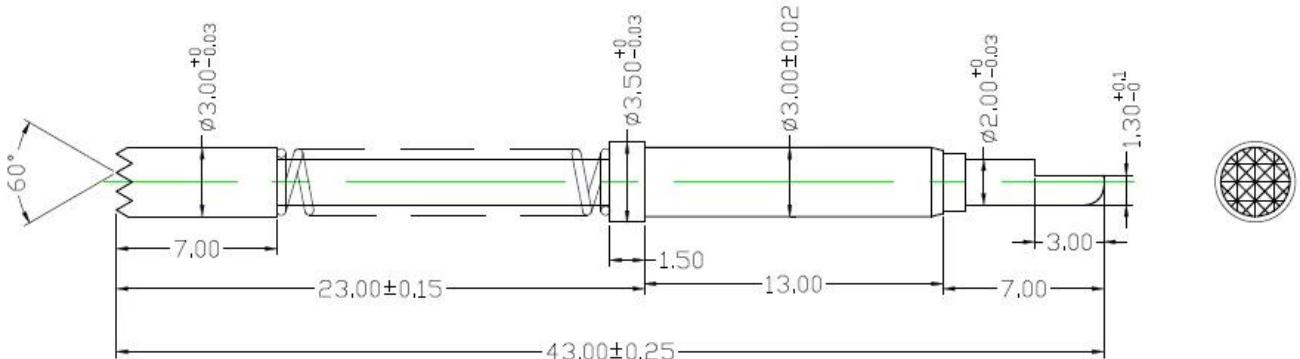

Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Η προσαρμοσμένη σχεδίαση είναι διαθέσιμη και οι ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τις ακίδες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με το προϊόν υψηλής ποιότητας στον πελάτη μας.

κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Pogo pin (σύνδεση) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, εντοπισμό, εφαρμογές μπαταρίας, ημιαγωγών & διασύνδεσης.

Ανιχνευτής διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Ημιαγωγών.

Πείρος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρές QZ και VZ.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικός & υποδοχή /πρίζα;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύρμα 30# OK, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιος μεντεσέ κ.λπ.

Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**