


Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	καθετήρα δοκιμή SF-P125-H
Επιμετάλλωση	Ni-επιμεταλλωμένα ή Επίχρυσο
χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής



Εικόνα προϊόντος




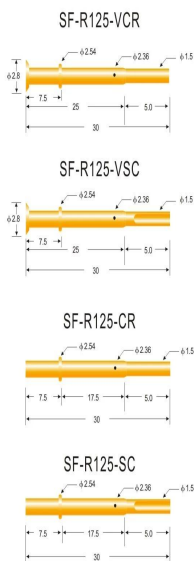


Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.40mm(.0945")
电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R125-VCR, R125-CR
Solder cup: R125-VSC, R125-SC

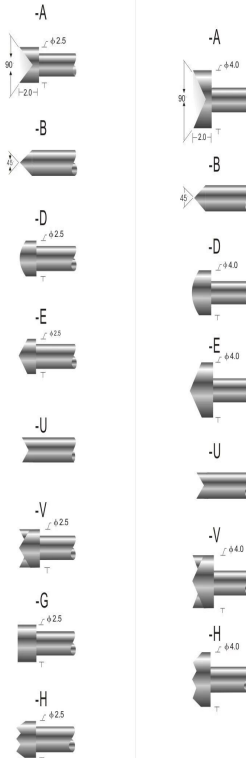

SF-P125-E

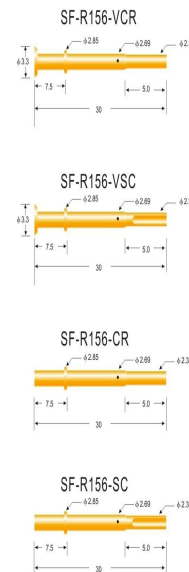

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 压克力: 2.75mm(.1083")
电木板、玻璃纤维板: 2.80mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated;
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):
Crimp: R156-VCR, R156-CR
Solder cup: R156-VSC, R156-SC

SF-P156-E

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

-22-

Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Προσαρμοσμένη σχεδιασμού είναι διαθέσιμη και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στους πελάτες μας.

κύρια προϊόντα

φορτωμένο περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, TΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

pin rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, Semiconductor & amp? εφαρμογές διασύνδεσης?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?

Καθολική pin χωρίς την άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, καρφίτσα LM με QZ και σειρές VZ?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλες σχετικές ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, Jig κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας



συσκευασία Εικόνα

