


## Προσδιορισμός προϊόντος

Μοντέλο	SF265-G300-5780L-1300L-250G-002
Υλικό	Έμβολο: Becu, Au on Ni επιμεταλλωμένο Βαρέλι: Ορείχαλκος, επιμεταλλωμένος Au on Ni Μονωτικό χιτώνιο: PEEK Σύνδεση συγκόλλησης: Becu, Au on Ni επιμεταλλωμένη Συμβουλή: POM Άνοιξη: SWP
Τρέχουσα βαθμολογία	3A
Δύναμη ελατηρίου	2,5N
Πλήρες Εγκεφαλικό	7,0 χλστ
Εναλλαγή διαδρομής	2,4 χλστ

## Σχέδιο προϊόντος

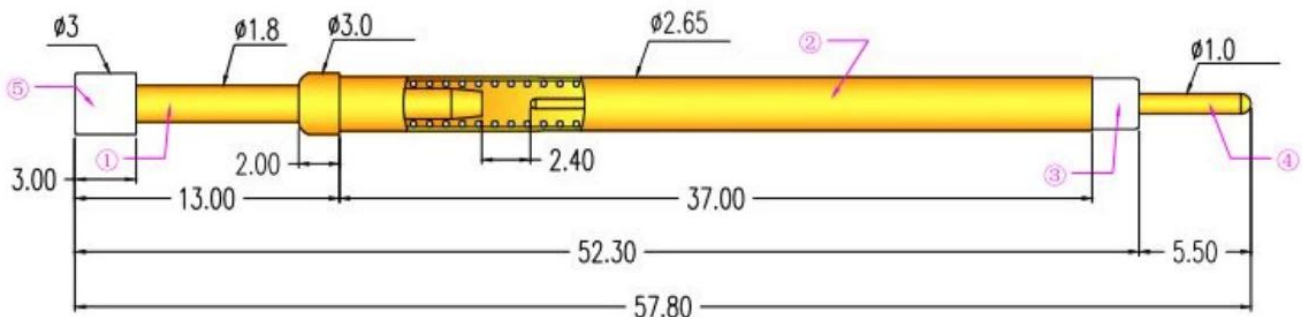

## Η υπηρεσία μας

- Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
- Το προσαρμοσμένο σχέδιο είναι διαθέσιμο και το OEM είναι ευπρόσδεκτο.
- Μπορούμε να παραδώσουμε τις ακίδες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
- Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με το προϊόν υψηλής ποιότητας στον πελάτη μας.

## Κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Rogo pin (σύνδεση) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, εντοπισμό, εφαρμογές μπαταρίας, ημιαγωγών & διασύνδεσης.

Ανιχνευτής διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Ημιαγωγών.







Πείρος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρές QZ και VZ.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.

Τερματικός & υποδοχή /πρίζα;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύρμα 30# OK, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιος μεντεσέ κ.λπ.

## Ελεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Συσκευασία



Item: SF265-G300-G5780L-  
1300L-250G-002

Qty: 100PCS

Date: 2022/11/26