


Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	SF-PV1-H-H3.0 * 33.2
Εμβολο	Χαλκός βηρυλλίου
Σώμα	Ορείχαλκος
Ανοιξη	SUS
Δύναμη άνοιξη	200g
Ταξίδια εργασίας	1,0 χιλιοστά
Επιμεταλλωμένο	Επίχρυσο
Τρέχουσα αντίσταση	50μΩ
Διάστημα	/
διαστάσεις τοποθέτησης	/
ΜΟQ	500
ώρα παράδοσης	15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Προσαρμοσμένη εικόνα καρφίτσας καθετήρα



Προσαρμοσμένο σχέδιο καρφίτσών ανιχνευτή

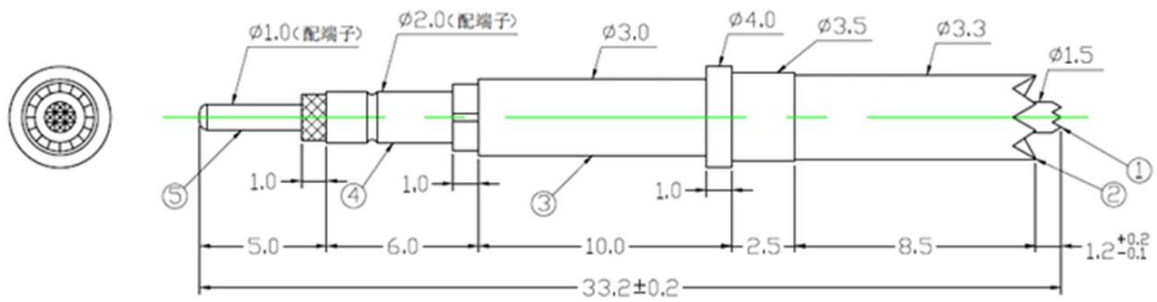

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απάντηση.
2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομη χρόνο παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Με ελατήριο πείρο (μονό) των PCB, ICT, δοκιμή FCT?

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και δοκιμή ημιαγωγών διπλού άκρου.

Universal pin no spring, paint βελόνα, LM pin QZ και VZ series.

Υψηλό ρεύμα ανιχνευτή, διακόπτες ο ανιχνευτής, πυκνωτές βελόνα?

Pier και ενισχυτή? υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλείδωμα jig, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing


Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST
DELIVERY**