


## Προσδιορισμός προϊόντος

Μοντέλο	SF-1,36*20,8-JJ
Υλικό	-Βαρέλι: Ορείχαλκος, Au on Ni επιμεταλλωμένο -Έμβολο: Bescu, Au on Ni επιμεταλλωμένο -Ανοιξη: SUS
Τρέχουσα βαθμολογία	3A
Επικοινωνήστε με την Αντίσταση	80mΩ
Πλήρες Εγκεφαλικό	6,5 χλστ
Ονομαστικό Εγκεφαλικό	4,30 χλστ
Δύναμη ελατηρίου	70±10gf@ φορτίο 4,30mm

## Σχέδιο προϊόντος

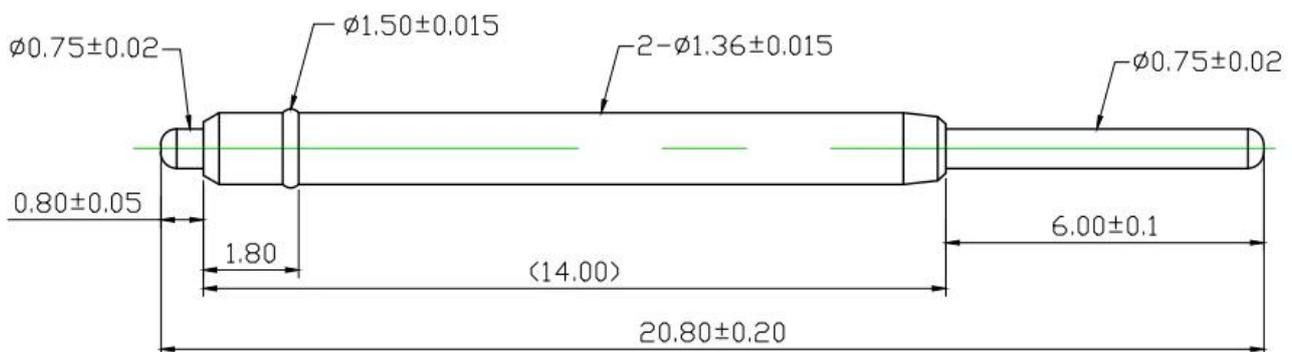

## Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Το προσαρμοσμένο σχέδιο είναι διαθέσιμο και το OEM είναι ευπρόσδεκτο.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με το προϊόν υψηλής ποιότητας στον πελάτη μας.

## Κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Rogo pin (σύνδεση) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, εντοπισμό, εφαρμογές μπαταρίας, ημιαγωγών & διασύνδεσης.

Ανιχνευτής διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Ημιαγωγών.

Πείρος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρές QZ και VZ.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.

Τερματικός & υποδοχή /πρίζα;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύρμα 30# OK, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιος μεντεσέ κ.λπ.

## Εξοπλισμός Παραγωγής

### SOURCE MANUFACTURERS / QUALITY ASSURANCE



## Εικόνα συσκευασίας



## Εργοστασιακή εικόνα

