



## Περιγραφή προϊόντος:

Οι ανιχνευτές υψηλού ρεύματος χαρακτηρίζονται από έναν ειδικό σχεδιασμό ανιχνευτή με χαμηλή αντίσταση. (**Εργοστάσιο ανιχνευτών επαφής Κίνα**) Η κύρια εστίαση εδώ είναι να αποφευχθεί μια πολύ έντονη αύξηση της θερμοκρασίας των ανιχνευτών ή των μεμονωμένων εξαρτημάτων του ανιχνευτή και να βελτιστοποιηθεί η επαφή με το αντικείμενο δοκιμής.

## Σχέδιο προϊόντος:

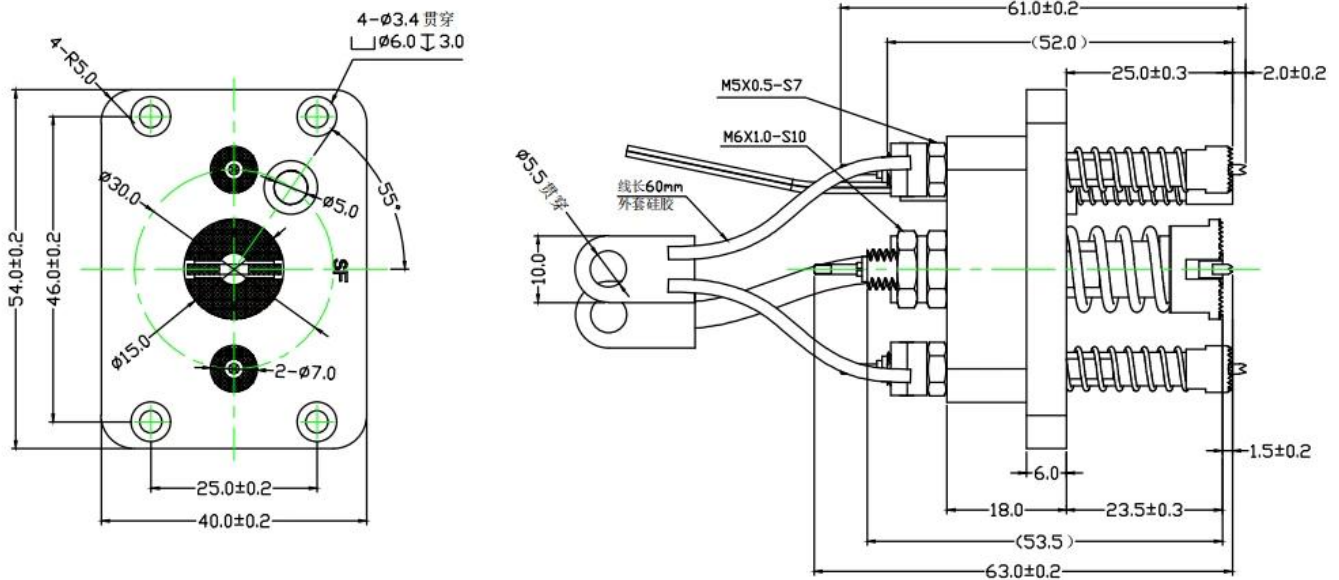

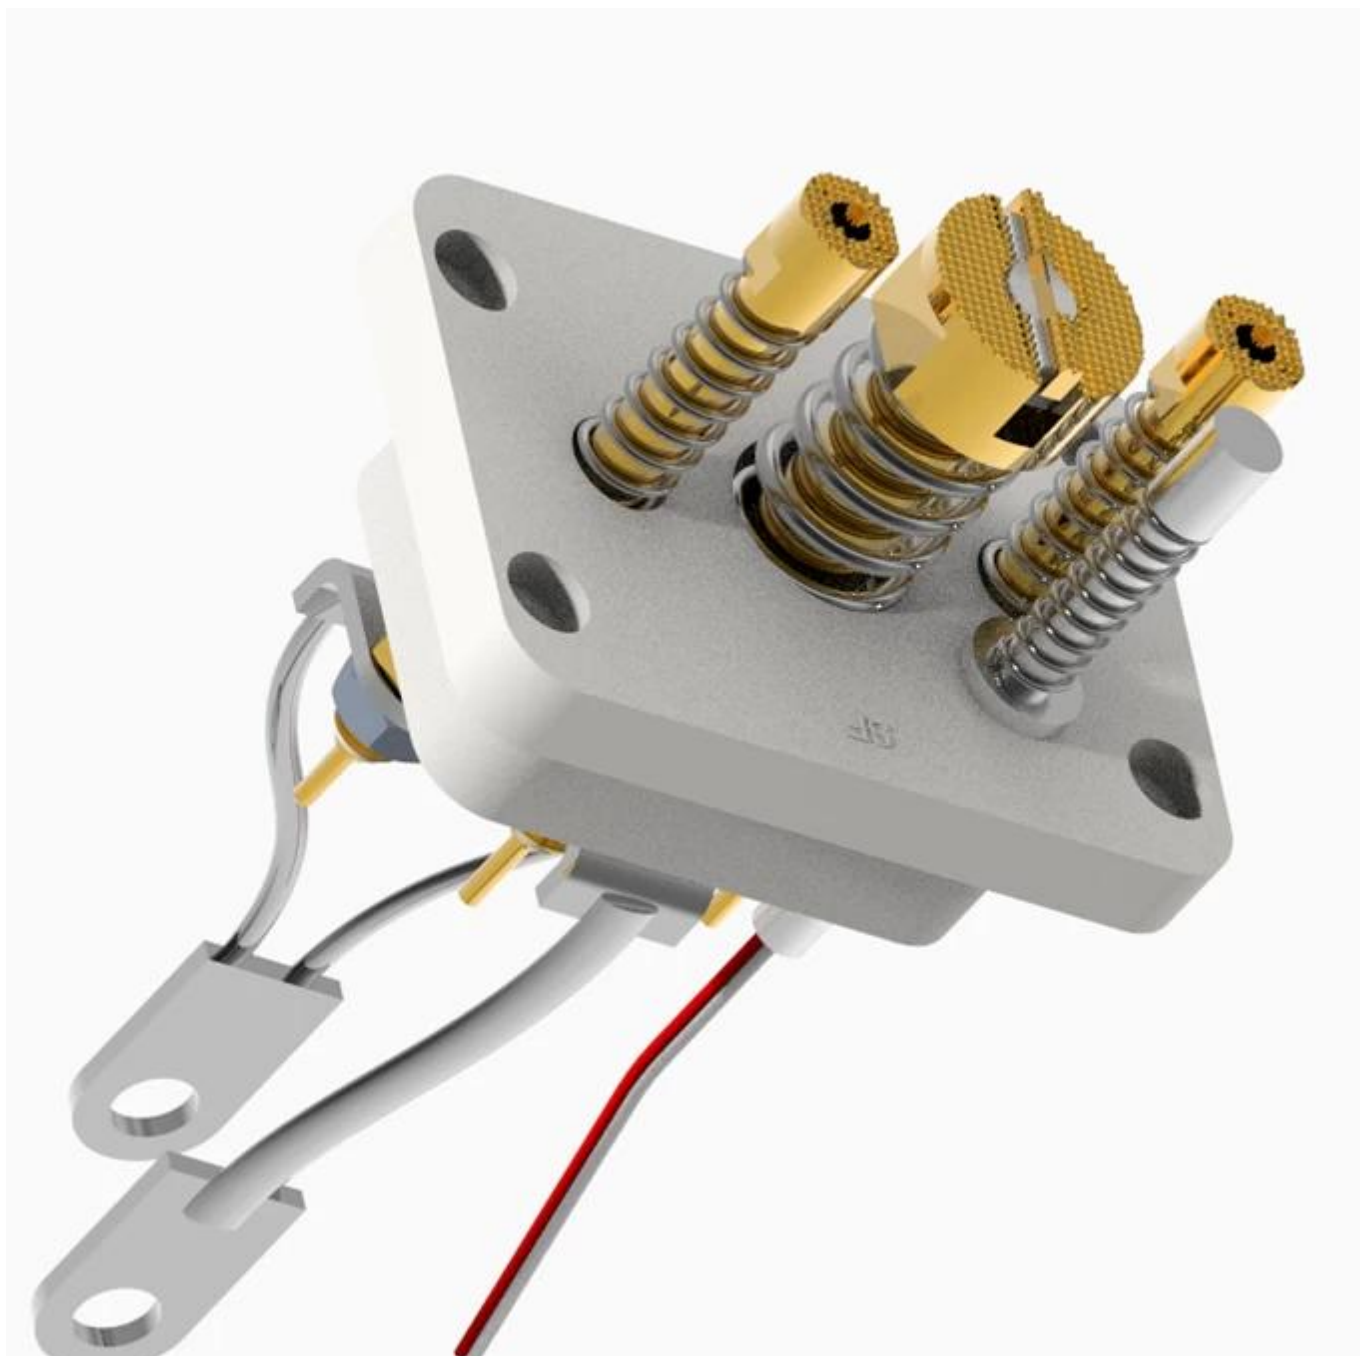

### Παράμετροι προϊόντος:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Όνομασία προϊόντος   | Σετ ακροδεκτών 40A   |
| Αρ.                  | SF-15-7-6  |
| Σετ ακροδεκτών 40A   | 15,0 πείρος τάσης, 7,0 ομοαξονικός πείρος x 2 τεμ., βελόνα θερμοκρασίας 5,0  |
| 15.0 Πείρος τάσης    | Υλικό: Χαλκός, επιχρυσωμένο ή επιχρυσωμένο<br>Πλήρης διαδρομή $\geq 8,0$ mm<br>Δύναμη ελατηρίου: $2,5\text{kg} \pm 20\%$<br>Τρέχουσα βαθμολογία: 40A |
| 7.0 Ομοαξονική ακίδα | Υλικό: Χαλκός, επιχρυσωμένο ή επιχρυσωμένο<br>Πλήρης διαδρομή $\geq 8,0$ mm<br>Δύναμη ελατηρίου: $2\text{kg} \pm 20\%$<br>Τρέχουσα βαθμολογία: 40A   |

5.0 Βελόνα θερμοκρασίας

Υλικό: Χαλκός, επιμεταλλωμένο με Ni


Πλήρης διαδρομή  $\geq 10,0$  mm

Δύναμη ελατηρίου:  $200g \pm 20\%$  (όταν ταξιθεύετε στα 7,0mm)

## Εφαρμογές:

Οι εφαρμογές για ανιχνευτές υψηλού ρεύματος είναι ποικίλες και κυμαίνονται από την κατασκευή εξαρτημάτων και τη δοκιμή καλωδίων μέχρι ειδικές εφαρμογές, όπως διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης στην παραγωγή μπαταριών.

## Application

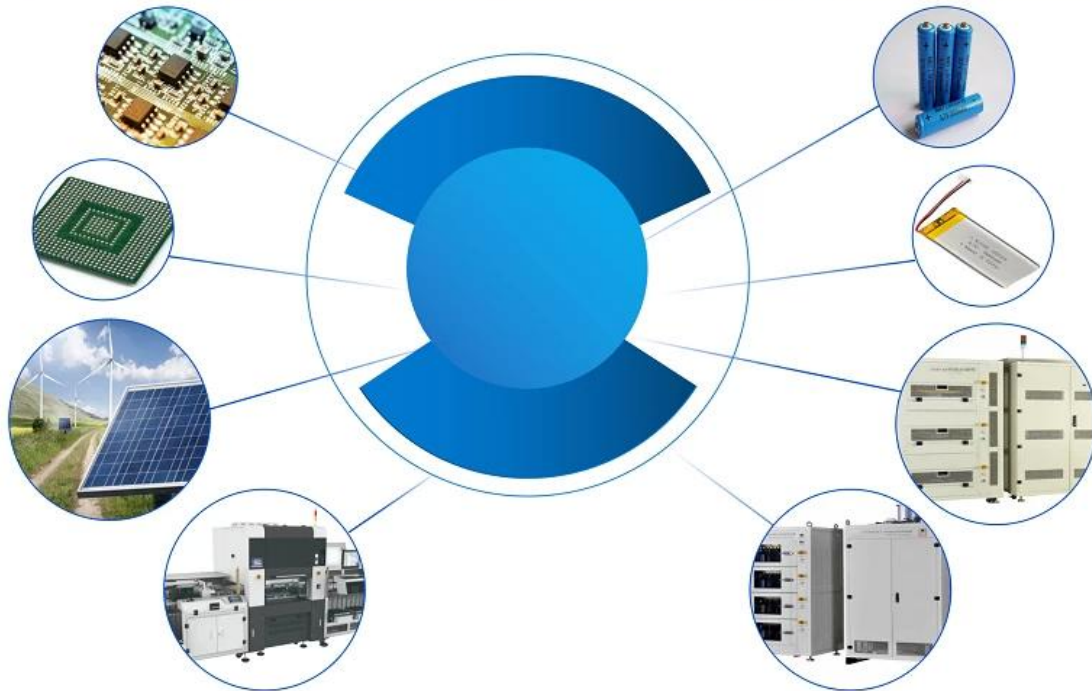

## Πακέτο:



## Επιμελητεία:

Αποστολή δειγμάτων παραγγελίας από DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS κ.λπ

Για μαζική παράδοση παραγγελιών, μπορεί να είναι προαιρετική με όρους Exwork, FOB, CNF, CIF αεροπορικώς ή δια θαλάσσης με βάση τον αποστολέα του αγοραστή ή τον δικό μας



**Factory Show:**





