



### Περιγραφή προϊόντος:

Οι ανιχνευτές υψηλού ρεύματος χαρακτηρίζονται από έναν ειδικό σχεδιασμό ανιχνευτή με χαμηλή αντίσταση. ( [μεγάλη τρέχουσα έρευνα για τις πωλήσεις στην Κίνα](#) ) Η κύρια εστίαση εδώ είναι να αποφευχθεί μια πολύ έντονη αύξηση της θερμοκρασίας των ανιχνευτών ή των μεμονωμένων εξαρτημάτων του ανιχνευτή και να βελτιστοποιηθεί η επαφή με το αντικείμενο δοκιμής.

### Σχέδιο προϊόντος:

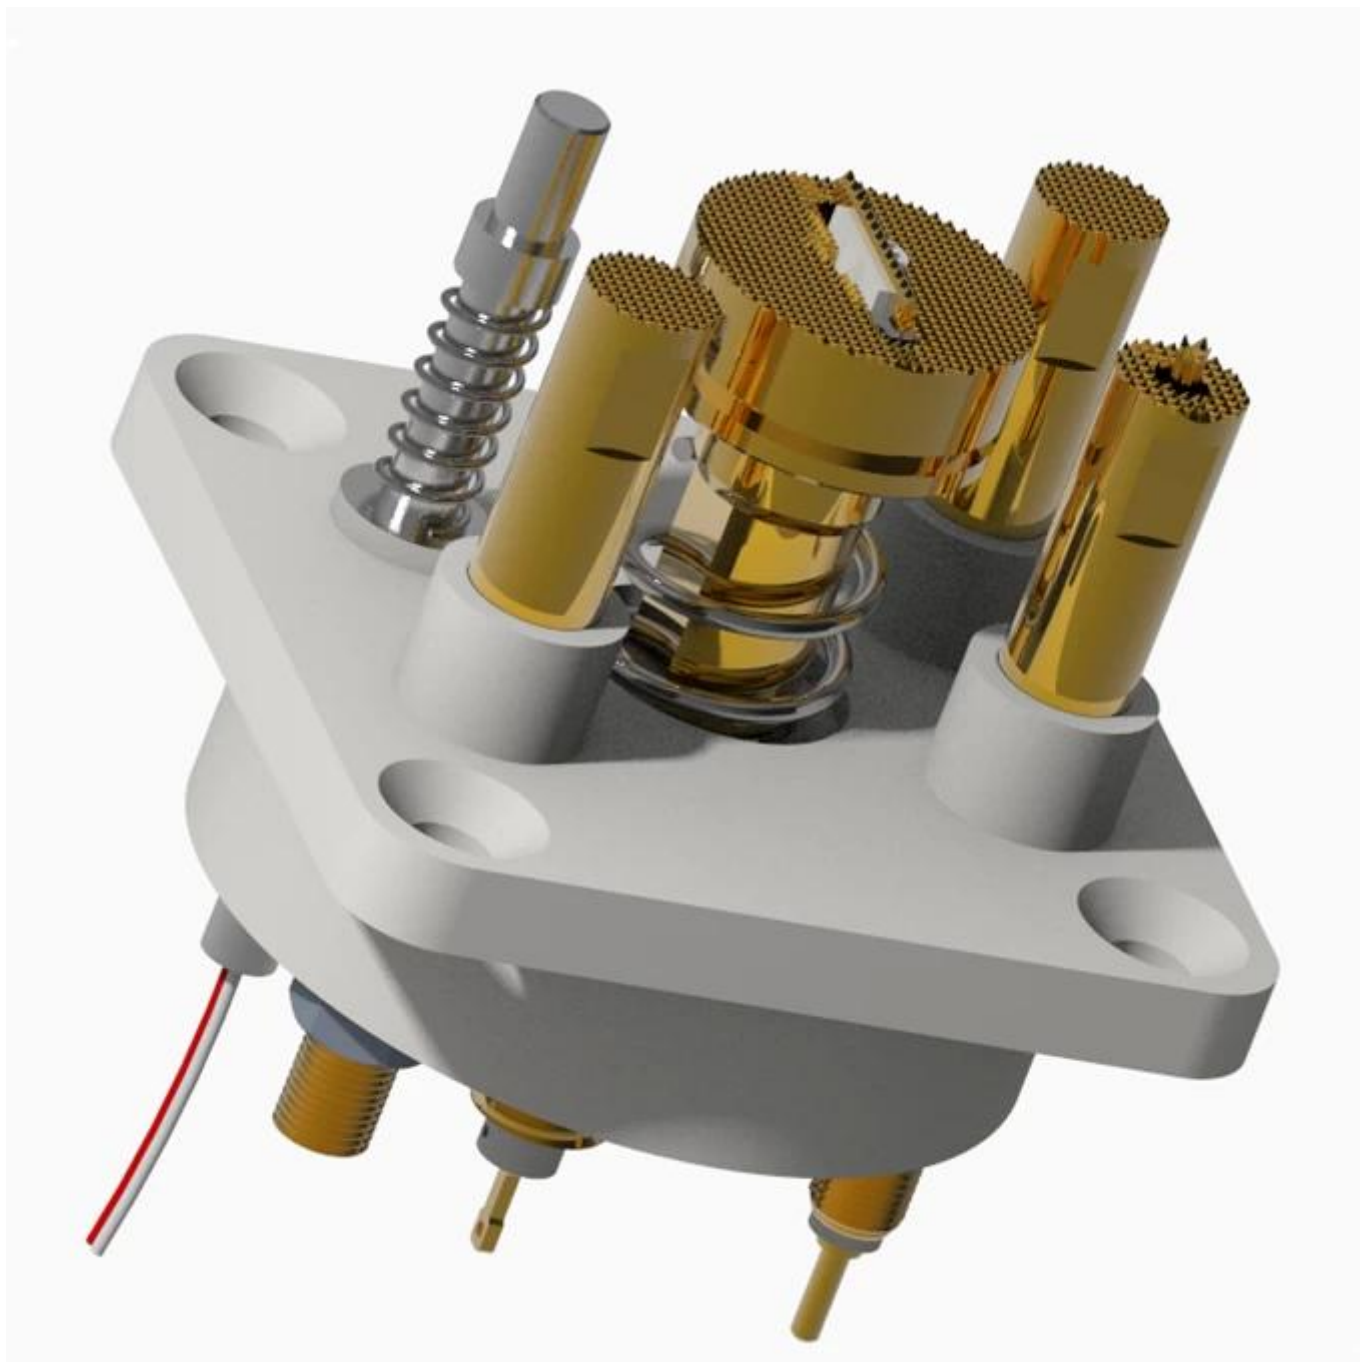

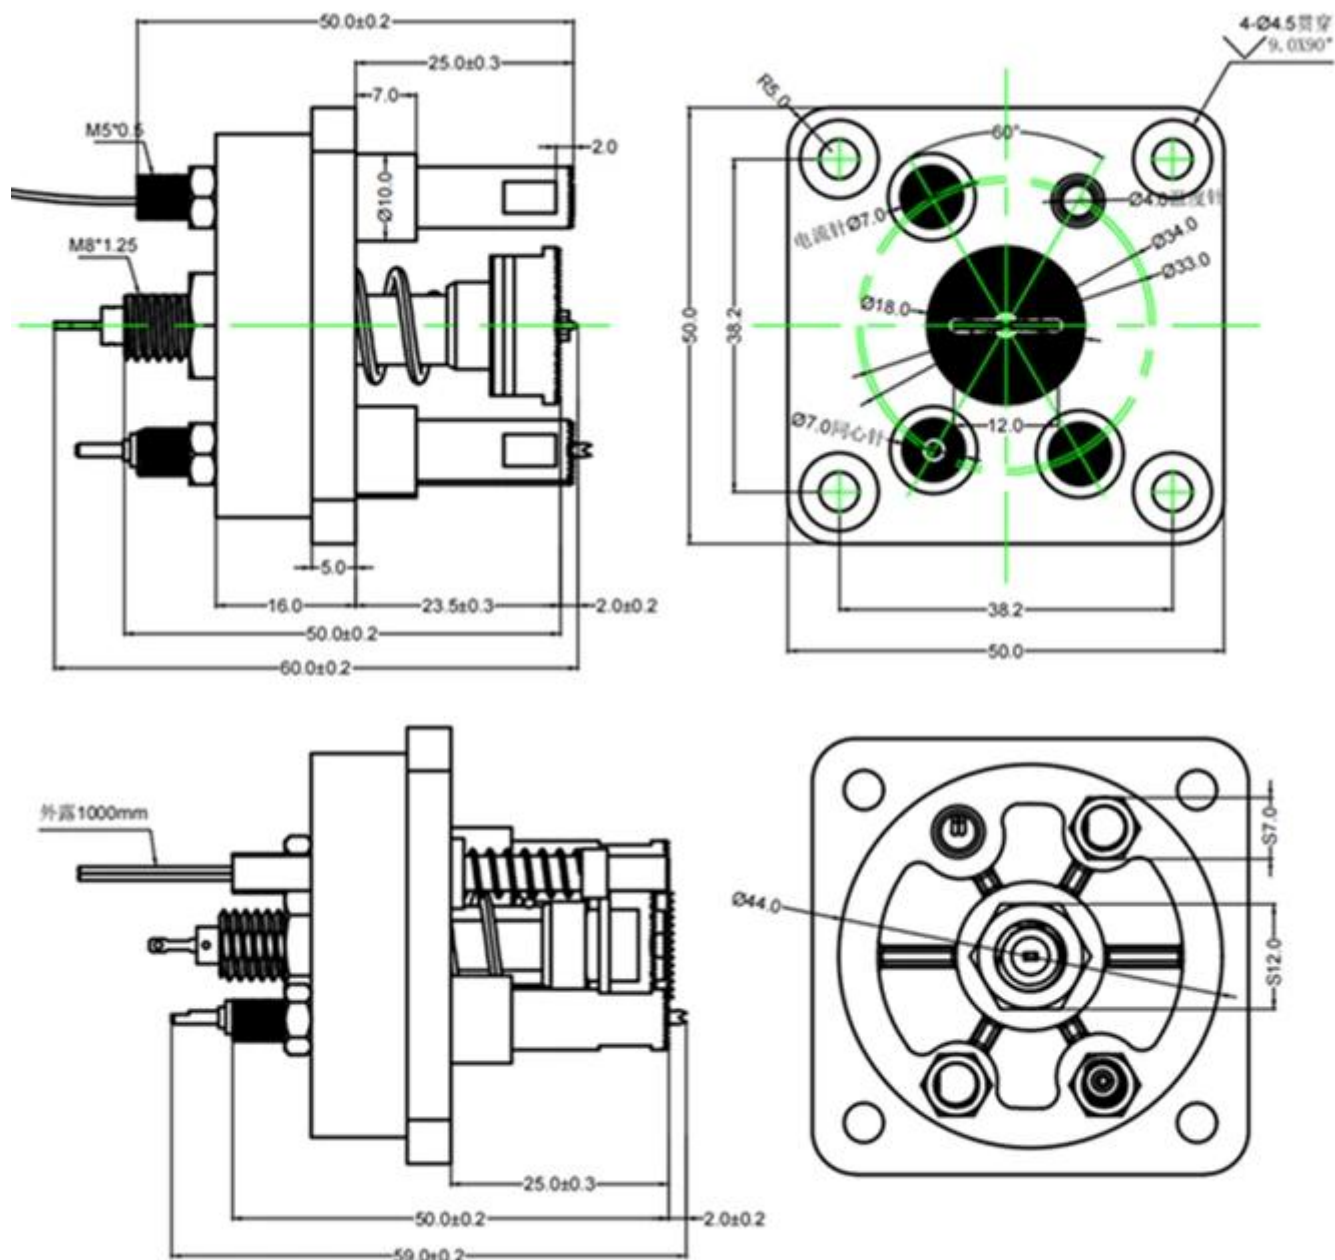


## Παράμετροι προϊόντος:

|                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία προϊόντος                          | Σετ ακροδεκτών 60A                                                                                                                                                                 |
| Αρ.                                         | SF-15-7-6                                                                                                                                                                          |
| Σετ ακίδων ανιχνευτή 60A                    | 18,0 πείρος τάσης, 7,0 ομοαξονικός πείρος, 7,0 ακροδέκτης ρεύματος, βελόνα θερμοκρασίας 4,0                                                                                        |
| 15.0 Πείρος τάσης                           | Υλικό: Χαλκός, επιχρυσωμένο ή επιχρυσωμένο<br>Πλήρης διαδρομή $\geq 8,0$ mm<br>Δύναμη ελατηρίου: $5\text{kg} \pm 20\%$ κατά τη διαδρομή εργασίας 5,0mm<br>Τρέχουσα βαθμολογία: 60A |
| 7.0 Ομοαξονική ακίδα,<br>7.0 Τρέχουσα ακίδα | Υλικό: Χαλκός, επιχρυσωμένο ή επιχρυσωμένο<br>Πλήρης διαδρομή $\geq 8,0$ mm<br>Δύναμη ελατηρίου: $2\text{kg} \pm 20\%$ κατά τη διαδρομή εργασίας 5,0mm<br>Τρέχουσα βαθμολογία: 20A |
| 6.0 Βελόνα θερμοκρασίας                     | Υλικό: Χαλκός, επιμεταλλωμένο με Ni<br>Πλήρης διαδρομή $\geq 8,0$ mm<br>Δύναμη ελατηρίου: $200\text{g} \pm 20\%$ (όταν ταξιδεύετε στα 5,0mm)                                       |

## Εφαρμογές:

Οι εφαρμογές για ανιχνευτές υψηλού ρεύματος είναι ποικίλες και κυμαίνονται από την κατασκευή εξαρτημάτων και τη δοκιμή καλωδίων μέχρι ειδικές εφαρμογές, όπως διαδικασίες φόρτισης και εκφόρτισης στην παραγωγή μπαταριών.

## Application

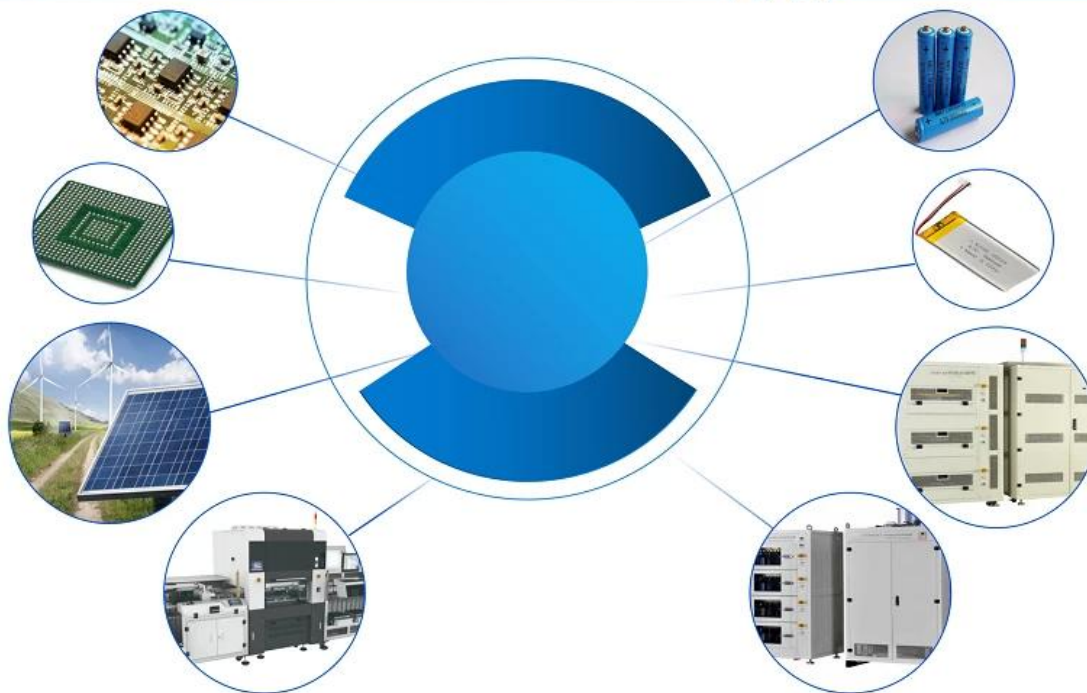

## Πακέτο:





### Επιμελητεία:

Αποστολή δειγμάτων παραγγελίας από DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS κ.λπ

Για μαζική παράδοση παραγγελιών, μπορεί να είναι προαιρετική με όρους Exwork, FOB, CNF, CIF αεροπορικώς ή δια θαλάσσης με βάση τον αποστολέα του αγοραστή ή τον δικό μας



**Factory Show:**





