

Προδιαγραφές


Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	SF-PH101
Εμβολο	Ατσάλι
Σώμα	Πλαστική ύλη
Ανοιξη	SUS
Δύναμη άνοιξη	200γρ
Ταξίδια εργασίας	15 χιλιοστά
Επιμεταλλωμένο	Επινικελωμένη
Τρέχουσα αντίσταση	50μΩ
Διάστημα	/
Διαστάσεις συναρμολόγησης	/
ΜΟQ	100
ώρα παράδοσης	3 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Προσαρμοσμένη εικόνα καρφίτσας καθετήρα



Προσαρμοσμένο σχέδιο καρφισών ανιχνευτή

SF-PH101-B3

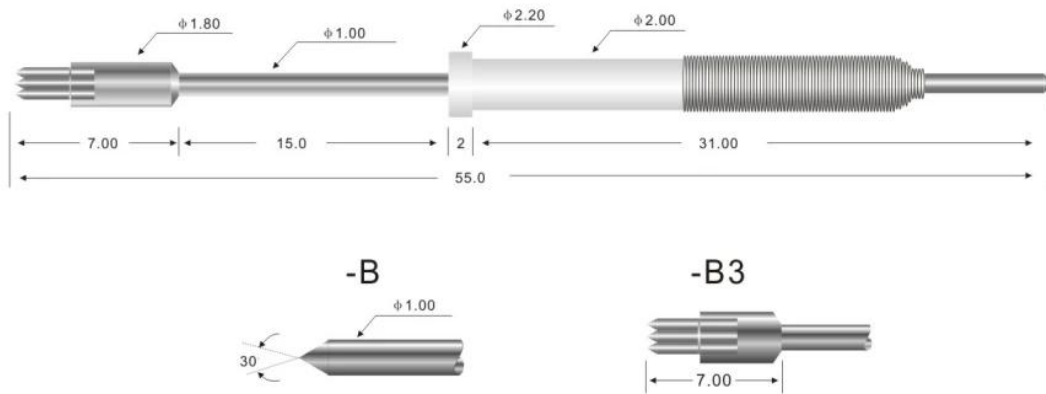

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απάντηση.
2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρος ελατηρίου (μονός) δοκιμών PCB, ICT, FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και δοκιμή ημιαγωγών διπλού άκρου.

Universal pin no spring, paint βελόνα, LM pin QZ και VZ series.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, διακόπτες καθετήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής; υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλείδωμα jig, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

