

Δοκιμαστικό διακόπτη δοκιμής ΤΠΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΝΑ [Αλλάξτε τον ανιχνευτή](#) είναι ένας αισθητήρας επαφής ελατηρίου και ένας συνδυασμός δοχείου που είναι κανονικά ανοικτός και μετά από μια καθορισμένη διαδρομή [διακόπτη](#) κλείνει. Η πιο συνηθισμένη χρήση των αισθητήρων διακόπτη είναι στη βιομηχανία δοκιμών καλωδίωσης. Ο αισθητήρας διακόπτη χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της σωστής θέσης ενός ακροδέκτη σε έναν συνδετήρα ενώ ελέγχει επίσης τη δύναμη συγκράτησης.

Οι αισθητήρες διακοπτών επαληθεύουν επίσης την ύπαρξη μη αγώγιμων εξαρτημάτων όπως τα καλύμματα για συνδέσμους ή συσκευές σε μια πλακέτα κυκλωμάτων. Οι ανιχνευτές SFENG μπορούν να προσφέρουν διαφορετικά πρότυπα μεγέθη αισθητήρων διακοπτών.

SWITCH PROBE Προδιαγραφή

Αλλάξτε το μοντέλο του καθετήρα	SF-3.15χ49-A ή SF-2.96 * 49MM
Υλικό εμβόλου	Be Cu, επιχρυσωμένο
Βαρέλι υλικό	Ορείχαλκος, επιχρυσωμένο
Μανίκι μόνωσης	κρυφοκοίταγμα
Σύνδεση συγκόλλησης	Be Cu, επιχρυσωμένο
Ενεργοποιήστε την υποδοχή του αισθητήρα	ορείχαλκο, Au plated
Ανοιξη	μουσικός κύριος
Αλλάξτε την κατάσταση του αισθητήρα	κανονικά ανοιχτό

*** ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ**








***Εξοπλισμός δοκιμής**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

*** Συσκευασία και αποστολή**

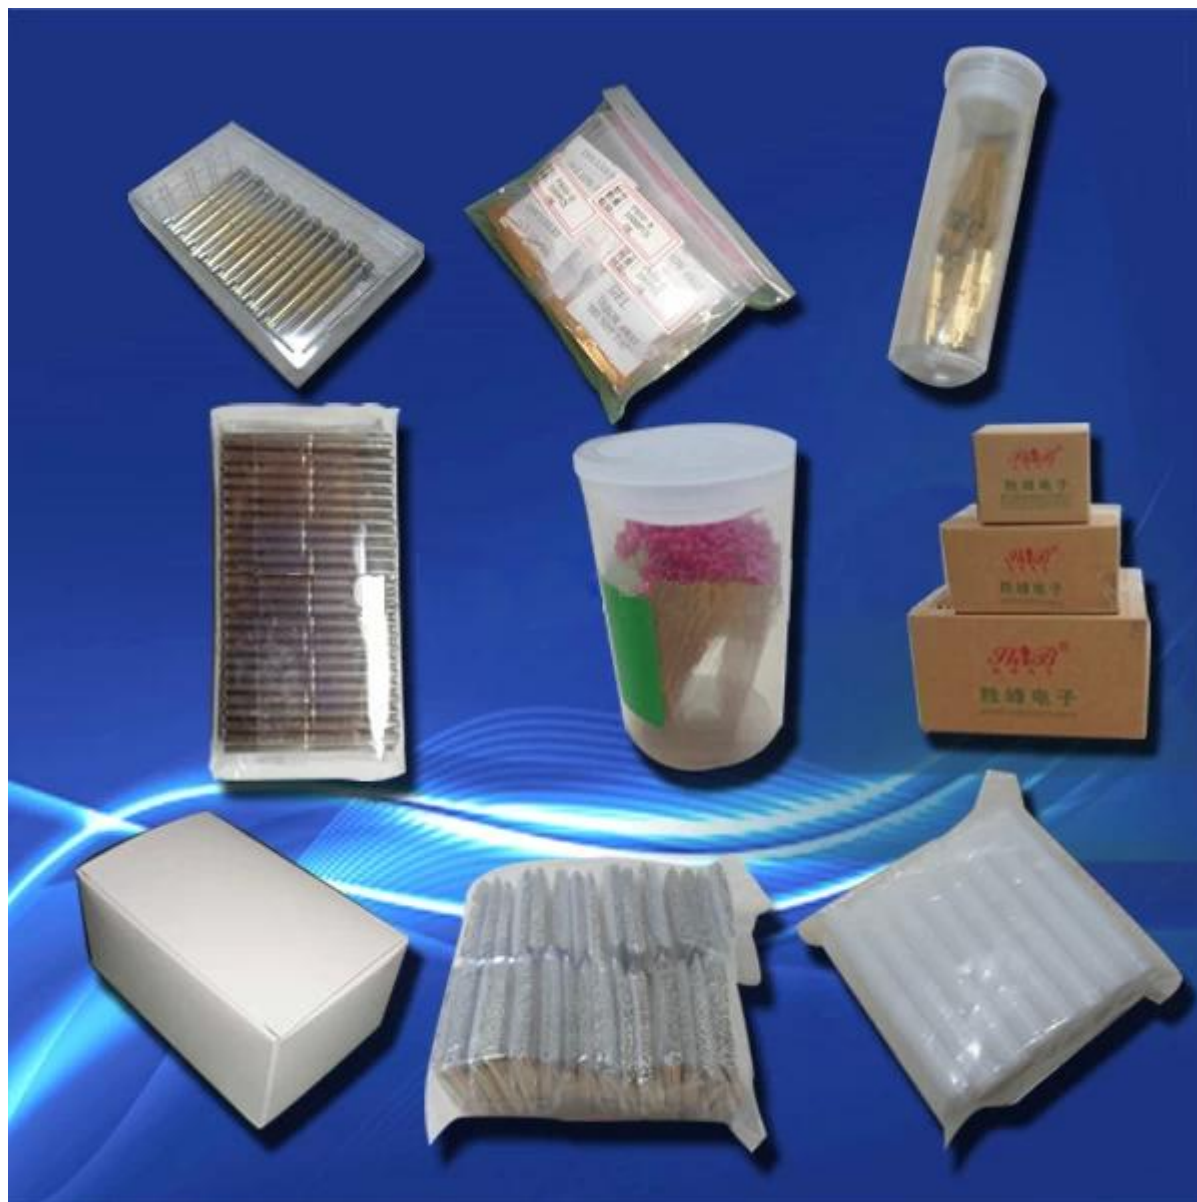

* ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ



Καλώς ήρθατε στην ερώτησή σας για το πείρο διακόπτη διακόπτη, θα σας παραθέσω για σας το συντομότερο.