

## Προσδιορισμός προϊόντος


Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-ρ020-B
Επιμετάλλωση	Ni-επιμεταλλωμένα ή Επίχρυσο
χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

## Εικόνα προϊόντος



[www.shengfengdz.com](http://www.shengfengdz.com)


# SF-P020

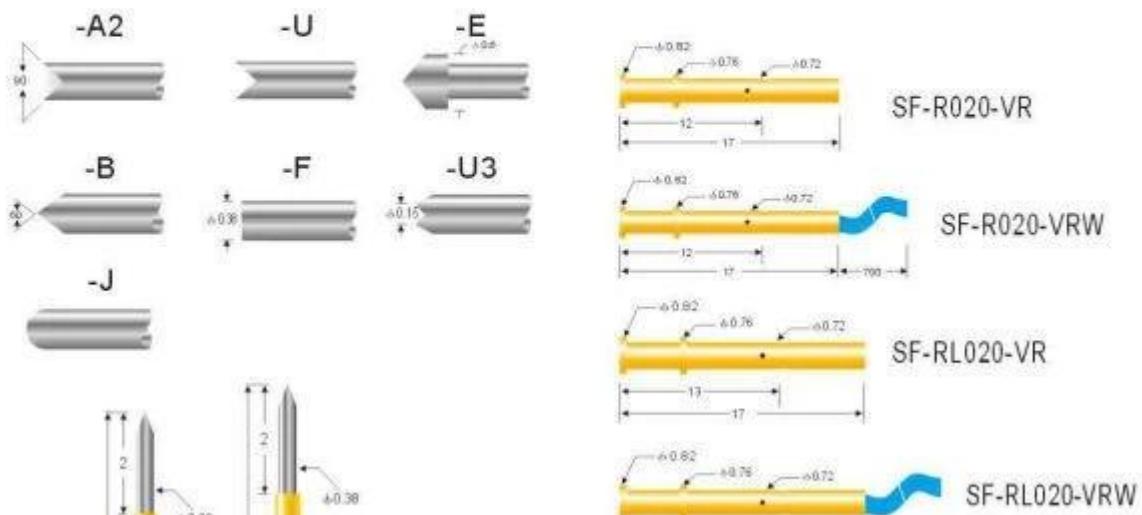

[szshengfengdz.en.alibaba.com](http://szshengfengdz.en.alibaba.com)

## Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum Spacing(最小间距): 1.0mm(.0394")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295")
- Full travel(行程): 2.0(.0787")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger:SK4, Ni plated  
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated  
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

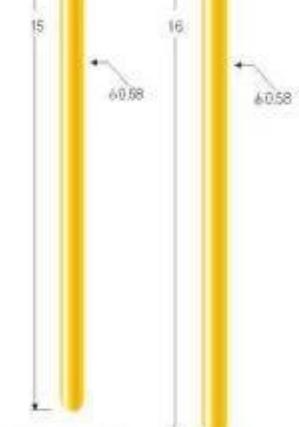

SF-P020-B L means Length

### Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,  
Gold plated

## Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Προσαρμοσμένη σχεδιασμού είναι διαθέσιμη και KAE είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με

ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στους πελάτες μας.

## κύρια προϊόντα

φορτωμένο περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, TPE, FCT δοκιμών κλπ?

pin pogos (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, Semiconductor & amp; εφαρμογές διασύνδεσης?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?

Καθολική pin χωρίς την άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, καρφίτσα LM με QZ και σειρές VZ?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp; υποδοχή / υποδοχή?

Άλλες σχετικές ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, Jig κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κ.λπ.