


## Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	καρφίτσα διπλής κεφαλής SF-1.36*21.2-JJ
Υλικό	Βαρέλι: Ορείχαλκος, επιμεταλλωμένος Au on Ni Έμβολο: Bescu, Au on Ni επιμεταλλωμένο Ανοιξη: SUS
Μέγεθος	∅1,36*21,2 χλστ
Τρέχουσα μερίδα	3A
Spring Force	70g±10gf @ φορτίο 4,30mm
Πλήρες εγκεφαλικό	6,50 χλστ
Τρέχουσα Αντίσταση	λιγότερο από 80mohm
ΜΟQ	100 TEM
Ορος πληρωμής	100% TT εκ των προτέρων
Χρόνος ανοχής	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

## Σχέδιο προϊόντος

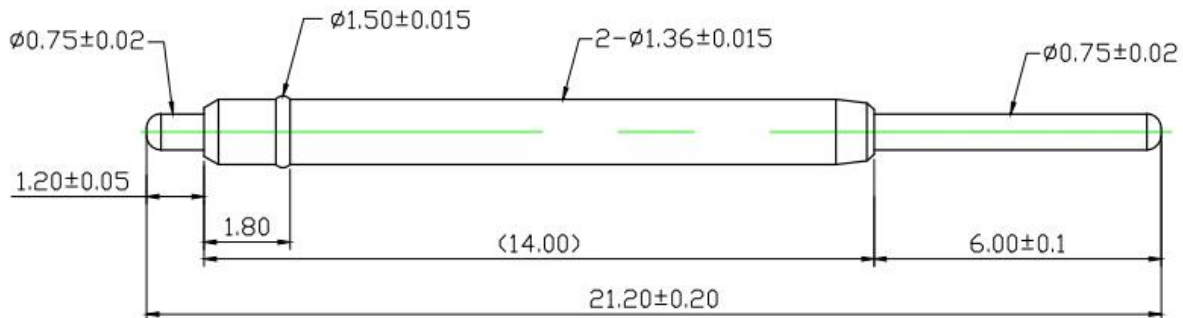

## Η υπηρεσία μας

1. Απαντήστε στο ερώτημά σας εντός 24 ωρών εργασίας
2. Το προσαρμοσμένο σχέδιο είναι διαθέσιμο, το OEM είναι ευπρόσδεκτο
3. Παράδοση των ακροδεκτών στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
4. παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

## Κύρια προϊόντα

---Πείρο με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

---Pogo pin(connector) για τη δημιουργία μιας (συνήθως προσωρινής) σύνδεσης μεταξύ

δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγό και

Διασύνδεση Εφαρμογές?

---Δοκιμή ανιχνευτή διπλού άκρου ή BGA&semiconudtion.







---Πείρο γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, καρφίτσα επίστρωσης, καρφίτσα LM με σειρά QZ&VZ.

--- Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, Αισθητήρας διακόπτη, Βελόνα χωρητικότητας...

---Τερματικός υποδοχέας/πρίζα;

---Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα,30#OKwire,Jig locks,POM,Ironhinge κ.λπ.

## Ελεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Εικόνα συσκευασίας



## Εργοστασιακή εικόνα

