


Προδιαγραφές

Μάρκα	SFENG
Μοντέλο	Αισθητήρας επαφής μεταγωγής SF-6536
Εμβολο	Becu
Βαρέλι	Ορείχαλκος
Ανοιξη	SUS304
Ανοιξιάτικη δύναμη	250 γρ
Πλήρες ταξίδι	5,2 mm
Μετρημένη ηλεκτρική τάση	OXI
Τρέχουσα Αντίσταση	50mΩ
Διάστημα	OXI
Διαστάσεις τοποθέτησης	OXI
ΜΟQ	100
ώρα παράδοσης	15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας

Εικόνα προϊόντος



Σχέδιο δοκιμής μεταγωγής ανιχνευτή

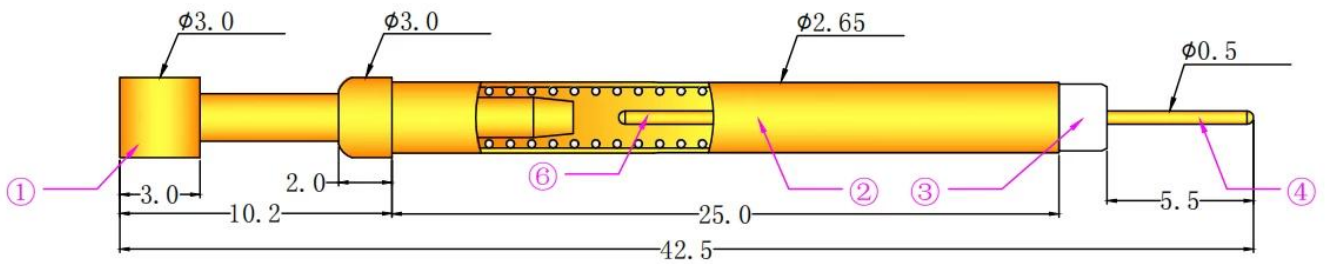

η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απόκριση.
2. Η προσαρμογή είναι αποδεκτή.

3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.

4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

Κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) δοκιμής PCB, ICT, FCT.

Ελατηριωτικός πείρος (βύσμα σύνδεσης) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγούς και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης·

Ανιχνευτής διπλού άκρου BGA και δοκιμής ημιαγωγών.

Universal pin χωρίς ελατήριο, βελόνα βαφής, LM pin QZ και VZ σειρά.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, διακόπτες αισθητήρα, βελόνα πυκνωτών.

Προβλήτα και ενισχυτής? πρίζα / πρίζα?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, γραμμή 30 # OK, κλειδαριά jig, POM, σιδερένιοι μεντεσέδες κ.λπ.

Εργοστασιακή εικόνα



Διαδικασία παραγωγής



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


Εξοπλισμός δοκιμών



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

