


## **Ανιχνευτής διακόπτη SF-2,38x57,80-J**

### **Εικόνα προϊόντος**

Μοντέλο αισθητήρα διακόπτη	Ανιχνευτής διακόπτη SF-2,38x57,80-J
Υλικό εμβόλου	1214 σιδερένιο, επιχρισμένο
Υλικό βαρελιού	Ορείχαλκος, επιμεταλλωμένος με Ni
Καρφίτσα ουράς	1214 σιδερένιο, επιχρισμένο
Ανοιξιάτικο υλικό	SUS
Ανοιξιάτικη δύναμη	$250\pm20\%$ gf @ φορτίο 4,6mm ονομαστική διαδρομή
Πλήρες εγκεφαλικό	6,9 χλστ
Συσκευασία	Πλαστικό κουτί σε χαρτοκιβώτια



**SFENG**  
The China's The World's

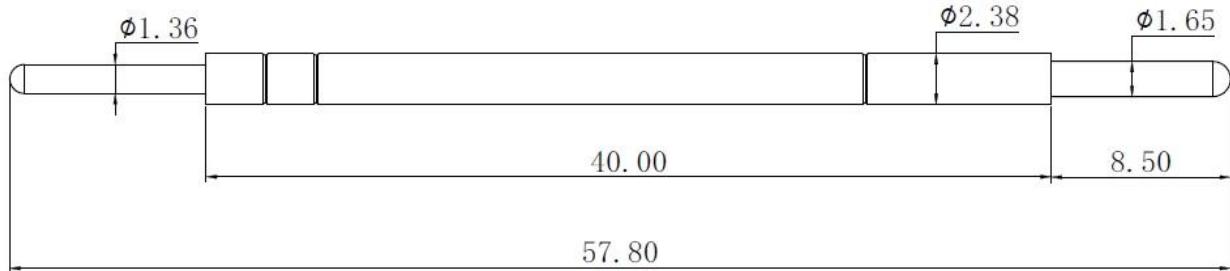

## Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Η προσαρμοσμένη σχεδίαση είναι διαθέσιμη και οι ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τις ακίδες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με το προϊόν υψηλής ποιότητας στον πελάτη μας.

## κύρια προϊόντα

Πείρο με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Pogo pin (σύνδεση) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακών τυπωμένου κυκλώματος για φόρτιση, εντοπισμό, εφαρμογές μπαταρίας, ημιαγωγών & διασύνδεσης.

Ανιχνευτής διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Ημιαγωγών.

Πείρος γενικής χρήσης χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρές QZ και VZ.

Αισθητήρας υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικός & υποδοχή /πρίζα;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σύρμα 30# OK, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιος μεντεσέ κ.λπ.

## Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.



**FAST  
DELIVERY**