


## Διακόπτης αισθητήρα SF-1,65 BY 44,6-G

### Εικόνα προϊόντος

Εναλλαγή μοντέλου αισθητήρα	Διακόπτης αισθητήρα SF-1,65 BY 44,6-G
Υλικό εμβόλου	BeCu, επιχρυσωμένο
Υλικό βαρελιού	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καρφίτσα ουράς	BeCu, επιχρυσωμένο
Υλικό ελατηρίου	SWP, επιχρυσωμένο πάνω από νικέλιο,
Δύναμη άνοιξη	300 ± 20% gf @ φορτίο 4.0mm ονομαστική διαδρομή
Πλήρες εγκεφαλικό επεισόδιο	5,0 χιλιοστά
Εναλλαγή διαδρομής	1,5 ± 0,2 mm



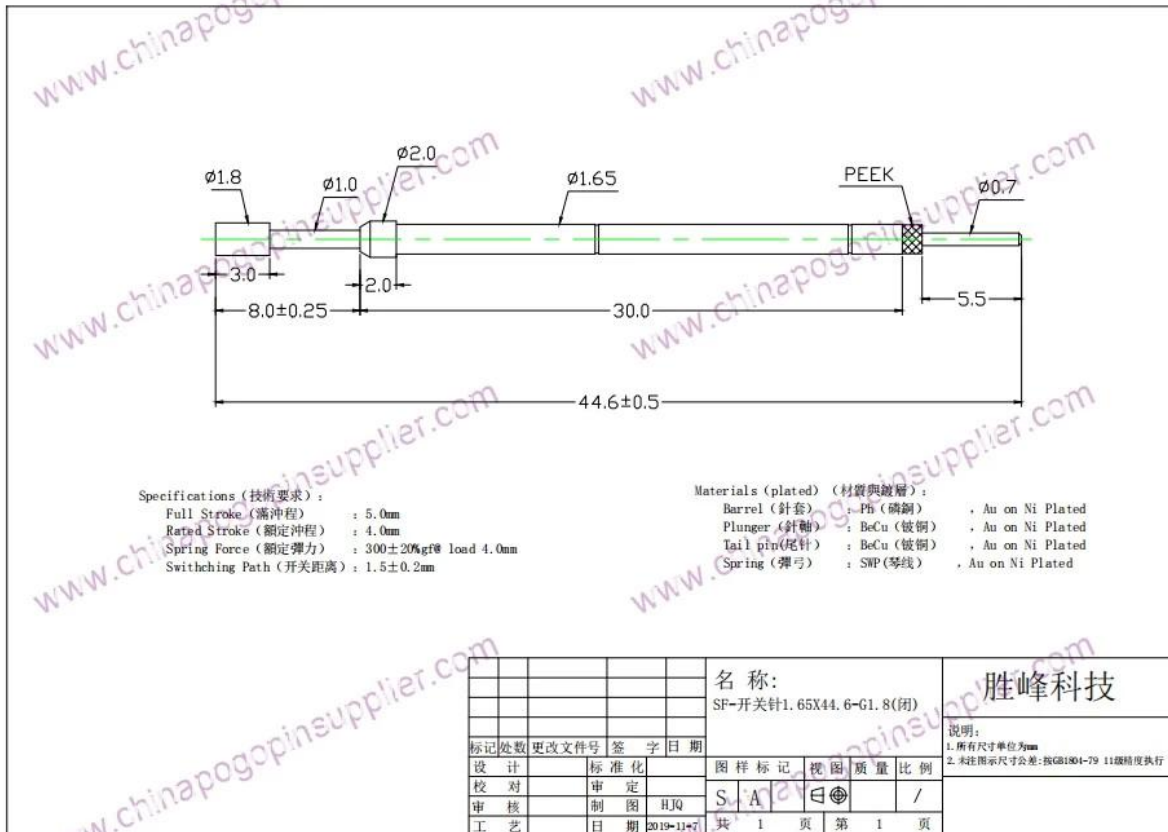

## Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στην έρευνά σας μέσα σε 24 ώρες εργασίας.
2. Το Customizeddesign είναι διαθέσιμο και ο ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας.

## κύρια προϊόντα

Καρφίτσα με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγός και εφαρμογές διασύνδεσης.

Διπλός ανιχνευτής για δοκιμές BGA και Semiconductor.


Καθολικός πείρος χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρά QZ και VZ

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικό & υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδιο 30 # OK, κλειδαριές Jig, POM, μεντεσέδες κ.λπ.

## Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

