Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P030-A
Έμβολο	Ορείχαλκο ή Becu, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Βαρέλι	Brass, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Άνοιξη	SK4, σύρμα μουσικής
Άνοιξη Δύναμη	60g
Πλήρης Ταξίδια	2,0 χιλιοστά
Τρέχουσα σιτηρέσιο	1A
Τρέχουσες Αντίσταση	150mΩ
Πίσσα	0,9 χιλιοστά
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	0,65 χιλιοστών
MOQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα Προϊόν

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:SK4,Rh plated
  Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
  Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

SF-P030-B

Η Υπηρεσία μας

1.Reply ερώτημά σας within 24 εργάσιμων ωρών

2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη

3.Delivery τις καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια

4.Παροχή τη χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

Κύρια Προϊόντα

--- Ελατήριο πείρο (μονό) για τα PCB, οι ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Καρφίτσα Pogo (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usuallytemporary) σύνδεση μεταξύ

δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charing, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp?

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probef orBGA & amp? Semiconudtion δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς άνοιξη, coatingpin, LM καρφίτσα withQZ & amp? VZseries?

--- Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, Χωρητικότητα βελόνα ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονικές compents, 30 # OKwire, χορεύω κλειδαριές, POM, Ironhinge, κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

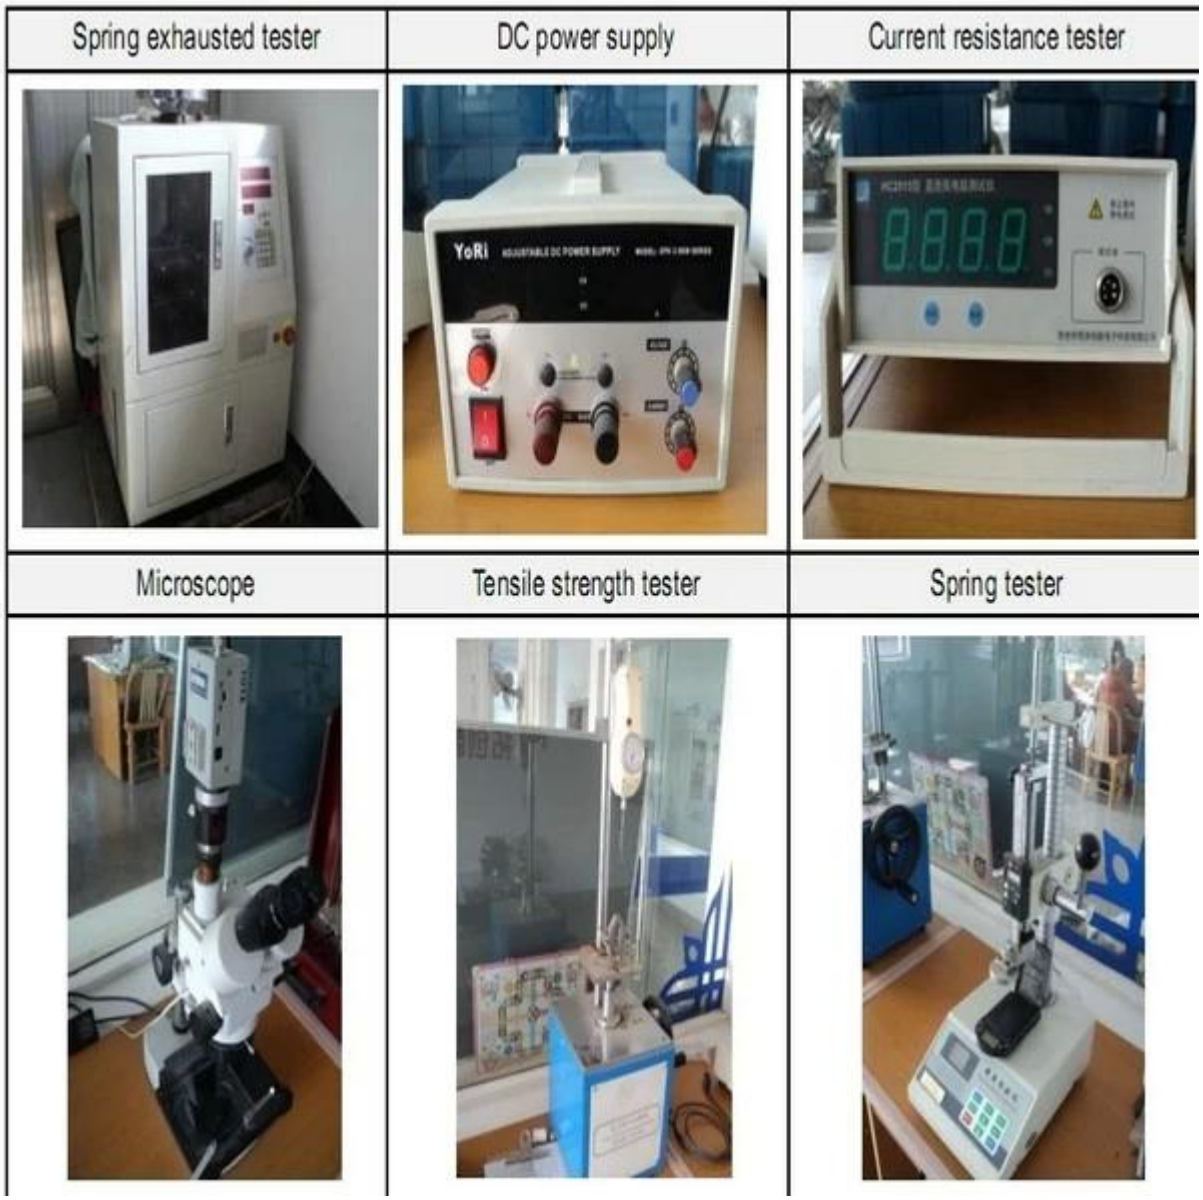

Συσκευασία Εικόνα

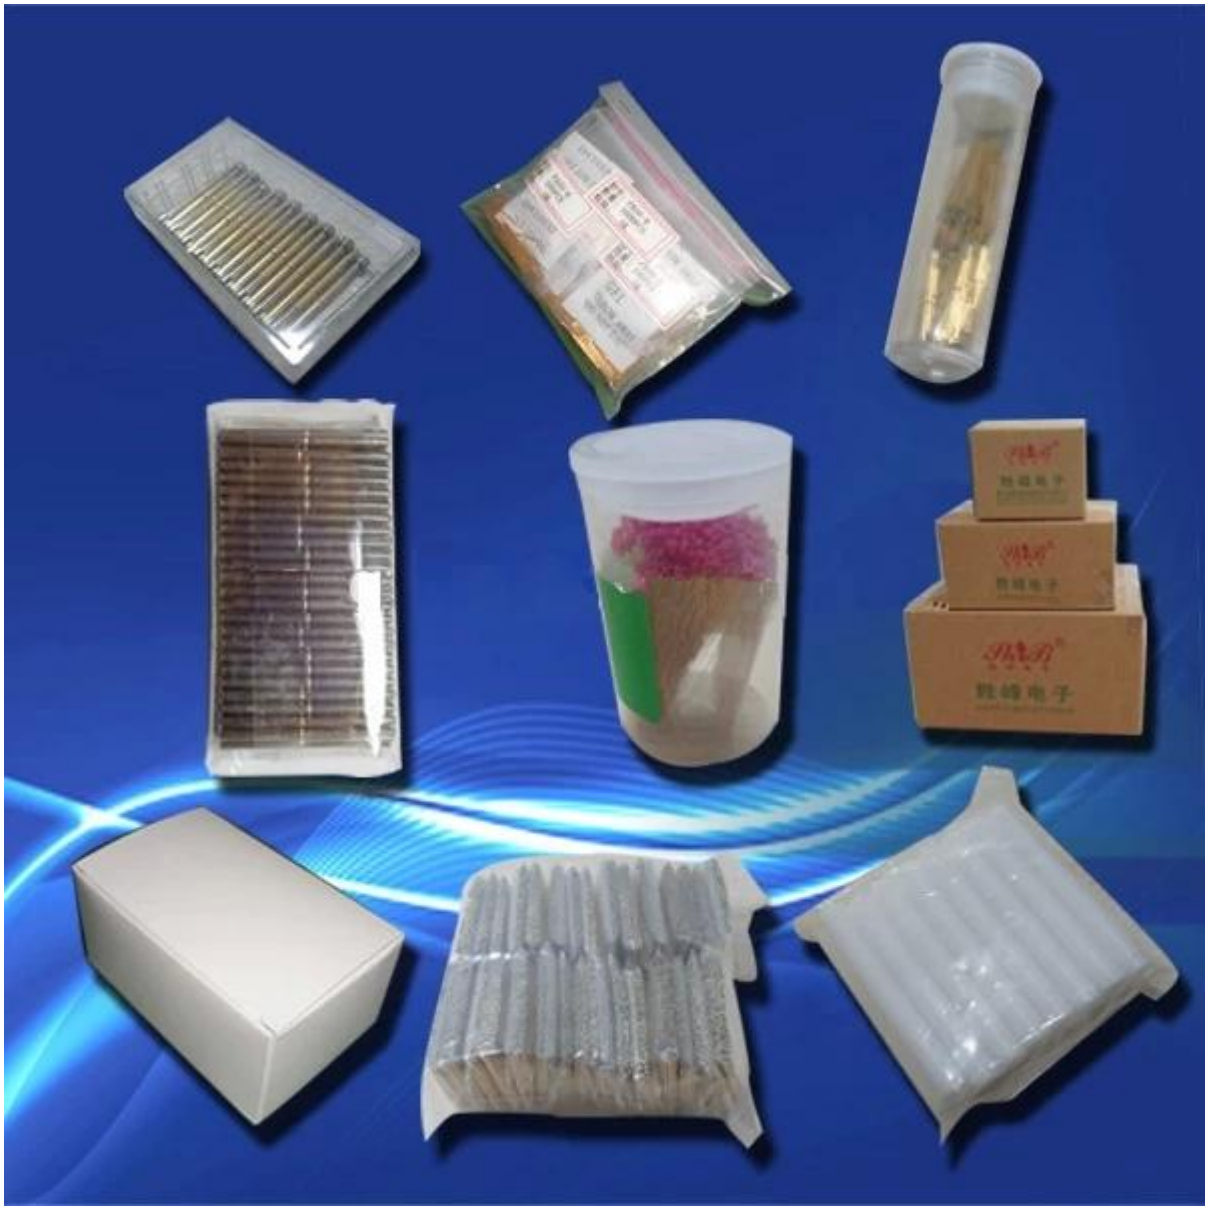
胜峰电子