Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός είδους	SF-P125
Έμβολο	ορείχαλκος
Βαρέλι	ορείχαλκος
Άνοιξη	SUS ή σύρμα μουσικής
Spring Force	200g
Πλήρης Ταξίδια	6,30 (0,2480 '')
Τρέχουσα σιτηρέσιο	5A
Τρέχουσες Αντίσταση	50mW
Πίσσα	3,17 (0,1248 '')
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	2,40 (0,0945 '') / 2,45 (0,0965 '')
MOQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα Προϊόν

SF-P125

SF-R125-VCR

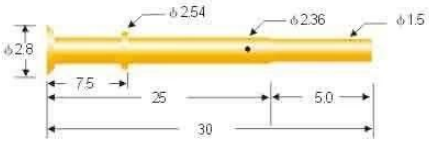

SF-R125-VSC

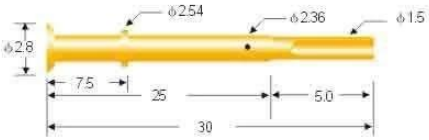

SF-R125-CR

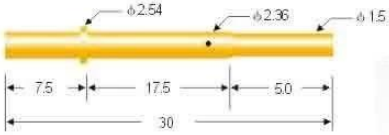

SF-R125-SC

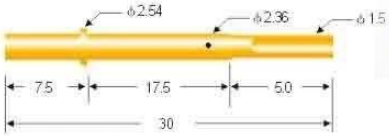

SF-P125-E

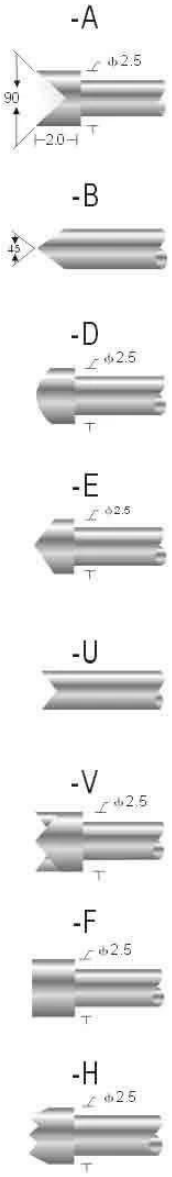

Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  3.17mm(.1248 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.40mm(.0945 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.45mm(.0965 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R125-VCR,R125-CR
  Solder cup：R125-VSC、R125-SC

www.shengfengdz.com

Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας μέσα σε 24 ώρες εργασίας.

2. Προσαρμοσμένη σχέδιο είναι διαθέσιμο και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.

3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.

4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα του προϊόντος στον πελάτη μας.

Κύρια Προϊόντα

Ελατήριο ακίδα (μονό) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

Καρφίτσα Pogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμός, μπαταρία, ημιαγωγών & amp? Εφαρμογές Interconnect?

Διπλό τύπου ανιχνευτή για BGA και τις δοκιμές των ημιαγωγών?

Οικουμενική pin χωρίς άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, LM καρφίτσα με QZ και σειρά VZ?

Υψηλή τρέχουσα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, χορεύω κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κλπ

Έλεγχος Ποιότητας

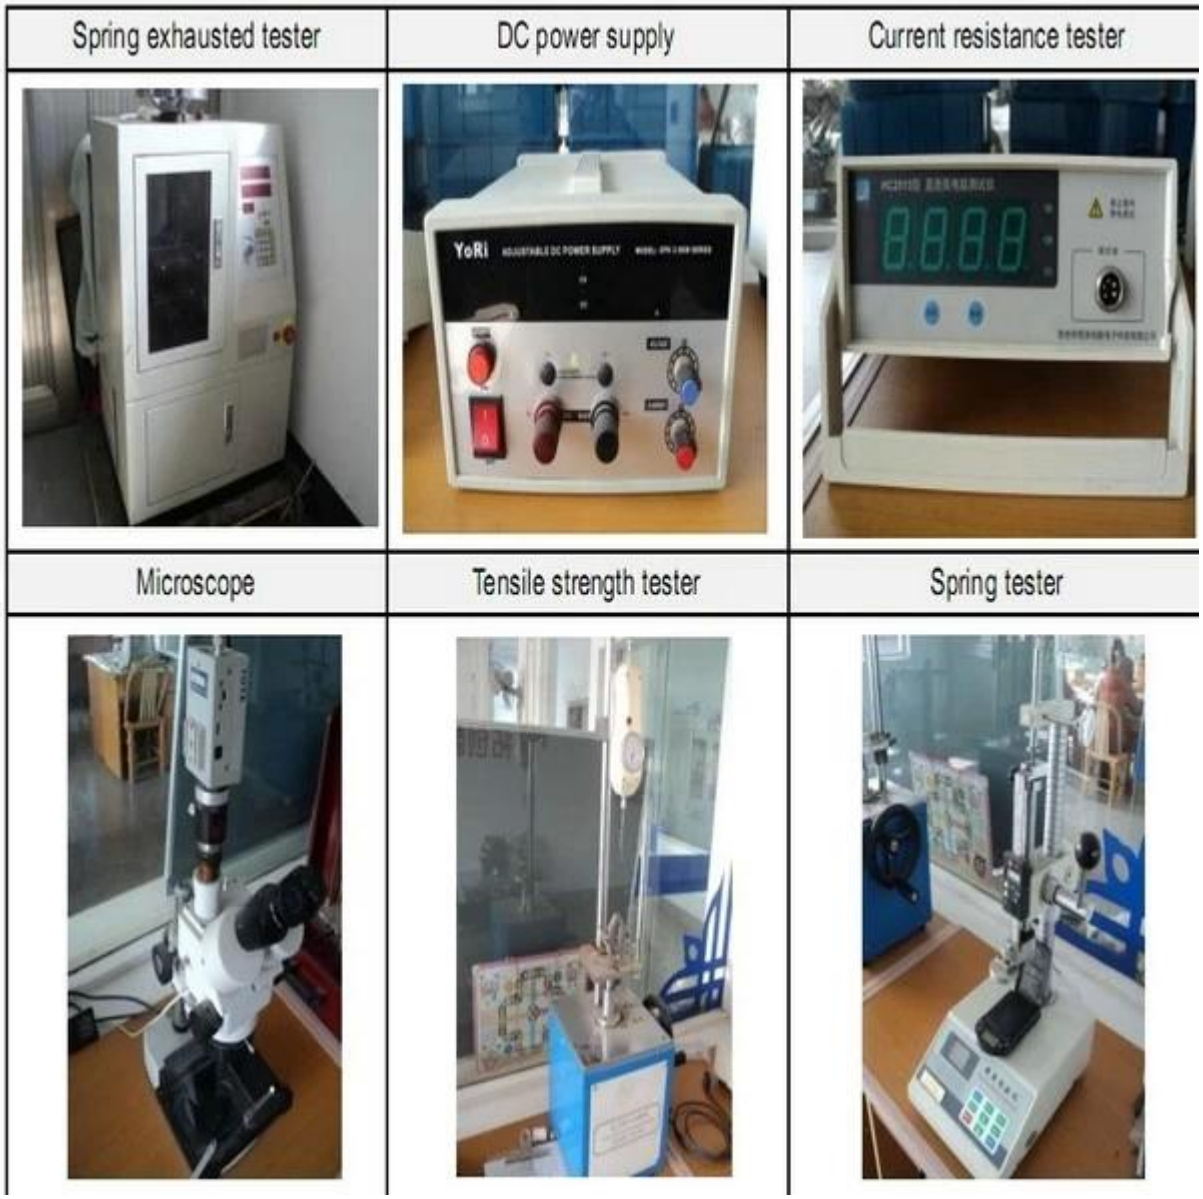

Συσκευασία Εικόνα

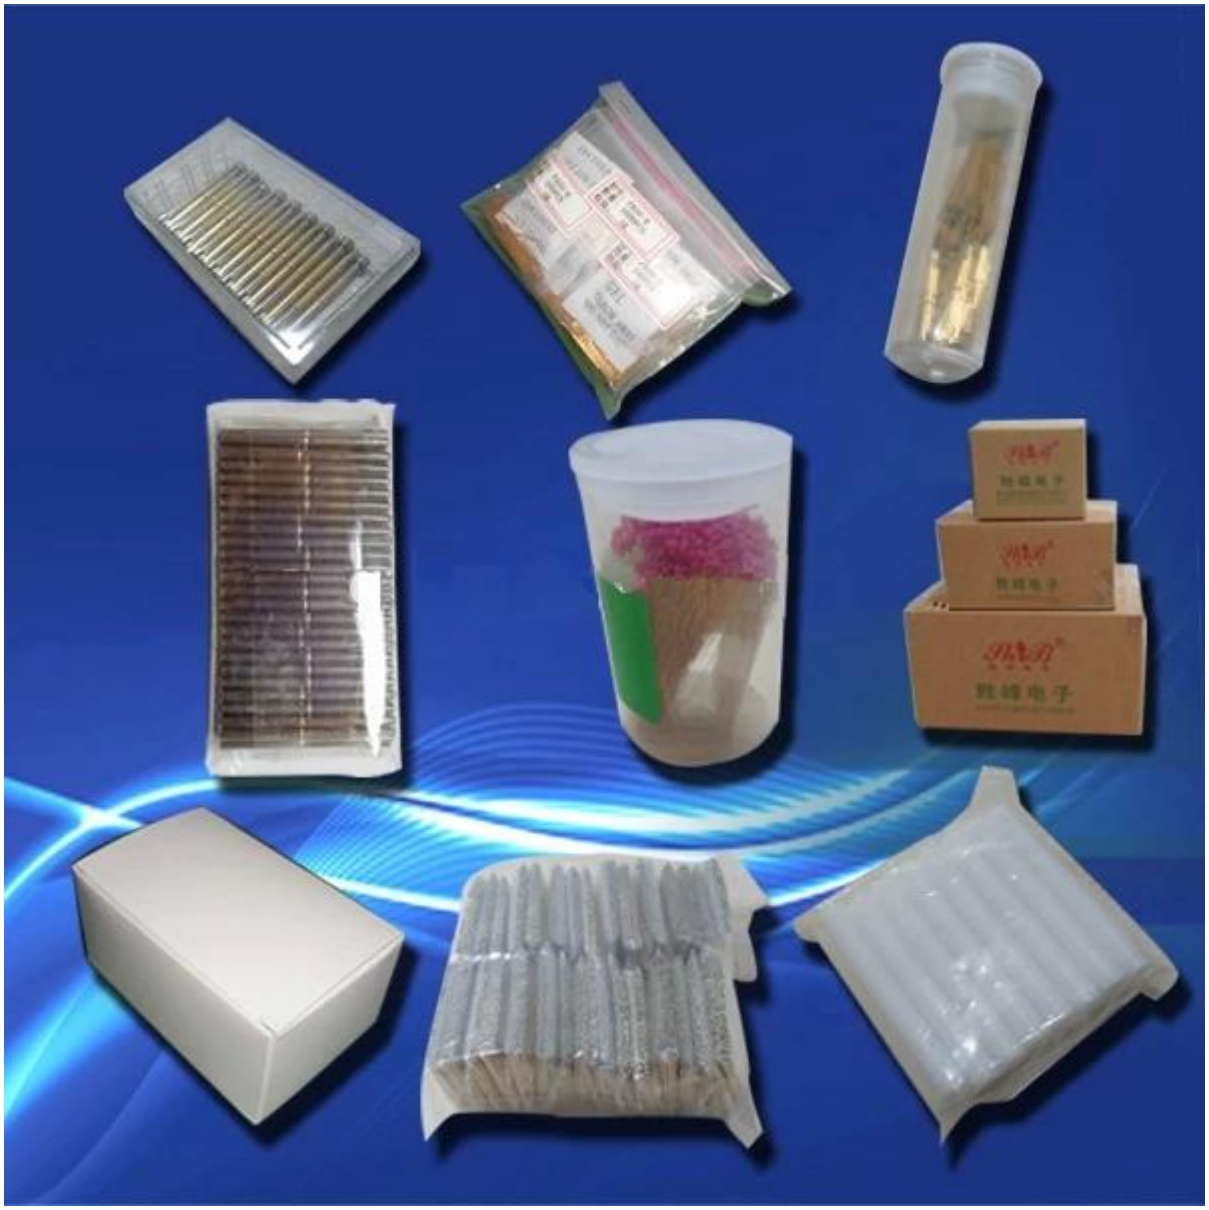
胜峰电子