


προσαρμοσμένο πείρο ανιχνευτή δοκιμής SF-PA160-J το οποίο
διαμέτρημα είναι 0,64mm

Εικόνα προϊόντος



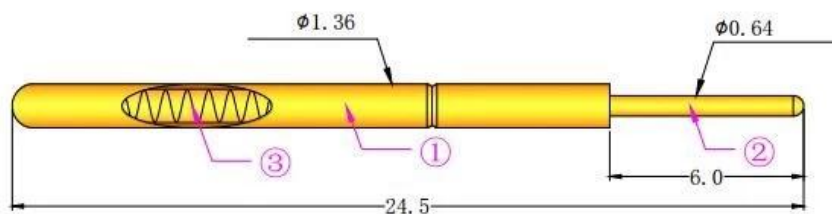

Materials (Plated) (材質與鍍層):

- ① Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
- ② Plunger (針軸) : BeCu (鈹銅) , Au on Ni Plated
- ③ Spring (彈弓) : SUS304 (不銹鋼線) , /

Specifications (技術要求):

- Current Rating (額定電流) : 3A
- Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
- Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
- Spring Force (額定彈力) : 200+50gf @ Load 4.0mm

Η υπηρεσία μας

- Μπορούμε να απαντήσουμε σε ερώτησή σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
- Customized design είναι διαθέσιμο και OEM είναι ευπρόσδεκτη.
- Μπορούμε να παραδώσει τις ράβδους καθετήρα σε πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
- Μπορούμε να provide the χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας.

κύρια προϊόντα

Πηνίο φορτισμένο με ελατήριο (μονό) για PCB, TPE, δοκιμές FCT κ.λπ.

Pogo pin (σύνδεσμος) για τη σύνδεση μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, Battery, Semiconductor & Εφαρμογές διασύνδεσης.

Δέκτης διπλού άκρου για δοκιμές BGA και Semiconductor.

Universal καρφίτσα χωρίς ελατήριο, καρφίτσα επικάλυψης, καρφίτσα LM με σειρές QZ και VZ.

Ανιχνευτής υψηλής έντασης, αισθητήρας μεταγωγής, βελόνα χωρητικότητας,

Terminal & υποδοχή / πρίζα;

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK καλώδιο, κλειδαριές Jig, POM, σιδερένιο μεντεσέ κ.λπ.

Ελεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Εικόνα συσκευασίας

