

## Προδιαγραφές

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Μάρκα                    | SFENG   |
| Μοντέλο                  | Βιδώστε το αισθητήριο SFM137                  |
| Εμβολο                   | Χαλκός βηρυλλίου Χαλκός βηρυλλίου             |
| Σώμα                     | Ορείχαλκος                                    |
| Ανοιξη                   | ανοξειδωτο ατσάλι                             |
| Ανοιξη δύναμη            | Προσαρμοσμένη                                 |
| Πλήρες ταξίδι            |   |
| Μετρημένη ηλεκτρική τάση | ΟΧΙ   |
| Τρέχουσα αντίσταση       | ΟΧΙ   |
| Διαχωρισμός              | ΟΧΙ   |
| Διαστάσεις τοποθέτησης   | ΟΧΙ   |
| ΜΟQ                      | 100   |
| ώρα παράδοσης            | 7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |

## Εικόνα προϊόντος



**SFENG**  
The China's The World's



*Βιδώστε το σχέδιο του αισθητήρα δοκιμής*

# SF-M137




| 可选用的针头形式 |  |          |      |          |
|----------|--|----------|------|----------|
| 材料       | 针头类型   | 针头<br>电镀 | 特殊版本 |          |
|          |  |          | Φ    | Φ (inch) |
| AU       | TJ  | A        |      |          |


| 类型   | 头部直径 A | 台阶直径 B | 头部长度 C | 总长 D  | 安装高度 E |
|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| TJ01 | 0.65   | 1.50   | 4.00   | 29.90 | 14.80  |
| TJ02 | 0.65   | 1.50   | 2.80   | 28.70 | 13.60  |
| TJ03 | 0.65   | 1.50   | 3.30   | 29.20 | 14.10  |
| TJ04 | 0.65   | 1.50   | 3.40   | 29.30 | 14.20  |
| TJ05 | 0.70   | 1.50   | 4.00   | 29.90 | 14.80  |
| TJ06 | 0.65   | 1.40   | 5.50   | 31.40 | 16.30  |
| TJ07 | 0.65   | 1.50   | 1.50   | 27.40 | 12.30  |
| TJ08 | 0.65   | 1.50   | 2.00   | 27.90 | 12.80  |
| TJ09 | 0.65   | 1.50   | 2.50   | 28.40 | 13.30  |
| TJ10 | 0.65   | 1.50   | 3.00   | 28.90 | 13.80  |
| TJ11 | 0.65   | 1.50   | 3.50   | 29.40 | 14.30  |
| TJ12 | 0.65   | 1.50   | 4.50   | 30.40 | 15.30  |
| TJ13 | 0.65   | 1.50   | 5.00   | 30.90 | 15.80  |

## 安装和功能的尺寸

M137

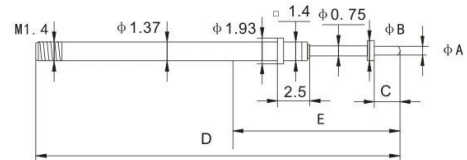

MR137L

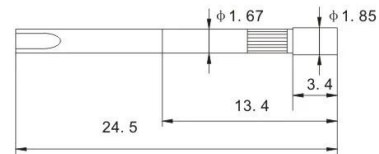

MR137L-V



用来测试电缆束的探针  
螺钉 螺丝 螺纹设计  
可用的螺旋工具

### 技术参数

间距: 2.54 mm/100mil  
 全行程: 4.40 mm  
 工作行程: 3.50 mm  
 预装弹力: 0.25/0.40/0.40/0.30/0.70/0.60 N  
 在工作行程下的弹力: 0.70/1.00/1.50/1.70/2.50/3.00 N

### 电气数据

电流: 3.0 A  
 电阻: ≤20 mOhm

### 材质

针管: 黄铜, 镀金  
 弹簧: 不锈钢  
 针杆: 铍铜, 镀金  
 套管: 黄铜, 镀金

### 推荐的钻孔直径

HP2361.1 (保温 隔热材料) 1.68...1.70 mm  
 HGW2372 (玻璃棉, 玻纤棉) 1.68...1.70 mm

## η υπηρεσία μας

1. Γρήγορη απόκριση.

2. Η προσαρμογή γίνεται αποδεκτή.
3. Σύντομος χρόνος παραγωγής και γρήγορη παράδοση.
4. Υψηλή ποιότητα και καλή τιμή.

## **Κύρια προϊόντα**

Πηνίο με ελαστικό (ενιαίο) PCB, ΤΠΕ, δοκιμές FCT.

Πείρος ελατηρίου (σύνδεσμος) για τη σύνδεση μεταξύ δύο πλακών κυκλωμάτων για φόρτιση, τοποθέτηση, μπαταρίες, ημιαγωγοί και ενισχυτές. εφαρμογές διασύνδεσης ·

BGA και ανιχνευτής διπλού άκρου δοκιμής ημιαγωγού.

Universal καρφίτσα χωρίς ελατήριο, βελόνα μπογιάς, LM καρφίτσα QZ και VZ σειρά?

Ο αισθητήρας υψηλής ρεύματος, οι διακόπτες ανιχνευτών, η βελόνα πυκνωτών.

Αποβάθρα και ενισχυτής. υποδοχή / υποδοχή

Άλλα συναφή ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # γραμμή OK, κλειδωμα με γάντζο, POM, μεντεσέδες σιδήρου κ.λπ.

## **Διαδικασία παραγωγής**



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**




**5. Finished products**




**6. Packing**

## **Εξοπλισμός δοκιμών**



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Συσκευασία & παράδοση

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

