

- Χονδρική τιμή επαφή ελατηρίου επαφής SF-P030

Ο ακροδέκτης ανίχνευσης ΤΠΕ είναι βραχυκύκλωμα για ακροδέκτες δοκιμής εντός κυκλώματος, που ονομάζεται επίσης ακροδέκτης μονής άκρης. Ο ακροδέκτης ανίχνευσης αποτελείται από το άγκιστρο, το βαρέλι και το έμβολο. Ο ακροδέκτης ανιχνευτή επικαλύπτεται με χρυσό πάνω από το νικέλιο.

Οι ακροδέκτες ανιχνευτών ΤΠΕ χρησιμοποιούνται κυρίως για τη δοκιμή της ηλεκτρικής απόδοσης των εξαρτημάτων εντός κυκλώματος στα πλακέτα PCB και τη σύνδεση μεταξύ των δικτύων κυκλωμάτων. Μπορεί να μετρήσει εξαρτήματα όπως αντιστάσεις, πυκνωτές, ταλαντωτές κρυστάλλων και να εκτελεί λειτουργικές δοκιμές οπτικών συζευκτών, μετασχηματιστών, ενισχυτών λειτουργίας, μονάδων τροφοδοσίας και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Εισαγωγή εταιρείας

SuzhouShengyifurui Electronic Technology Co, Ltd είναι ο κορυφαίος ανιχνευτής pinsupplier στην Κίνα. Έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής στην Cixi City, Zhejiang Provincein 1984. Το μηνιαίο ποσό παραγωγής φτάνει 300.000 μονάδες και όλες οι παραγγελίες μπορούν να ολοκληρωθούν εντός 15 εργάσιμων ημερών. Το εργοστάσιο δημιούργησε σύστημα διαχείρισης της ποιότητας I S O 9 0 0 0 1.

Η εταιρεία ιδρύθηκε εγχώριο και διεθνές τμήμα πωλήσεων στο Suzhouin 2010. Είναι αφιερωμένο στην παροχή επαγγελματικών προϊόντων και βολικών υπηρεσιών για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο.the productslines περιλαμβάνουν πηγή άνοιξη, rogo pin, διακόπτη καρφίτσα, τρέχουσες καρφίτσες και αξεσουάρ. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανίες PCB, ΤΠΕ, SMT, IC. Η ποιότητα έχει φτάσει στο διεθνές προηγμένο επίπεδο και κέρδισε τον υψηλό έπαινο στη βιομηχανία πομπών.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


αισθητήρας επαφής ελατηρίου SF-P030



SF-R030-VR



SF-R030-VRW



SF-RL030-VR



SF-RL030-VRW



-B



-U3



-J




-U



-E




-G2



-T



SF-P030-B

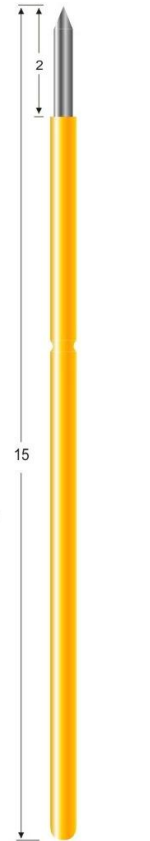

SF-PL030-B

Probe specifications SF-P030 PL030(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 0.90m(.0354 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.65mm(.0256 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 60g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current rating(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 150mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze,
Gold plated

Noted: Specifications subject to change without notice(注: 规格变动不另行通知)

-6-

Τα κύρια προϊόντα μας



1. Πινάκια ελέγχου PCB, ΤΠΕ, FCT

2. υποδοχές pin πογο

3. Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας λιθίου

4. προσαρμοσμένες ακίδες

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test