
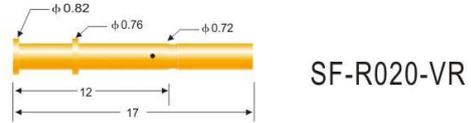



Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
numero di item	SF-P020
Placcatura	Placcato oro
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento


SF-P020

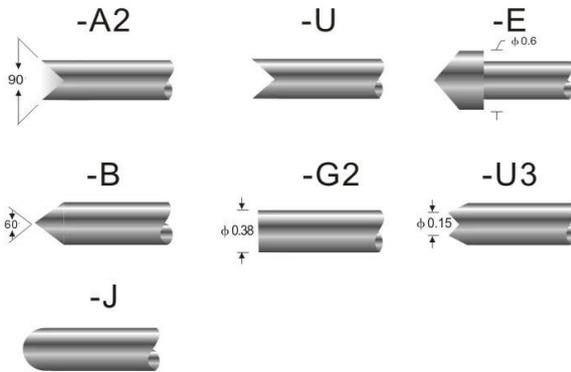


SF-R020-VR

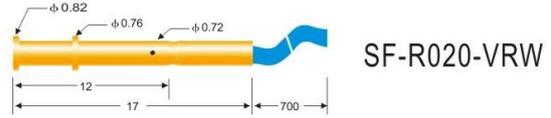

SF-R020-VRW

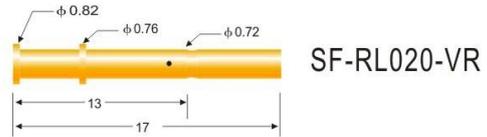

SF-RL020-VR

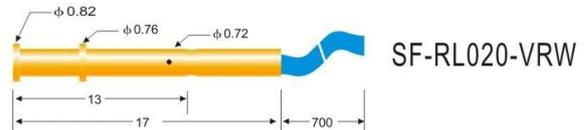

SF-RL020-VRW



SF-P020-B

SF-PL020-B

Probe specifications SF-P020 PL020 (技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.0mm(.0394 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 0.75mm(.0295 ")
- Full travel(行程): 2.0(.0787 ")
- Spring force(弹簧压力): 80g(克)
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger:SK4,Rh plated
Barrel:Phosphor bronze,Gold plated
Spring:Music wire,Gold plated
- Current ration(额定电流): 1A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 120mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications

Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated

SF-P020-J

The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

SF-P020-B

SFENG

The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore.
2. personalizzato Design è disponibile e OEM sono i benvenuti.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

spina elastica (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per il carico, la posizione, la batteria, Semiconductor & amp; amp; applicazioni di interconnessione;

doppia sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza perno cappotto della molla, LM pin con serie QZ e VZ;

sonda di corrente ad alta, Switch sonda ad ago di capacità;

Terminal & amp; amp; presa / spina;

Altri componenti elettronici correlate, filo # 30 OK, serrature Jig, POM, cerniera ferro, ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Packing Foto

