

Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P100
Placcatura	Ni-placcato o placcato oro
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto





SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P100

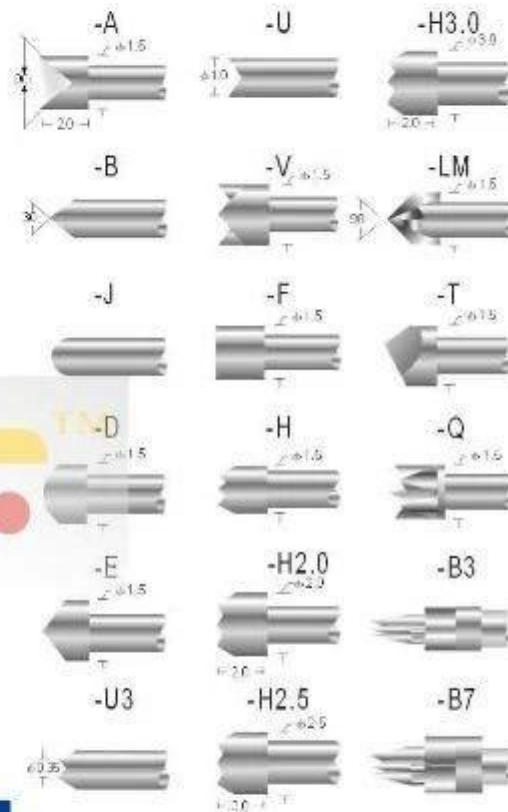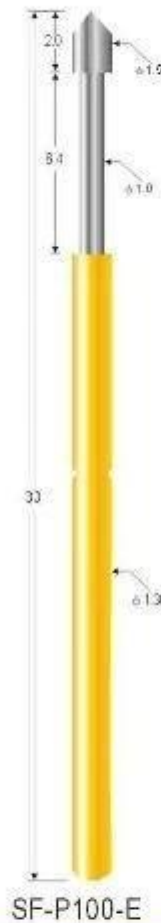

Probe specifications SF-P100(技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 2.54mm(.1000")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.70mm(.0670")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689")
- Full travel (行程): 6.40(.2520")
- Spring force (弹簧压力): 200g
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current rating (额定电流): 3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 50mΩ (毫欧)

www.shengfengdz.com

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

