Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-PA3.0*43-G
Stantuffo	Ph, Au on Ni placcato
Barile	Ottone, Ni placcato
Primavera	SUS304
Forza della molla	1500 g
Razione attuale	6A
Resistenza corrente	50 mΩ
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento

Disegno del prodotto

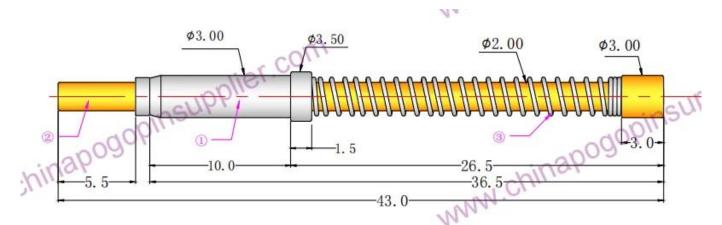


Immagine del prodotto



Nostro servizio

- 1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
- 2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.
- 3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
- 4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità .

Prodotti Principali

Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestito, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda per alta corrente, sonda interruttore, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30# OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità

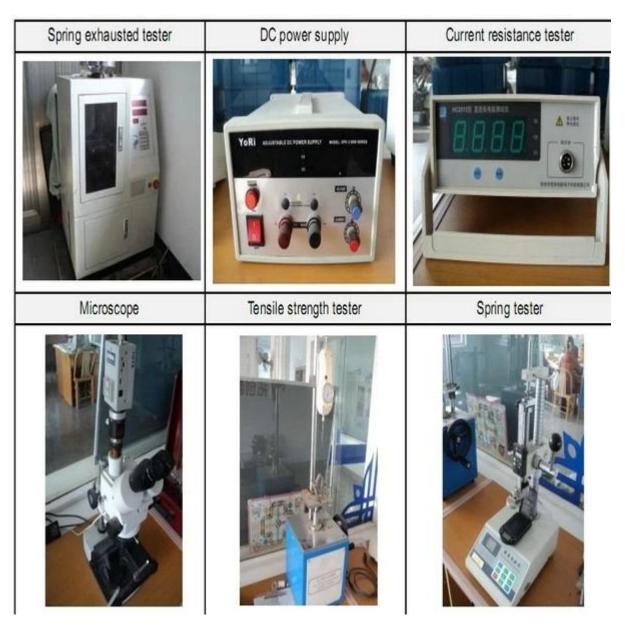


Immagine dell'imballaggio

