


Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
numero di item	SF-P11
Placcatura	Placcato oro
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento


SF-P11

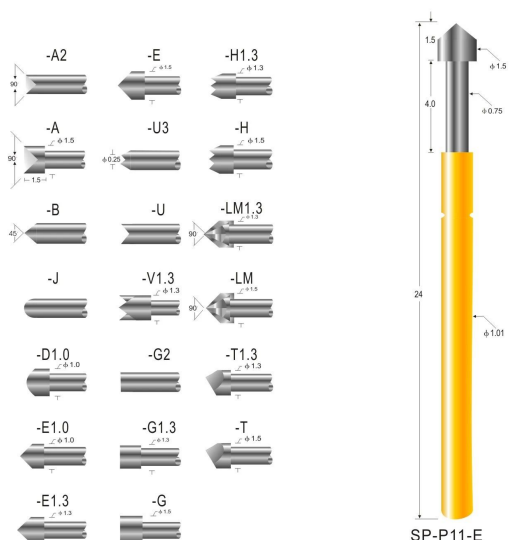

Probe specifications SF-P11 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 1.90mm (.0748")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.35mm (.0532")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm (.0551")
- Full travel (行程): 4.0 (.1575")
- Spring force (弹簧压力): 150g
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration (额定电流): 3A (安培)
- Contact resistance (接触电阻): 50mΩ (毫欧姆)

SF-R11

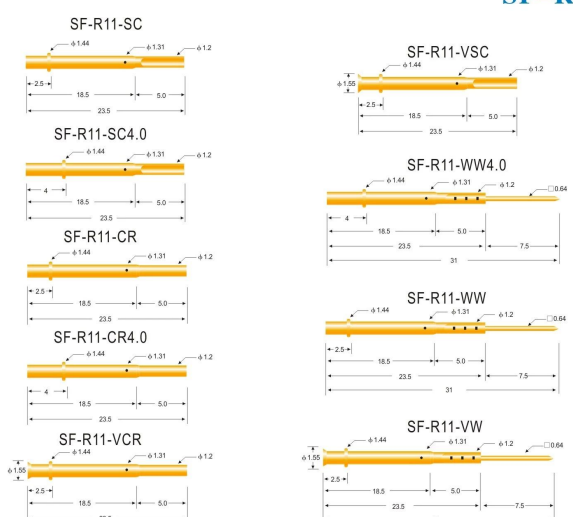

Probe specifications SF-R11 (技术规格)

- Recommended minimum center (最小间距): 1.90mm (.0748")
- Mounting hole size (钻孔尺寸): 压克力: 1.35mm (.0532")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm (.0551")
- Materials and finishes (材料及涂饰):
Barrel: Brass, Gold plated
- Connections (接线形式):
Crimp: R11-VCR, R11-CR, R11-CR4.0
Solder cup: R11-VSC, R11-SC, R11-SC4.0
Wire wrap: R11-VW, R11-WW, R11-WW4.0

-15- Noted: Specifications subject to change without notice (注: 规格变动不另行通知) -16-

Immagine del prodotto

SF-P11-J

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P11-B

SFENG
The China's The World's



www.chinapogopinsupplier.com

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore.
2. personalizzato Design è disponibile e OEM sono i benvenuti.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

spina elastica (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per il carico, la posizione, la batteria, Semiconductor & amp; amp; applicazioni di interconnessione;

doppia sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;







pin universale senza perno cappotto della molla, LM pin con serie QZ e VZ;

sonda di corrente ad alta, Switch sonda ad ago di capacità;

Terminal & amp; amp; presa / spina;

Altri componenti elettronici correlate, filo # 30 OK, serrature Jig, POM, cerniera ferro, ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Packing Foto

