


Immagine del prodotto

Prodotto Nome	Doppio capo pogo perno SF-PPA0.58 * 8,85 millimetri
Materiale	Bronzo, oro plated
Primavera	SWP, oro plated
attuale razione	2A
Primavera vigore	20 ± 7gf @ lavoro ictus 0,80 millimetri
Condurre tempo	entro 2 lavoro giorni dopo ricevente il pagamento



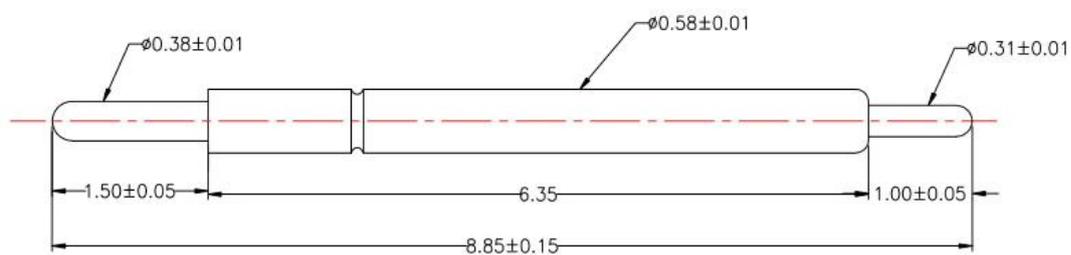

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere entro cinque ore lavorative.
2. Customized design è disponibile e OEM sono accolti favorevolmente.
3. Siamo in grado di consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità.

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) per PCB, ICT, test FCT ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per caricare, localizzare, batteria, semiconduttore e ampli; Applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, Sonda interruttore, Ago capacitivo;

Terminal & presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, filo 30 # OK, serrature a ghiera, POM, cerniere di ferro ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

