


## Immagine del prodotto

<b>Prodotto Nome</b>	<b>Doppio capo pogo perno SF-PPA0.58 * 8,85 millimetri</b>
<b>Materiale</b>	<b>Bronzo, oro plated</b>
<b>Primavera</b>	<b>SWP, oro plated</b>
<b>attuale razione</b>	<b>2A</b>
<b>Primavera vigore</b>	<b>20 ± 7gf @ lavoro ictus 0,80 millimetri</b>
<b>Condurre tempo</b>	<b>entro 2 lavoro giorni dopo ricevente il pagamento</b>



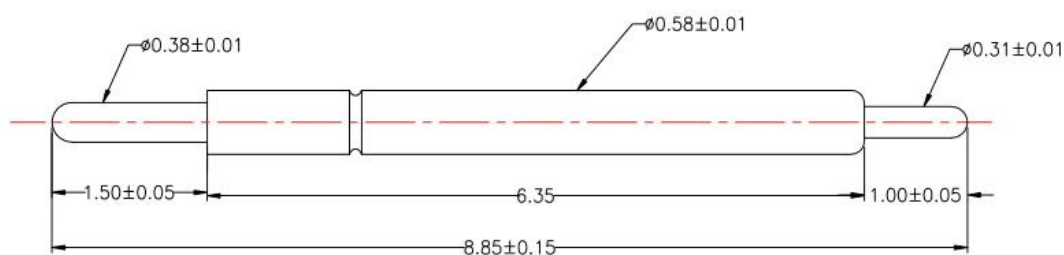

## **Nostro servizio**

1. Possiamo rispondere entro cinque ore lavorative.
2. Customized design è disponibile e OEM sono accolti favorevolmente.
3. Siamo in grado di consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità.

## **Prodotti Principali**

Pin caricato a molla (singolo) per PCB, ICT, test FCT ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per caricare, localizzare, batteria, semiconduttore e ampli; Applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;







Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, Sonda interruttore, Ago capacitivo;

Terminal & presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, filo 30 # OK, serrature a ghiera, POM, cerniere di ferro ecc

## Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Immagine di imballaggio

