


Specifiche di prodotto

Marchio	STUDENTE
Numero dell'elemento	SF-P058-B
Placcatura	Ni-placcato o placcati in oro
Lead time	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

Immagine del prodotto

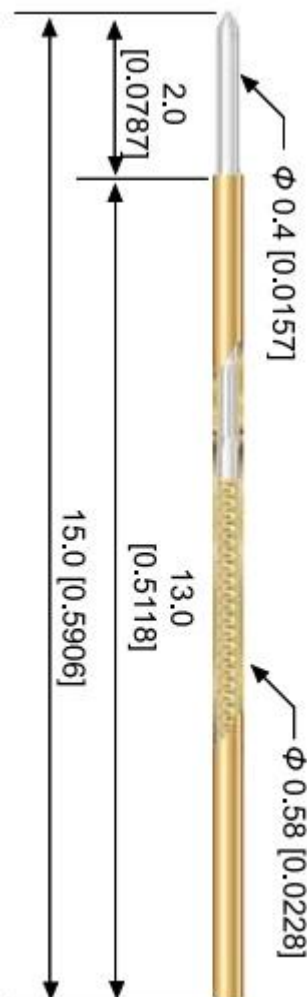

針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz]±20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz]±20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 mΩ

Il nostro servizio

1. possiamo rispondere il tuo richiesta entro 24 ore lavorative.
2. su misura il disegno è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. possiamo consegnare i perni di sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. possiamo fornire il prezzo più basso con prodotto di alta qualità al nostro cliente.

Prodotti principali

Molla perno caricato (singolo) per PCB, ICT, FCT test ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due printed circuit boards per ricarica, localizzazione, applicazioni Battery, semiconduttori e interconnessione;

Doppia sonda finì per BGA e Semiconductor Test;

Pin universale senza molla, rivestimento pin, pin LM con serie QZ e VZ;

Sonda di corrente elevata, interruttore sonda, ago di capacità;

Terminale / receptacle vasistas;

Altri componenti elettronici, 30# OK fili, Jig serrature, POM, cerniera di ferro ecc

Controllo di qualità







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine dell'imballaggio

