Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P75-J
Stantuffo	ottone
Barile	ottone
Primavera	SUS o filo musicale
Forza della molla	120 g
Viaggio completo	3,4(0,1319"")/2,5(0,0984"")
Razione attuale	3A
Resistenza attuale	50 mΩ
Pece	1,90(0,0748"")
Dimensioni del foro di montaggio	1,35(0,0532"")/1,40(0,0551"")
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità .

Prodotti Principali

Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestito, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda per alta corrente, sonda interruttore, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30# OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità

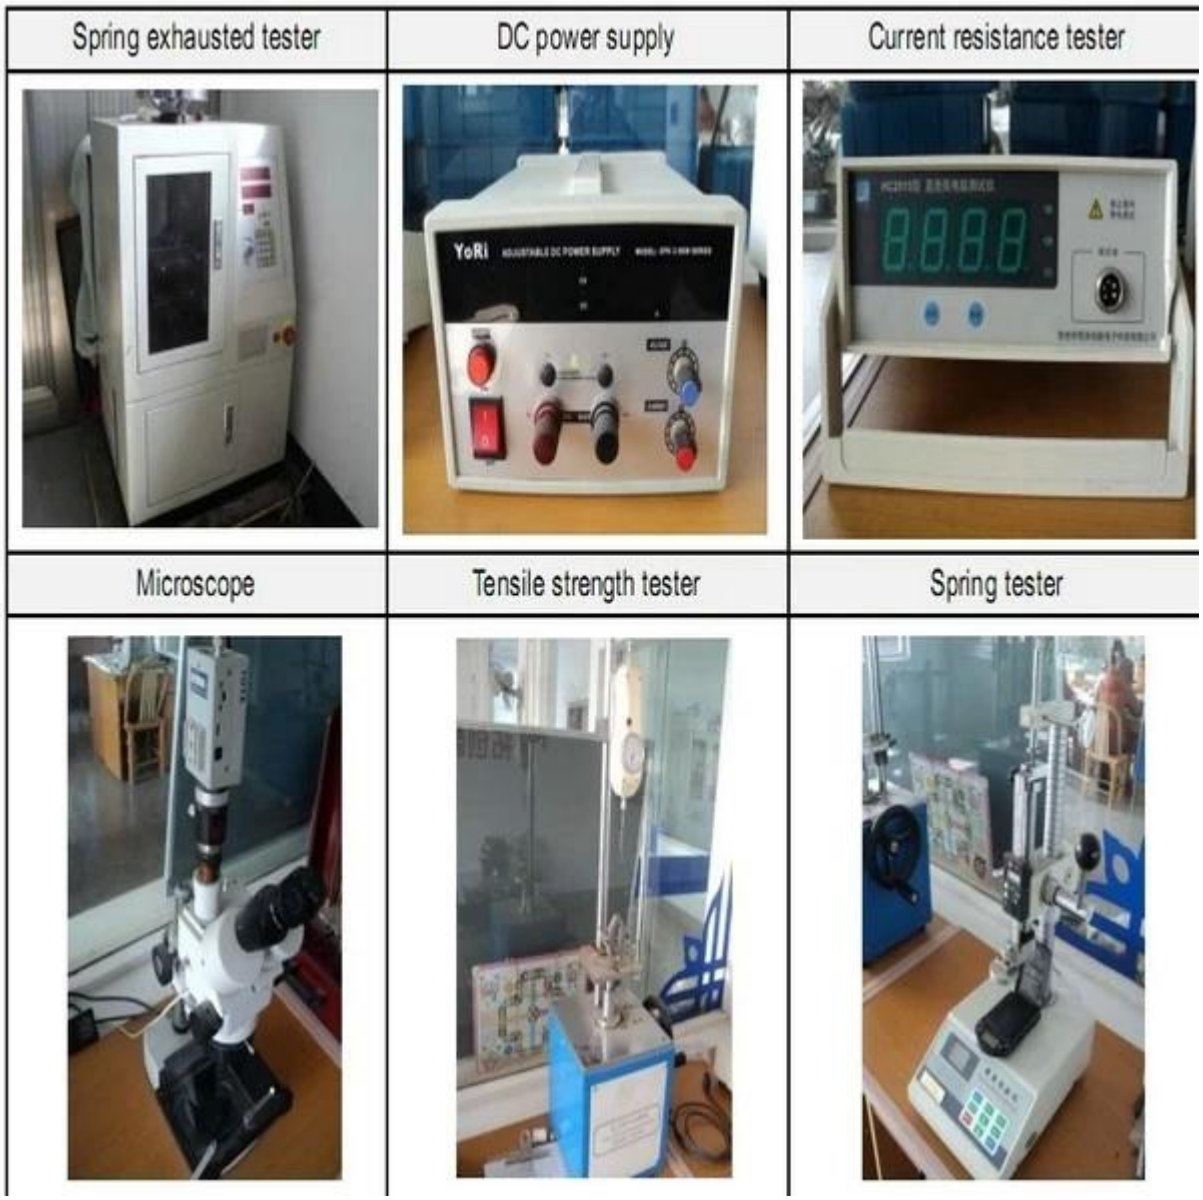

Immagine dell'imballaggio

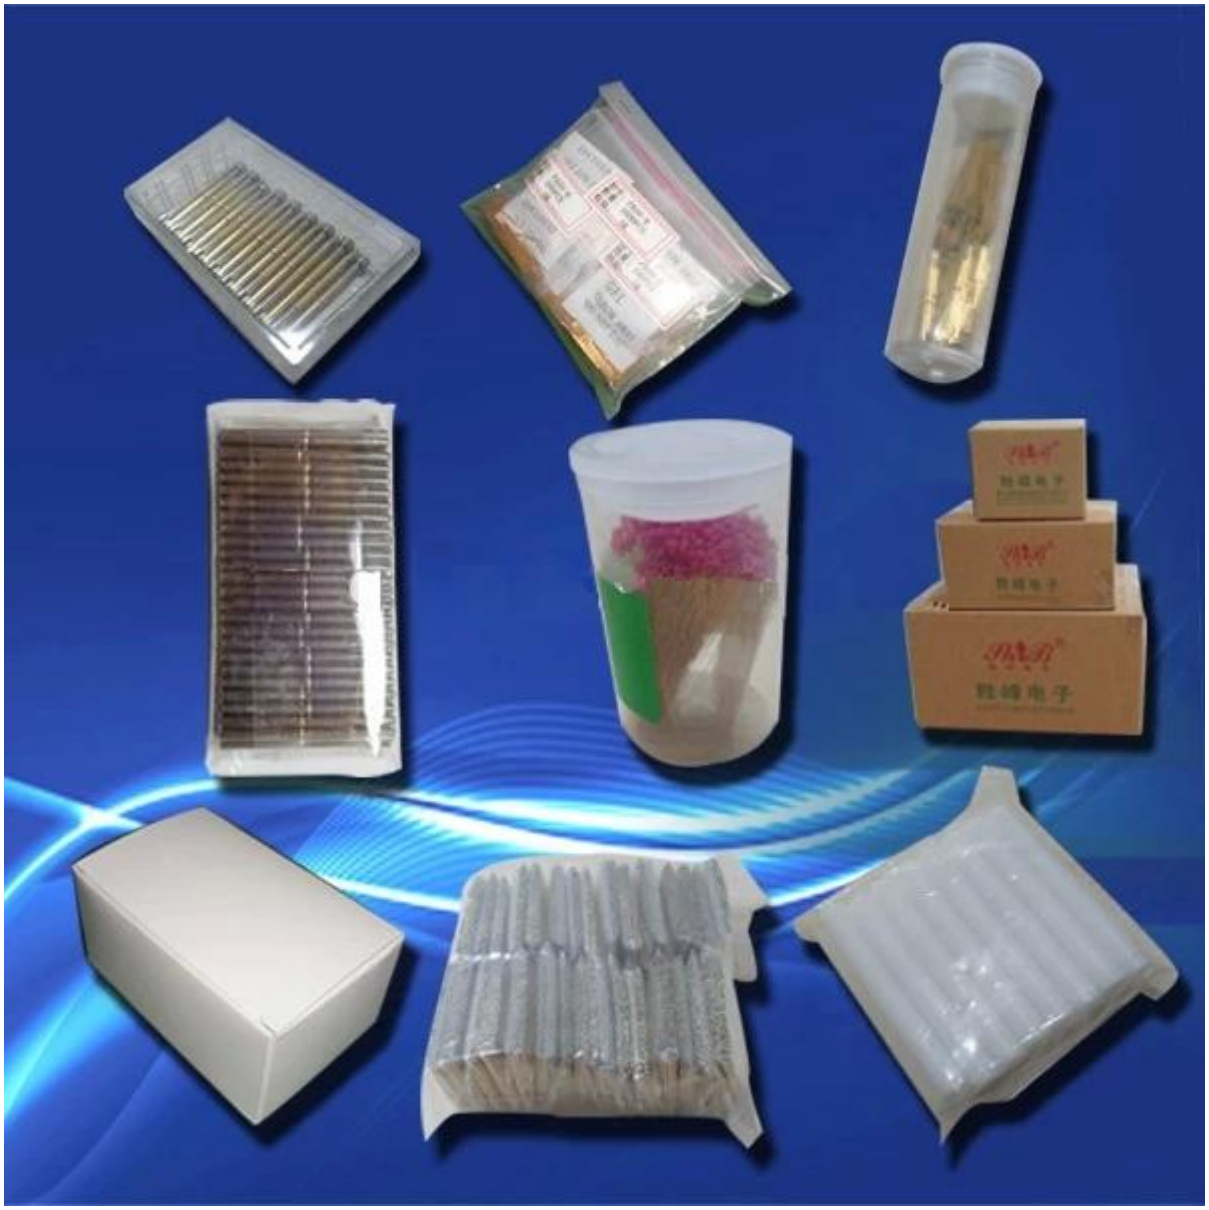

Immagine di fabbrica

SFENG
The China's The World's
胜峰科技(宁波)有限公司
868