


## Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P100
Pistone	ottone o Becu, oro o Ni placcato
Barile	ottone, oro o Ni placcato
Primavera	SK4, filo armonico
Primavera Forza	200g
Viaggi completa	6,40 millimetri
Razione corrente	3A
Resistenza corrente	50mΩ
Pece	2,54 millimetri
Dimensione foro di montaggio	1,70 millimetri
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

## Immagine del prodotto

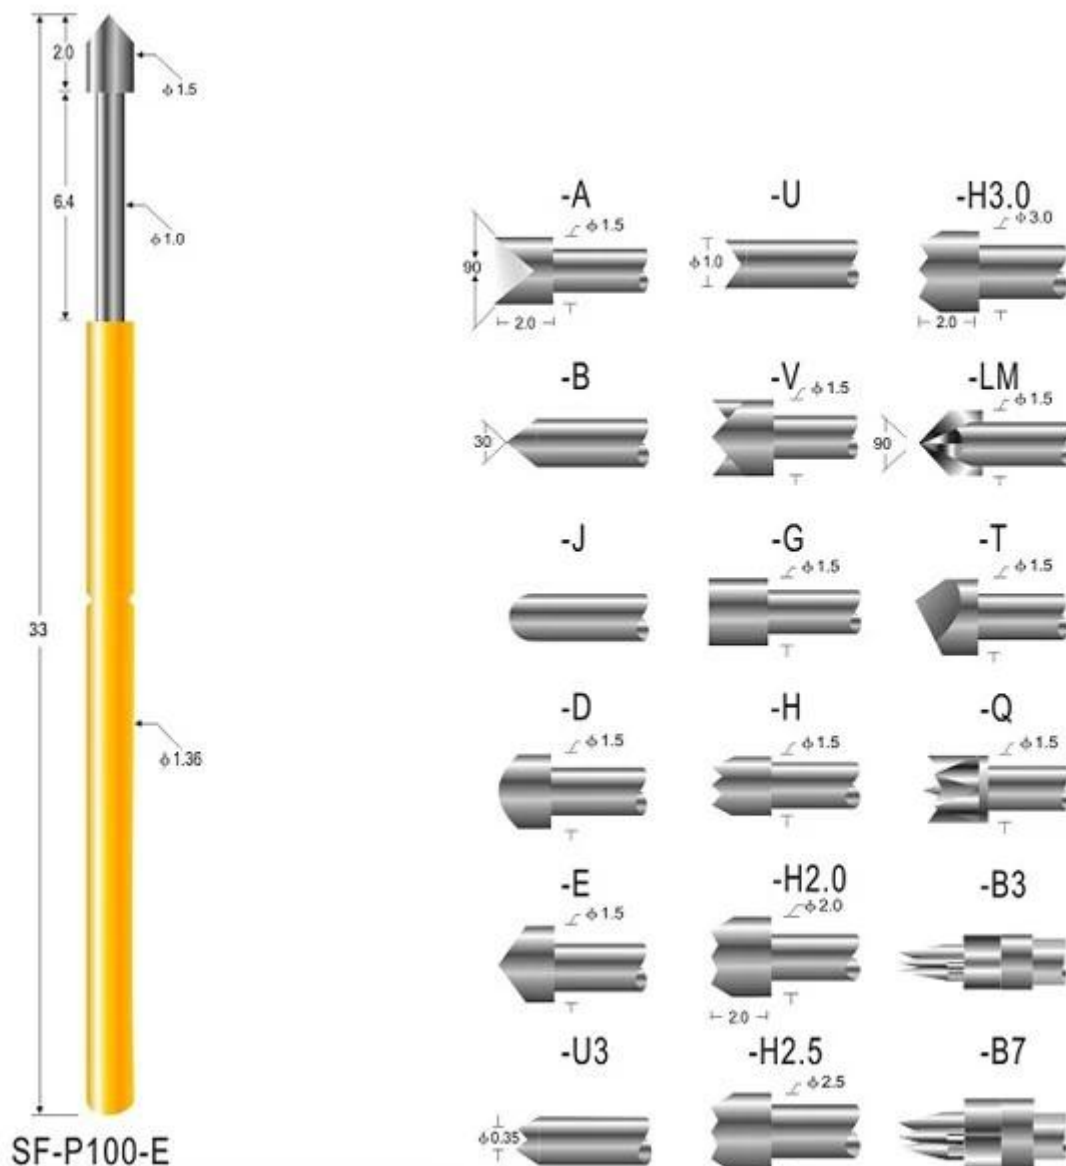

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Il nostro servizio***

- 1.Reply la tua richiesta withn 24 ore lavorative
- 2.Customized disegno è disponibile, OEM è accolto favorevolmente
- 3.Delivery i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con la velocità e la precisione
- 4.provide il prezzo più basso con l'alta qualità al nostro cliente







### ***Prodotti principali***

- A molla perno (unico) per i PCB, ICT, prove FCT, ecc;
- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (usuallytemporary) tra due i circuiti stampati dei charing, localizzazione, Batteria, semiconduttori & amp; interconnectApplications;
- Doppio conclusa probef orBGA & amp; semiconudtion prova;



- Pin universale senza molla, coatingpin, LM perno withQZ & amp; VZseries;
- Alta corrente Sonda, Sonda Switch, capacità ago ...
- Terminal & amp; presa / presa di corrente;
- Altre correlate compents elettronici, 30 chiuse # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, ecc

## Controllo Qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Immagine di imballaggio

