


Immagine del prodotto

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Prodotto Nome    | Doppio capo pogo perno SF-PPA0.58 * 8,85 millimetri |
| Materiale        | Bronzo, oro plated                                  |
| Primavera        | SWP, oro plated                                     |
| attuale razione  | 2A                                                  |
| Primavera vigore | 20 ± 7gf @ lavoro ictus 0,80 millimetri             |
| Condurre tempo   | entro 2 lavoro giorni dopo ricevente il pagamento   |



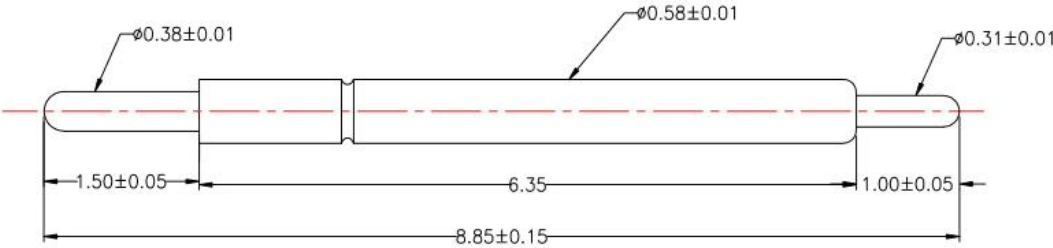

## Nostro servizio

1. Possiamo rispondere entro cinque ore lavorative.
2. Customized design è disponibile e OEM sono accolti favorevolmente.
3. Siamo in grado di consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità.

## Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) per PCB, ICT, test FCT ecc;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per caricare, localizzare, batteria, semiconduttore e ampli; Applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, Sonda interruttore, Ago capacitivo;

Terminal & presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, filo 30 # OK, serrature a ghiera, POM, cerniere di ferro ecc

## Controllo di qualità

| Spring exhausted tester                                                             | DC power supply                                                                     | Current resistance tester                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| Microscope                                                                          | Tensile strength tester                                                             | Spring tester                                                                        |
|  |  |  |

## Immagine di imballaggio

