Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P160
Placcatura	Ni-placcato o placcato oro
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

SFENG
The China's The World's
RoHS
ISO 9001
szshengfengdz.en.alibaba.com
WWW.SF-PROBE.COM

SF–P160

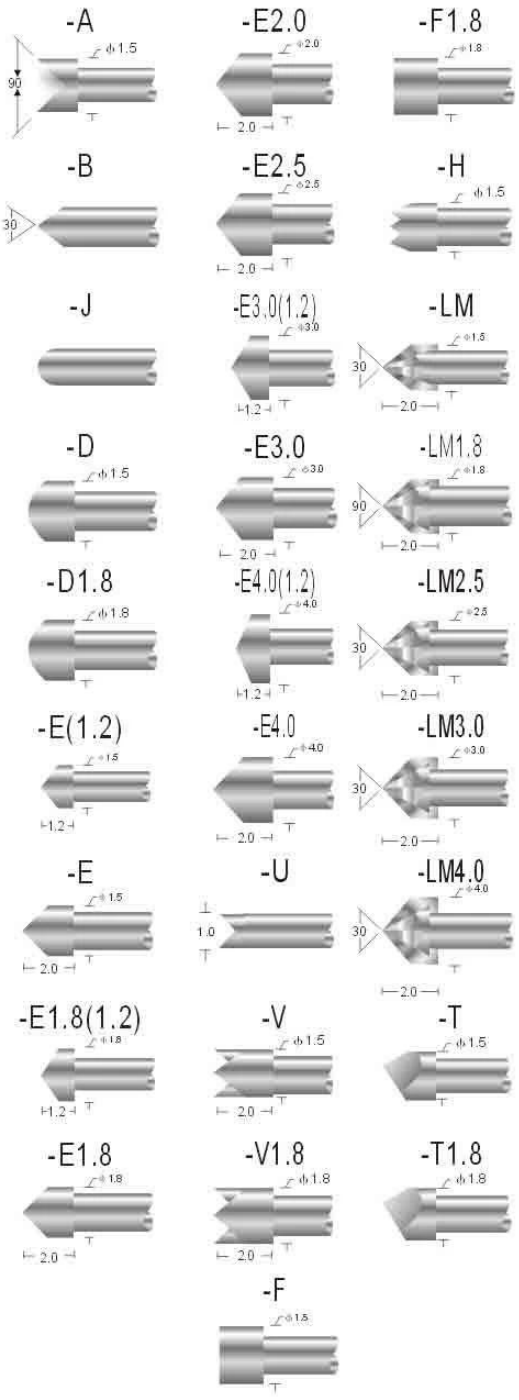

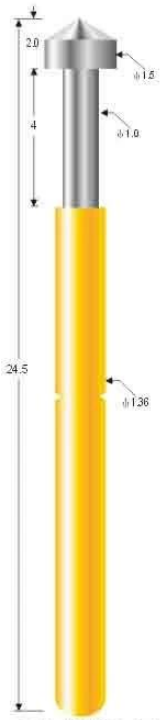

SF-P160-E

Probe specifications SF–P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距)：
  2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸)：
  压克力：1.70mm(.0670 ")
  电木板、玻璃纤维板：1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程)：4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力)：200g
- Materials and finishes(材料及涂饰)：
  Plunger:Be Cu,Rh plated；SK4,Rh plated
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ
  (毫欧姆)

Nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
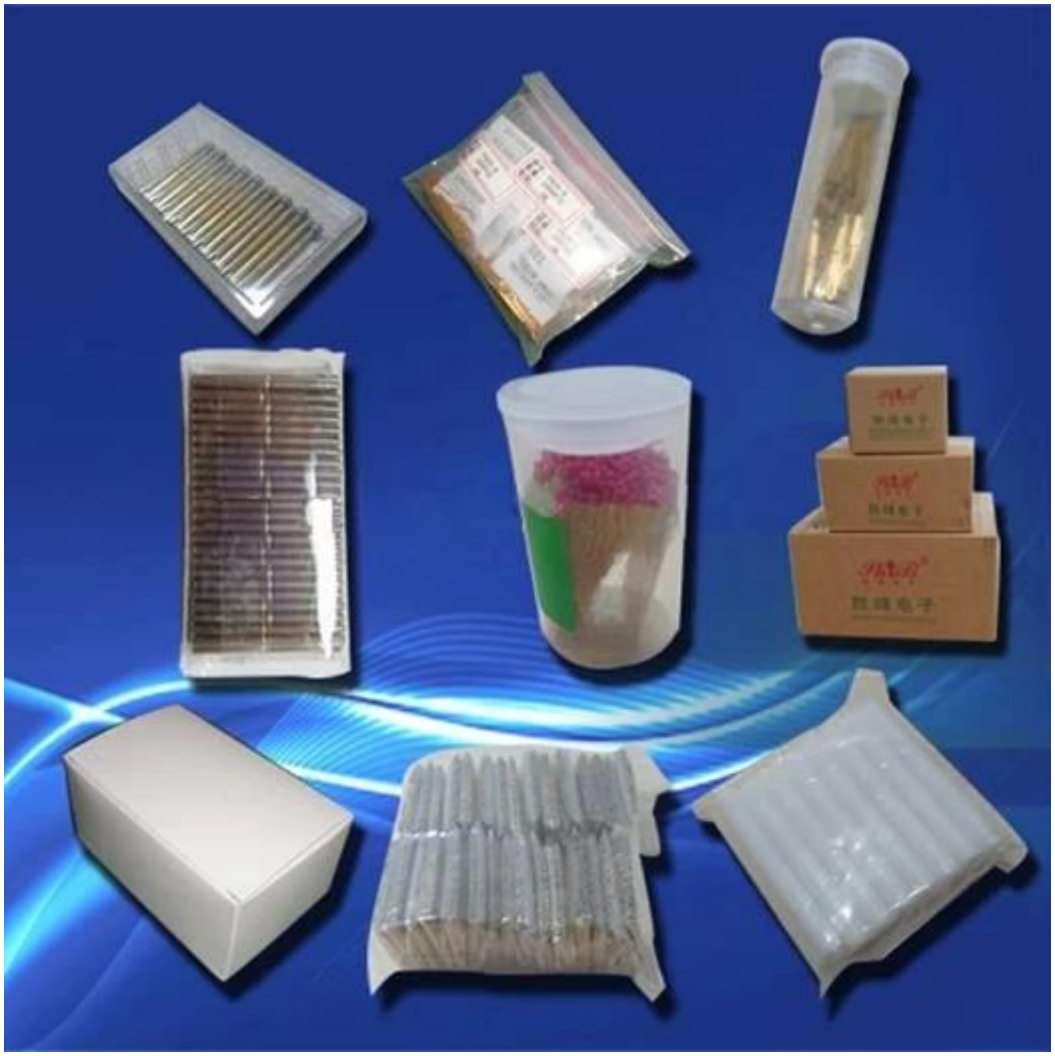
Immagine di imballaggio