Descrizione del prodotto:

Le sonde ad alta corrente sono caratterizzate da un design specifico della sonda con bassa resistenza. (**Produttori di sonde ad alta corrente Cina**) L'obiettivo principale è evitare un aumento troppo forte della temperatura delle sonde o dei singoli componenti della sonda e ottimizzare il contatto con l'oggetto da testare.

Disegno del prodotto:

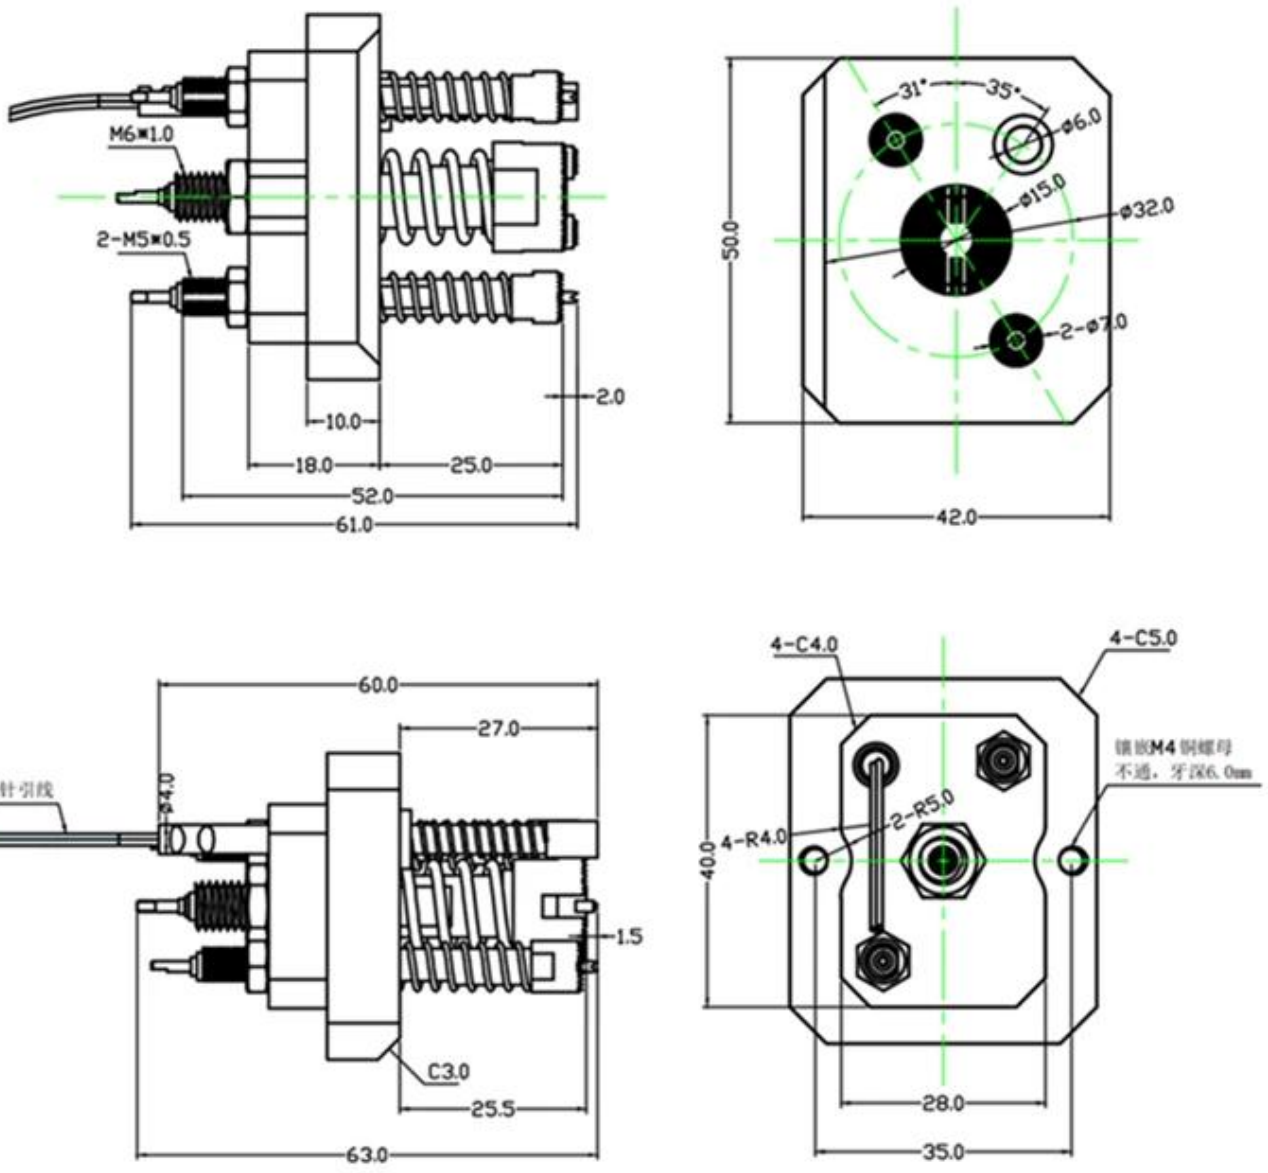

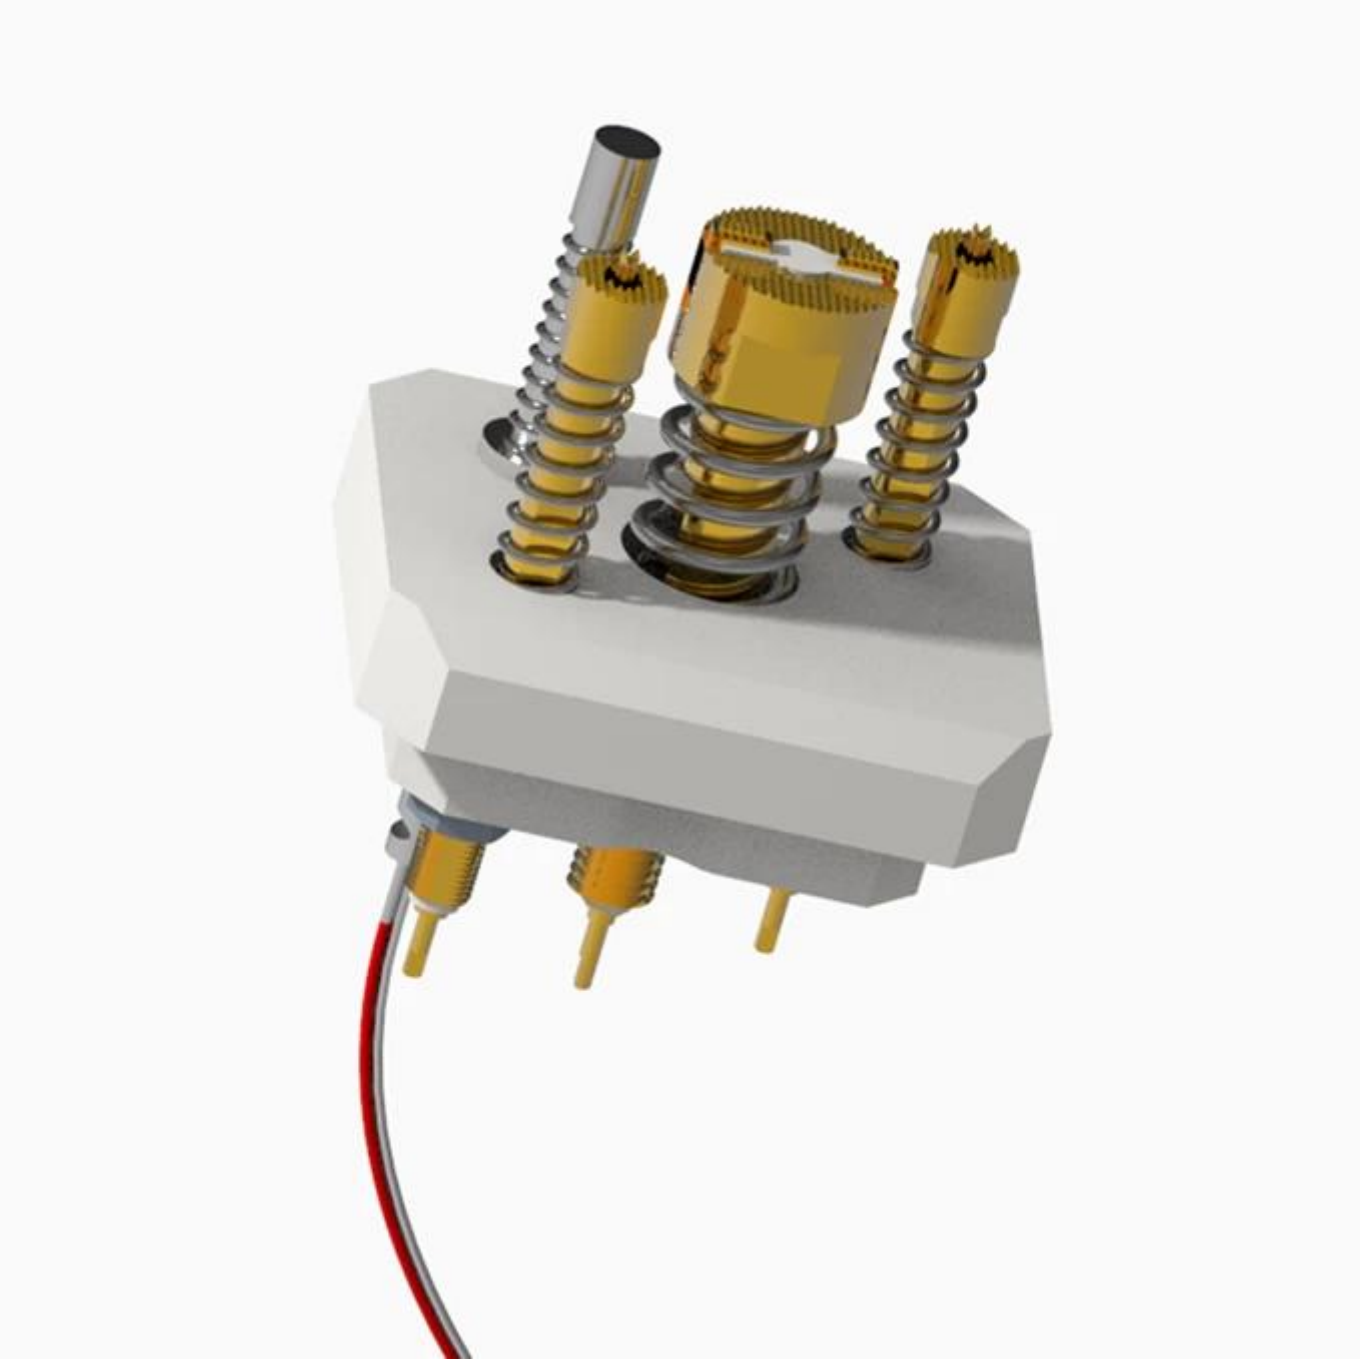

Parametri del prodotto:

nome del prodotto	40A set di pin della sonda
Oggetto numero.	SF-15-7-6
Set di pin per sonde da 40 A	Pin di tensione 15,0, pin coassiale 7,0 x 2 pezzi, ago di temperatura 6,0
15.0 Pin di tensione	Materiale: rame, placcato oro o nichelato Corsa completa ≥ 8,0 mm Forza della molla: 2,5 kg±20% Corrente nominale: 40 A
7.0 Perno coassiale	Materiale: rame, placcato oro o nichelato Corsa completa ≥ 8,0 mm Forza della molla: 2 kg±20% Corrente nominale: 40 A

6.0 Spillo della temperatura	Materiale: rame, placcato Ni Corsa completa ≥ 10,0 mm Forza della molla: 200 g±20% (durante la corsa di lavoro fino a 7,0 mm)

Applicazioni:

Le applicazioni per le sonde ad alta corrente sono diverse e spaziano dalla costruzione di dispositivi e test di cablaggi ad applicazioni speciali, come i processi di carica e scarica nella produzione di batterie.

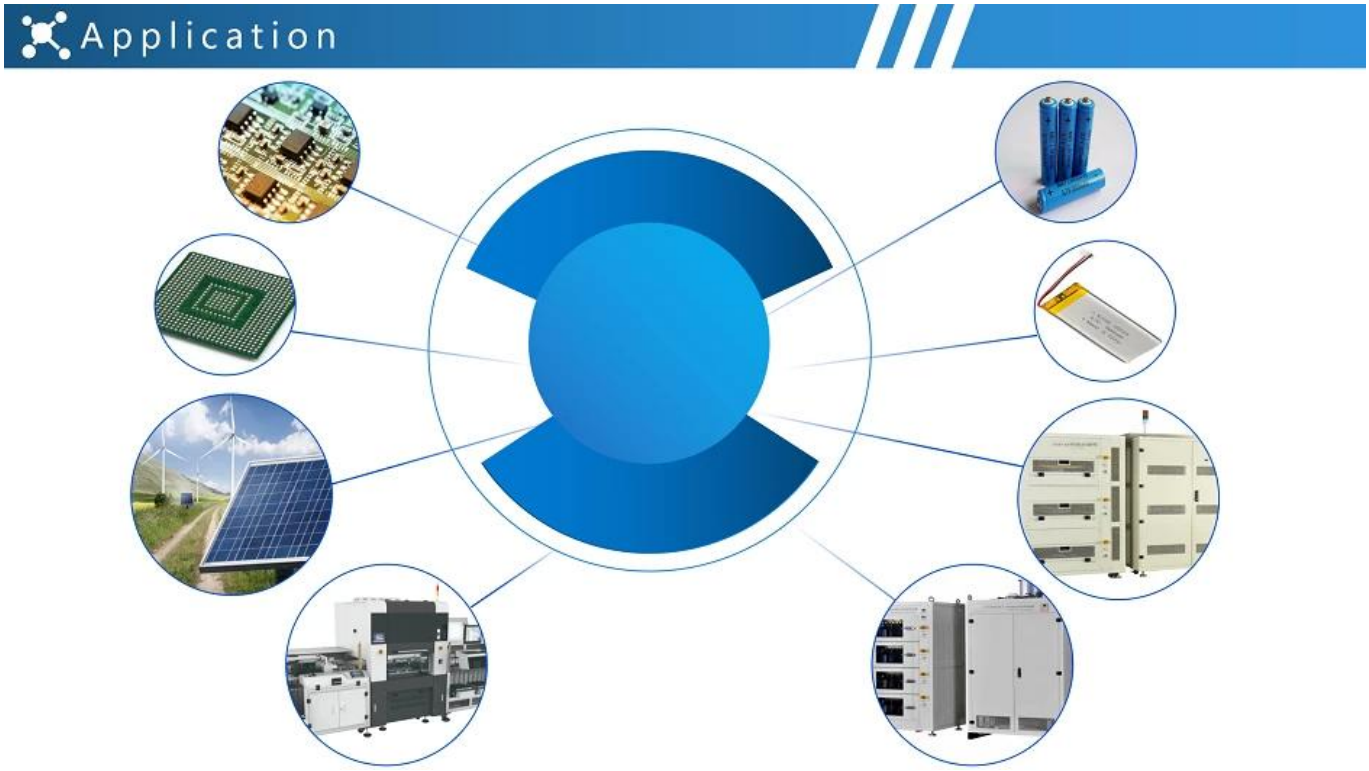

Pacchetto:

La logistica:

Spedizione dell'ordine di esempio tramite DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativa con termini Exwork, FOB, CNF, CIF via aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro

Spettacolo di fabbrica:

SFENG胜峰探针

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园