



Descrizione del prodotto:

Le sonde ad alta corrente sono caratterizzate da un design specifico della sonda con bassa resistenza. ([Produttori di sonde ad alta corrente Cina](#).) L'obiettivo principale è evitare un aumento troppo forte della temperatura delle sonde o dei singoli componenti della sonda e ottimizzare il contatto con l'oggetto da testare.

Disegno del prodotto:

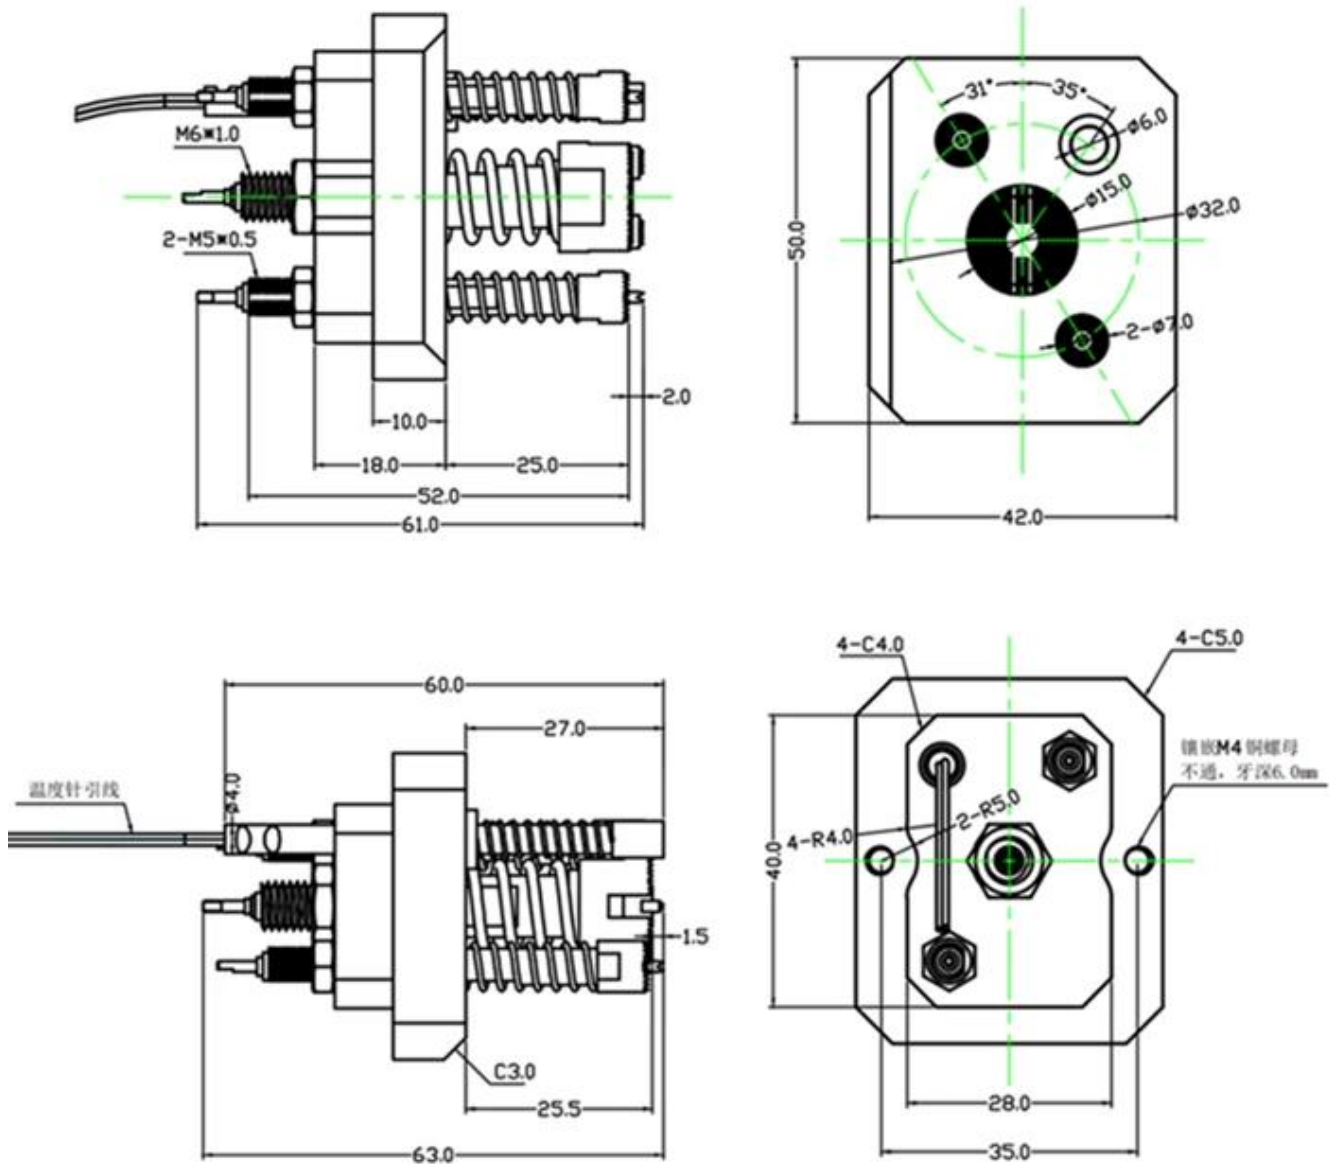

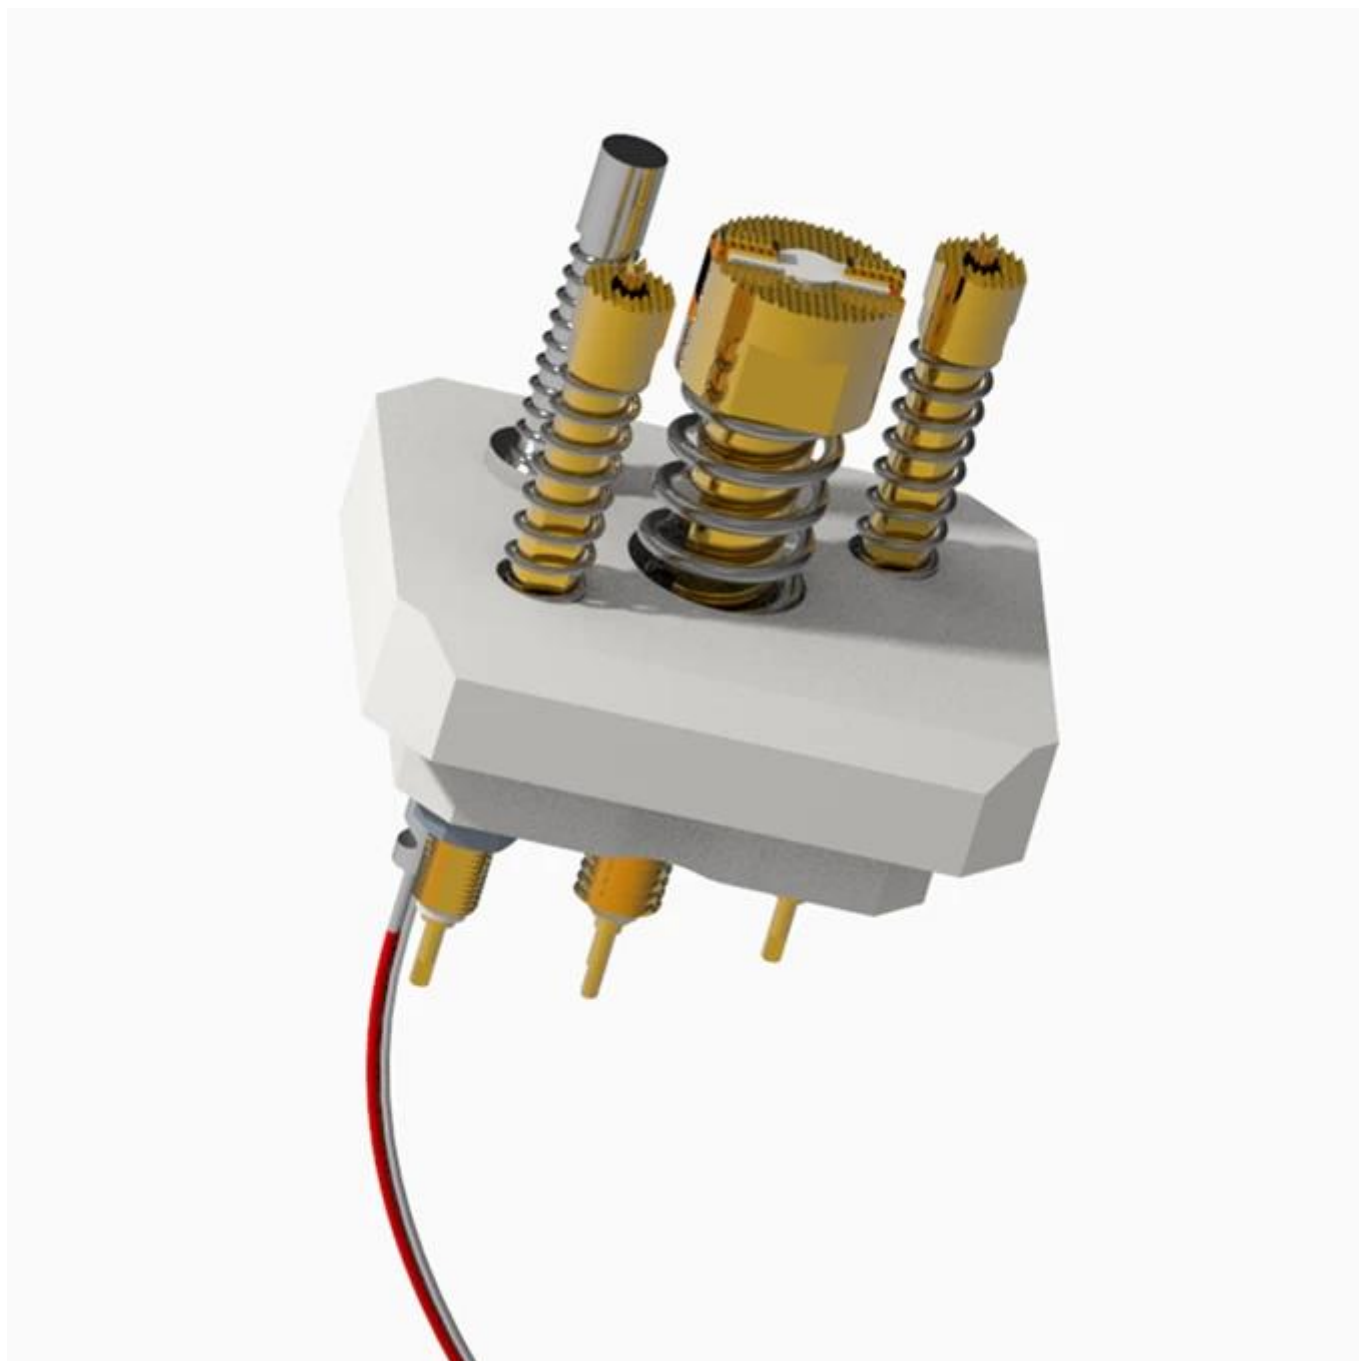

Parametri del prodotto:

nome del prodotto	40A set di pin della sonda
Oggetto numero.	SF-15-7-6
Set di pin per sonde da 40 A	Pin di tensione 15,0, pin coassiale 7,0 x 2 pezzi, ago di temperatura 6,0
15.0 Pin di tensione	Materiale: rame, placcato oro o nichelato Corsa completa $\geq 8,0$ mm Forza della molla: $2,5 \text{ kg} \pm 20\%$ Corrente nominale: 40 A
7.0 Perno coassiale	Materiale: rame, placcato oro o nichelato Corsa completa $\geq 8,0$ mm Forza della molla: $2 \text{ kg} \pm 20\%$ Corrente nominale: 40 A


6.0 Spillo della temperatura

Materiale: rame, placcato Ni
Corsa completa $\geq 10,0$ mm
Forza della molla: $200 \text{ g} \pm 20\%$ (durante la corsa di lavoro fino a 7,0 mm)

Applicazioni:

Le applicazioni per le sonde ad alta corrente sono diverse e spaziano dalla costruzione di dispositivi e test di cablaggi ad applicazioni speciali, come i processi di carica e scarica nella produzione di batterie.

Application

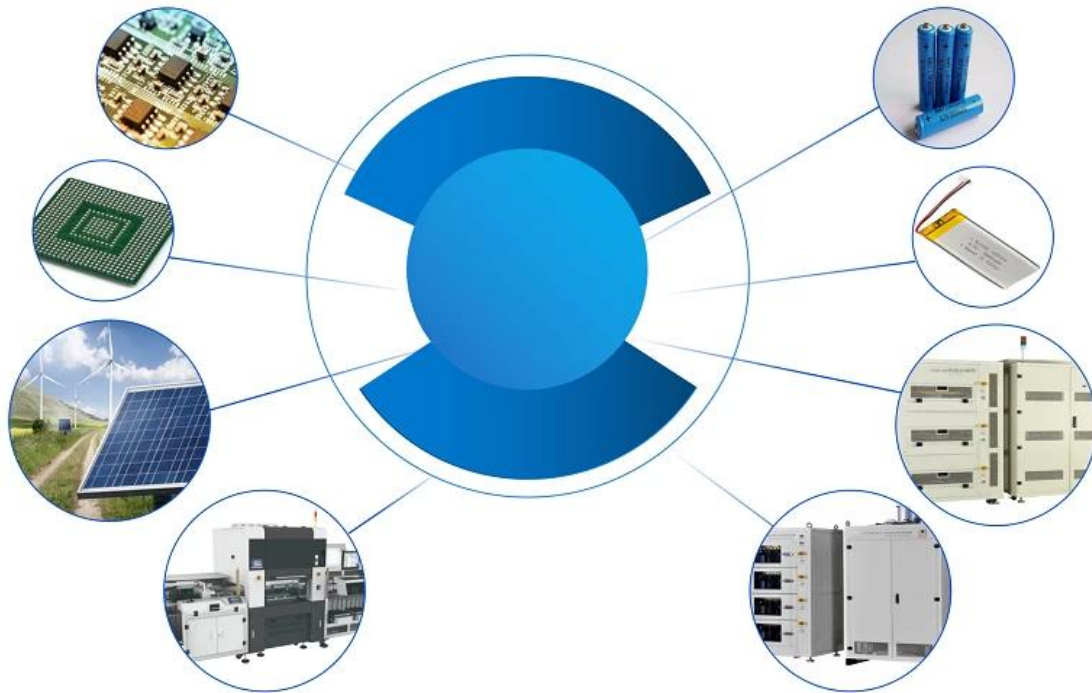

Pacchetto:



La logistica:

Spedizione dell'ordine di esempio tramite DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ecc

Per la consegna di ordini di massa, può essere facoltativa con termini Exwork, FOB, CNF, CIF via aerea o via mare in base allo spedizioniere dell'acquirente o al nostro



Spettacolo di fabbrica:





