


Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P100
Stantuffo	ottone o Becu, oro o Ni placcato
Barile	ottone, oro o Ni placcato
Primavera	SK4, filo musicale
Forza della molla	120 g
Viaggio completo	6,30 mm
Razione attuale	3A
Resistenza attuale	50 mΩ
Pece	2,54 mm
Dimensioni del foro di montaggio	1,70 mm
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

Immagine del prodotto

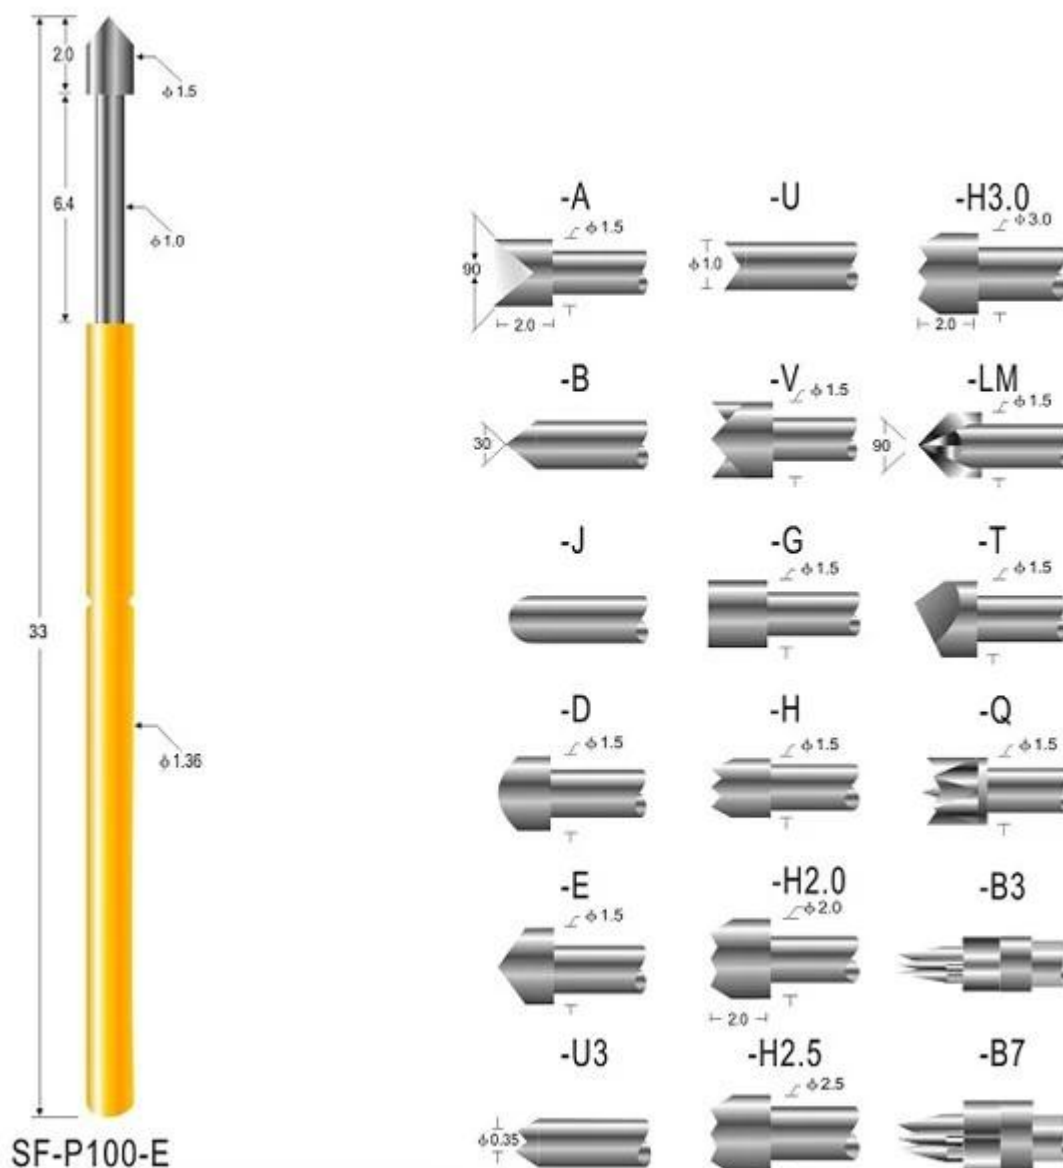

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

胜峰探针
SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nostro servizio

1. Rispondi alla tua richiesta entro 24 ore lavorative
2. Il design personalizzato è disponibile, gli OEM sono i benvenuti
3. Consegna dei perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione
4. Fornire al nostro cliente il prezzo più basso con alta qualità

Prodotti Principali

---Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT, ecc;

---Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (solitamente temporanea) tra due circuiti stampati per ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnettere Applicazioni;

---Prova a doppia estremità con sonda or BGA e semiconduzione;

---Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

--- Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità...

---Terminale e presa/presa;

---Altri componenti elettronici correlati, 30#OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc.

Controllo di qualità







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine dell'imballaggio

