


Specifiche di prodotto


Marca	SFENG
Codice articolo	0,8-2,0 * 95,25 millimetri
Materiali e placcatura	Ottone, placcato in oro, SWP;
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

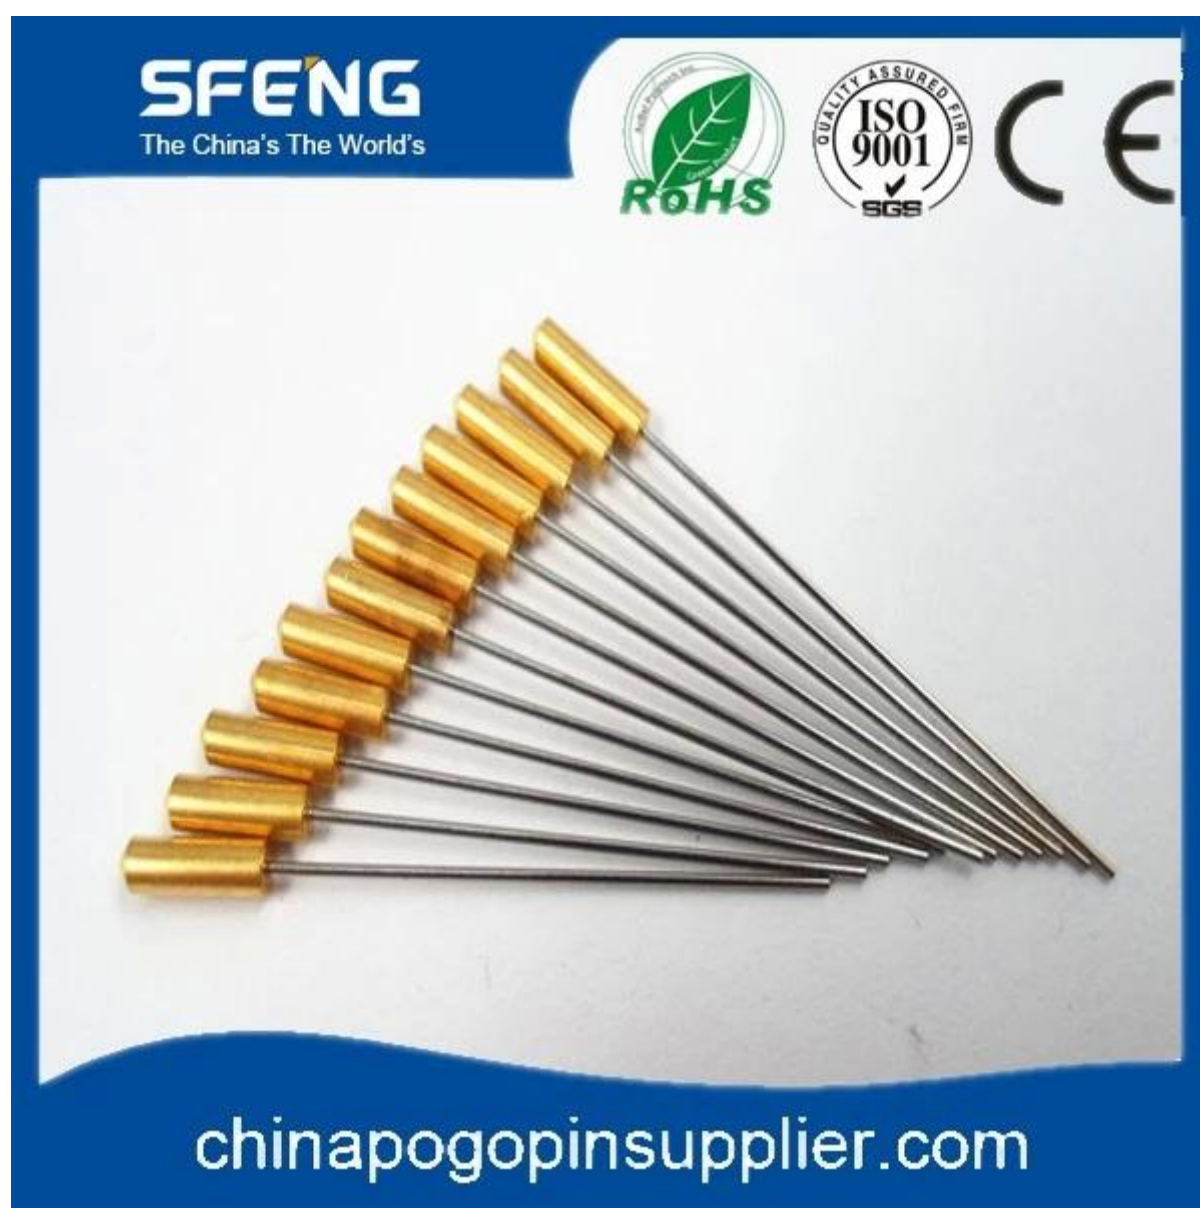

SF-大头针系列

SF-大头针

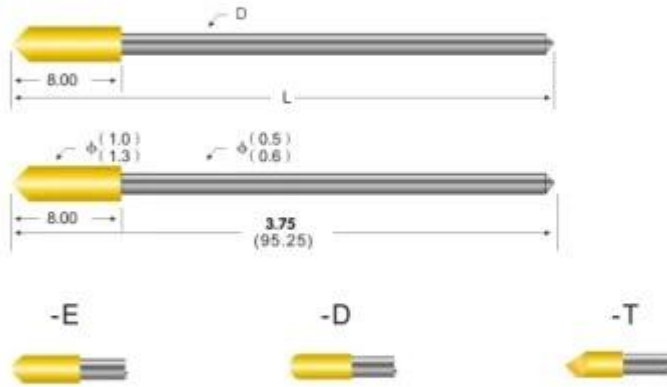

型号 Type(D)	长度 Linear(L)	可选针头类型 Available Tip Style
SF- ϕ 0.8-1.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.3	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-1.8	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-2.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-3.5	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-4.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T
SF- ϕ 0.8-6.0	18、33、36、39、43.25、95.25	SF-E-D-T

Probe specifications SF-大头针(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.3mm(.0512 ")
- Support Pressure(承受压力): 5kg
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50m Ω (毫欧姆)

Nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & amp; applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & amp; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità




Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Immagine di imballaggio

