

## Immagine del prodotto

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's


RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## SF-P125

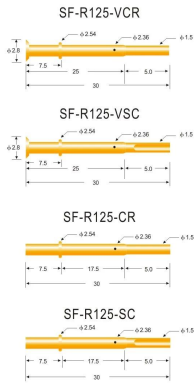


### Probe specifications SF-P125(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 3.17mm(.1248")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 2.40mm(.0945")  
压力: 2.40mm(.0945")
- 电木板、玻璃纤维板: 2.45mm(.0965")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be, Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):  
Crimp: R125-VCR, R125-CR  
Solder cup: R125-VSC, R125-SC

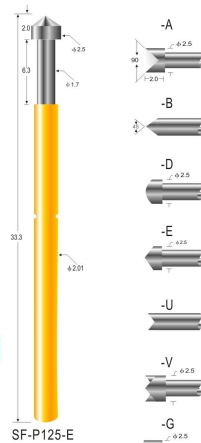



Noted: Specifications subject to change without notice注: 规格变动不另行通知

## SF-P156

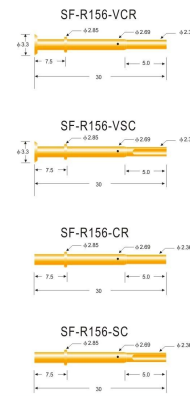

### Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 4.75mm(.1870")
- Mounting hole size(钻孔尺寸): 2.75mm(.1083")  
压力: 2.75mm(.1083")
- 电木板、玻璃纤维板: 2.90mm(.1102")
- Full travel(行程): 6.30(.2480")
- Spring force(弹簧压力): 250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):  
Plunger: Be, Cu, Rh plated;  
Barrel: Brass, Gold plated  
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)
- Connections(接线形式):  
Crimp: R156-VCR, R156-CR  
Solder cup: R156-VSC, R156-SC



Noted: Specifications subject to change without notice注: 规格变动不另行通知

## Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla vostra richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

## Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

## Controllo di qualità



## Immagine di imballaggio

