

Made in China Sonde di prova in circuito serie SF-P111

Introduzione al pin della sonda ICT:

Il pin della sonda ICT è l'abbreviazione di test in circuito pin della sonda, detti anche pin della sonda single ended. Il pin della sonda è costituito da a molla, una canna e uno stantuffo. Il perno della sonda è placcato in oro su nichel.

I pin della sonda ICT sono utilizzati principalmente per test delle prestazioni elettriche dei componenti in-circuit su PCB e della connessione tra reti di circuiti. Potrebbe misurare componenti come resistori, condensatori, oscillatori a cristallo e eseguire test funzionali di fotoaccoppiatori, trasformatori, amplificatori operazionali, moduli di alimentazione e circuiti integrati

Introduzione dell'azienda

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd è il perno della sonda principale fornitore in Cina. Abbiamo installato un grande impianto di produzione nella città di Cixi, nella provincia di Zhejiang nel 1984. L'importo mensile di produzione raggiunge le 300.000 unità e tutti gli ordini possono essere completati entro 15 giorni lavorativi. La fabbrica ha installato l'ISO 90001 sistema di gestione della qualità.

La società ha istituito un dipartimento vendite nazionali e internazionali a Suzhou nel 2010. È dedicato a fornire prodotti professionali e servizi convenienti ai clienti di tutto il mondo. I prodotti le linee includono perno a molla, perno pogo, perno interruttore, pin corrente e accessori. Sono ampiamente utilizzati nelle industrie PCB, ICT, SMT, IC. La qualità ha raggiunto il livello avanzato internazionale e ha vinto gli elogi nell'industria delle sonde.





1. raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection




5. Finished products




6. Packing

Pin della sonda ICT SF-P111 serie

SF-P111

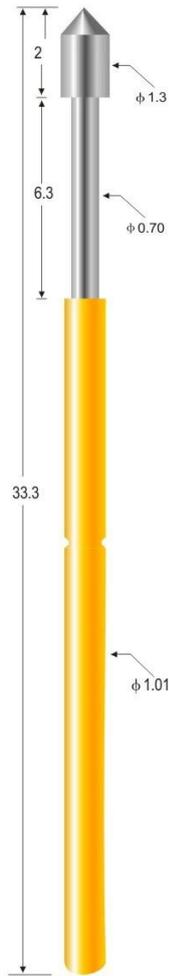

SF-P111-E

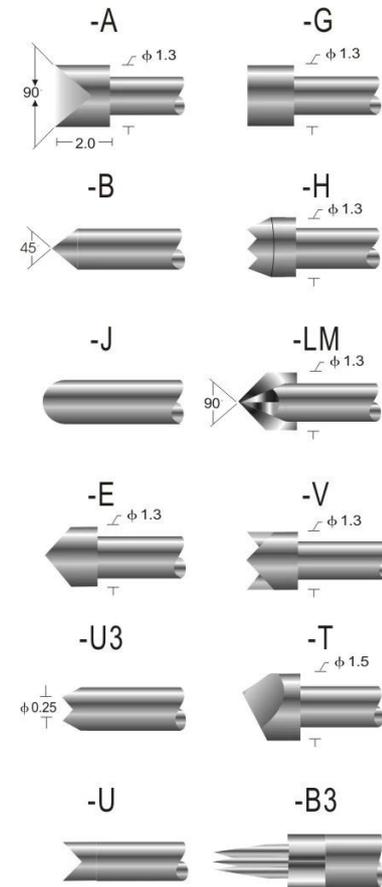


Probe specifications SF-P111(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 1.90mm(.0748 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.35mm(.0532 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
- Full travel(行程): 6.3(.2481 ")
- Spring force(弹簧压力): 120g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ(毫欧姆)

1. Pin di prova PCB, ICT, FCT
2. connettori pin pogo
3. Carica e scarica della batteria al litio
4. perni personalizzati

Measuring Equipment >



Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test