Specifiche Di Prodotto

Marca	SFENG
Numero oggetto	SF-P156
Pistone	ottone
Barile	ottone
Primavera	Filo SUS o Musica
Primavera Forza	250g
Viaggi completa	6.30 (0,2480 '')
Razione corrente	5A
Resistenza corrente	50mW
Pece	4,75 (0,1870 '')
Dimensione foro di montaggio	2,75 (0,1083 '') / 2.80 (0,1102 '')
MOQ	100 pc
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento

Immagine del prodotto

SF-R156

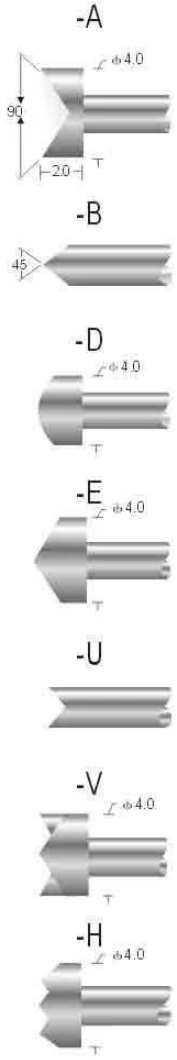

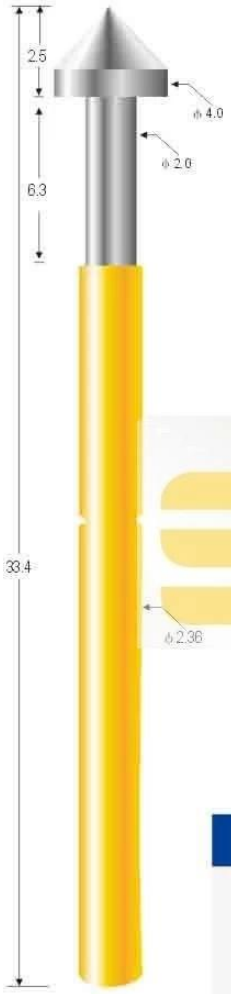

SF-P156-E

SF-R156-VCR

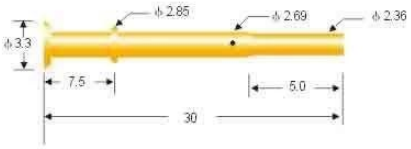

SF-R156-VSC

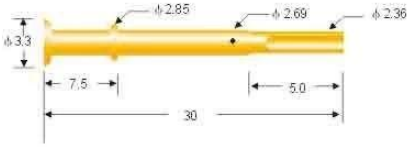

SF-R156-CR

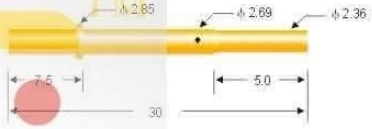

SF-R156-SC

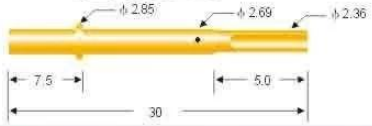

Probe specifications SF-P156(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距):
  4.75mm(.1870 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
  压克力：2.75mm(.1083 ")
  电木板、玻璃纤维板：2.80mm(.1102 ")
- Full travel(行程)：6.30(.2480 ")
- Spring force(弹簧压力)：250g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
  Plunger:Be Cu,Rh plated;
  Barrel:Brass,Gold plated
  Spring:Stainless steel
- Current ration(额定电流)：5A(安培)
- Contact resistance(接触电阻)：50mΩ(毫欧姆)
- Connectioins(接线形式):
  Crimp：R156-VCR,R156-CR
  Solder cup：R156-VSC，R156-SC

www.shengfengdz.com

Il nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.

2. Personalizzati disegno è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, le TIC, le prove FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra i due circuiti stampati per la ricarica, localizzazione, Batteria, Semiconductor & amp; Applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

Spina universale senza molla, il perno di rivestimento, perno LM con QZ e la serie VZ;

Alta sonda di corrente, la sonda Switch, Capacità ago;

Terminal & amp; presa / presa di corrente;

Altri componenti elettronici connessi, 30 # filo OK, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo Qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**
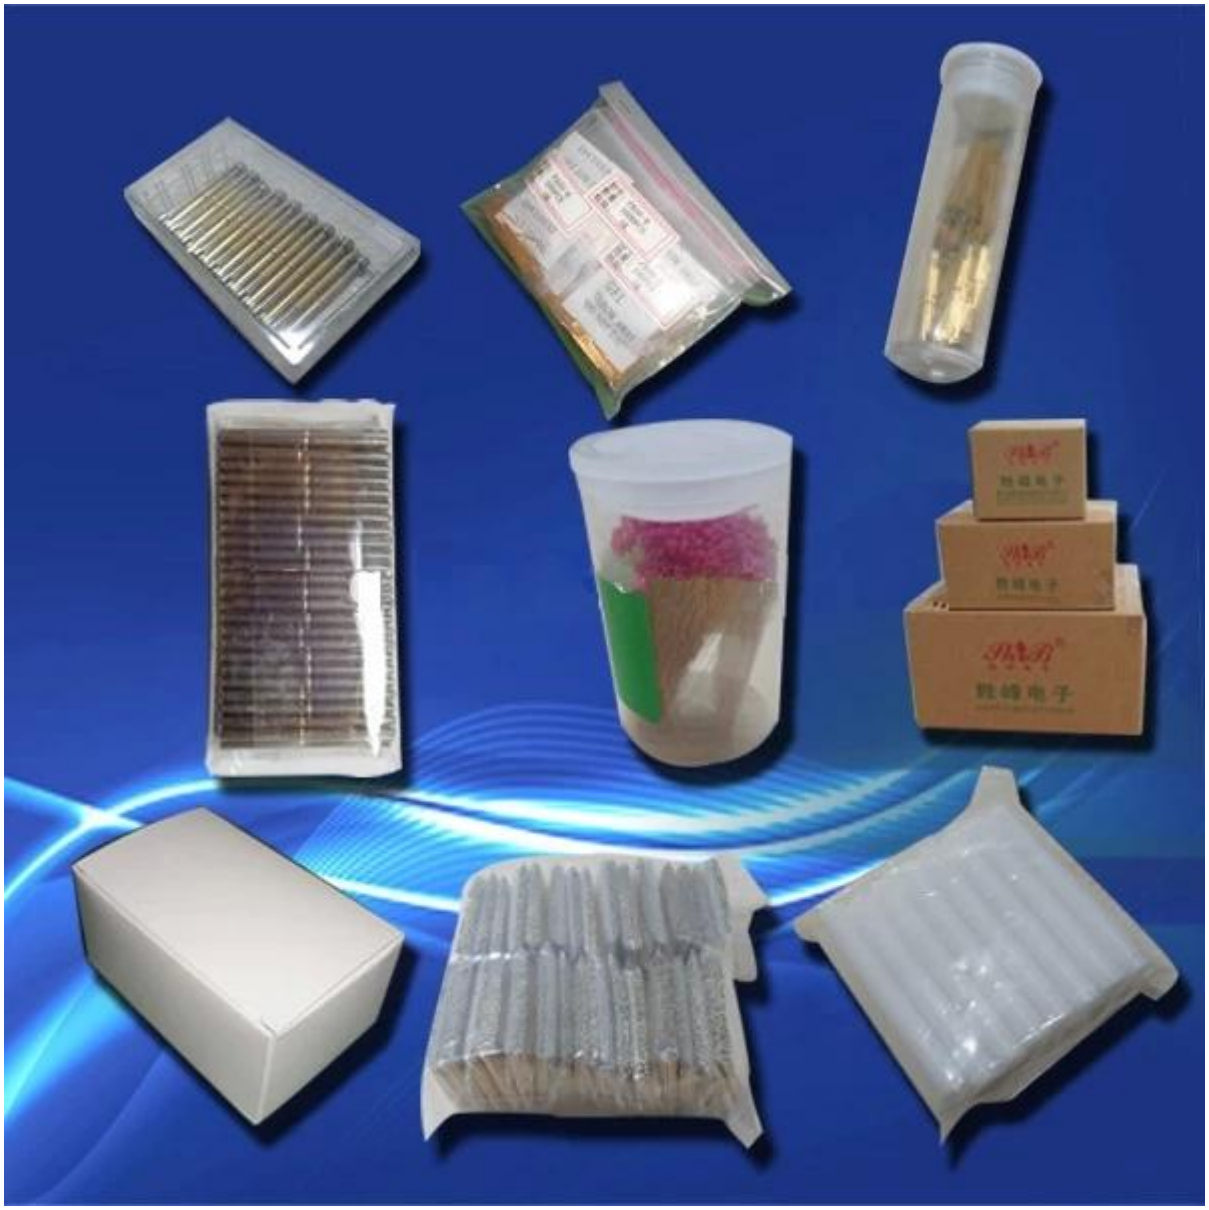
Immagine di imballaggio