Specifiche di prodotto

Codice articolo	SF3028
Materiale	Stantuffo: C3604 Canna: Ottone, PEEK Primavera: SUS304
Forza della molla	470 g
Corsa consigliata	6,6 mm
Razione attuale	10A
Resistenza	<10mΩ

Disegno del prodotto

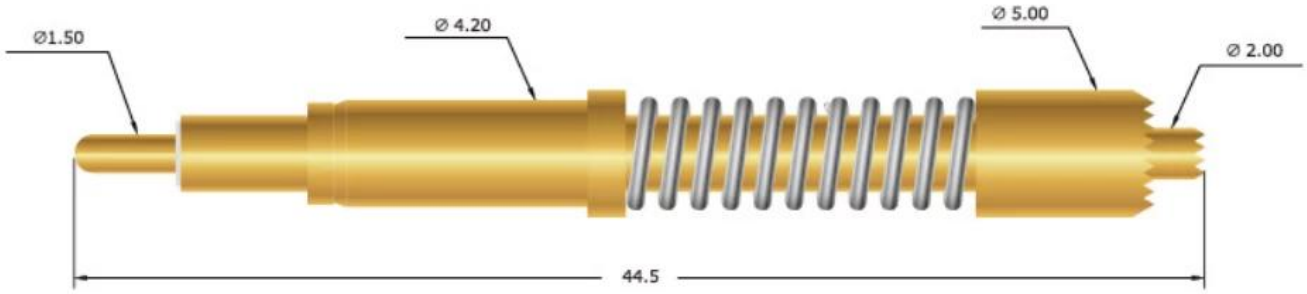

Nostro servizio

1. Rispondi alla tua richiesta entro 24 ore lavorative

2.Il design personalizzato è disponibile, gli OEM sono i benvenuti

3.Consegna dei perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.fornire al nostro cliente il prezzo più basso con alta qualità

Prodotti Principali

---Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT, ecc;

---Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (solitamente temporanea) tra

due circuiti stampati per ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e

interconnettereApplicazioni;

---Prova a doppia estremità con sonda orBGA e semiconduzione;

---Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

--- Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità...

---Terminale e presa/presa;

---Altri componenti elettronici correlati, 30#OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc.

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Immagine dell'imballaggio

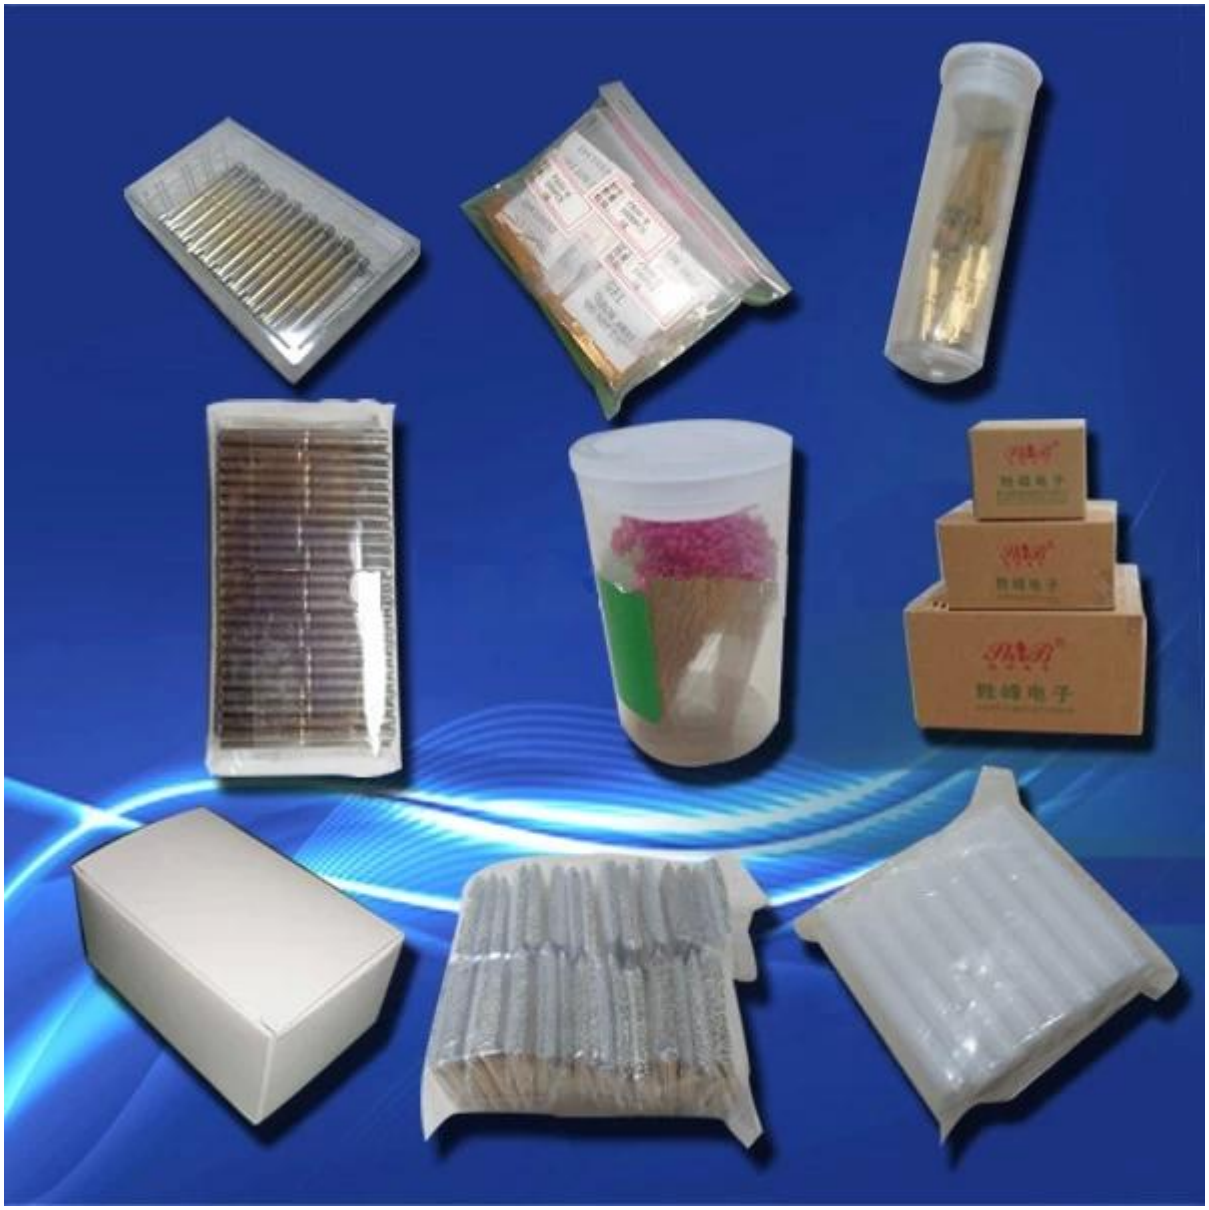

Immagine di fabbrica

SFENG
The China's The World's
868