


## Specifiche di prodotto

Codice articolo	SF3028
Materiale	Stantuffo: C3604 Canna: Ottone, PEEK Primavera: SUS304
Forza della molla	470 g
Corsa consigliata	6,6 mm
Razione attuale	10A
Resistenza	<10mΩ

## Disegno del prodotto

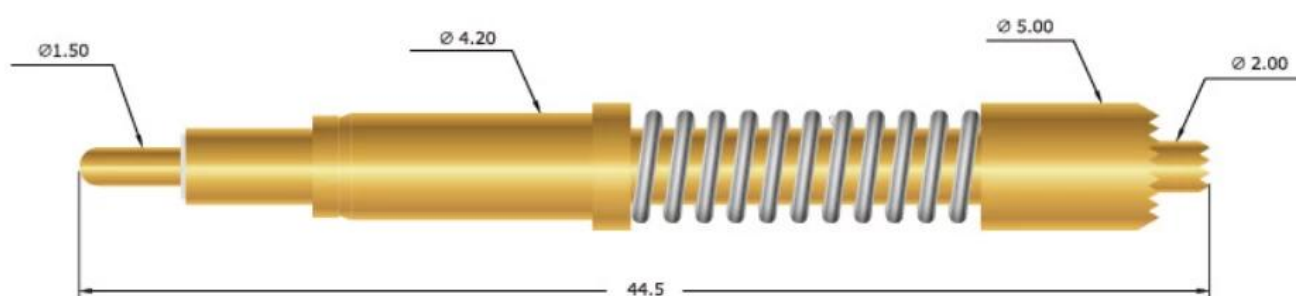

## Nostro servizio







1. Rispondi alla tua richiesta entro 24 ore lavorative
2. Il design personalizzato è disponibile, gli OEM sono i benvenuti
3. Consegna dei perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione
4. Fornire al nostro cliente il prezzo più basso con alta qualità

## Prodotti Principali


- Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT, ecc;
- Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (solitamente temporanea) tra due circuiti stampati per ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnettere Applicazioni;
- Prova a doppia estremità con sonda orBGA e semiconduzione;
- Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;
- Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità...
- Terminale e presa/presa;

---Altri componenti elettronici correlati, 30#OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc.

## **Controllo di qualità**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Immagine dell'imballaggio**

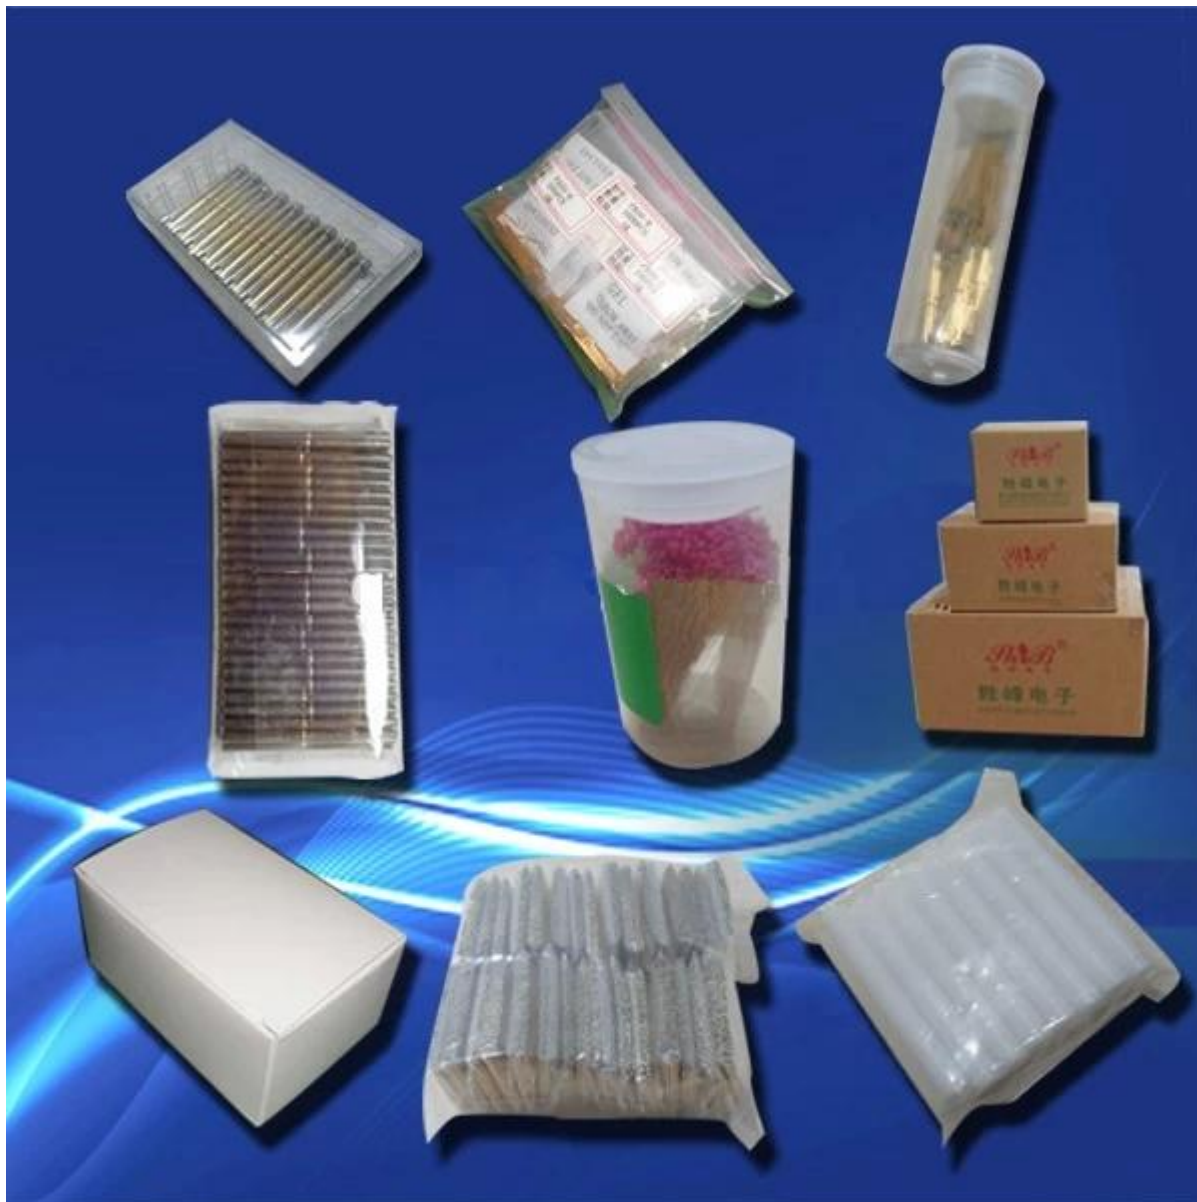

***Immagine di fabbrica***

