


Specifiche

Marca	SFENG
Modello	Sonda a contatto di commutazione SF-6536
Stantuffo	Becu
Barile	Ottone
Primavera	SUS304
Forza della molla	250 g
Viaggio completo	5,2 mm
Tensione Nominale	NO
Resistenza corrente	50mΩ
Spaziatura	NO
Dimensioni di montaggio	NO
MOQ	100
tempi di consegna	15 giorni dopo conferma ordine

Immagine del prodotto



Disegno sonda di prova commutazione

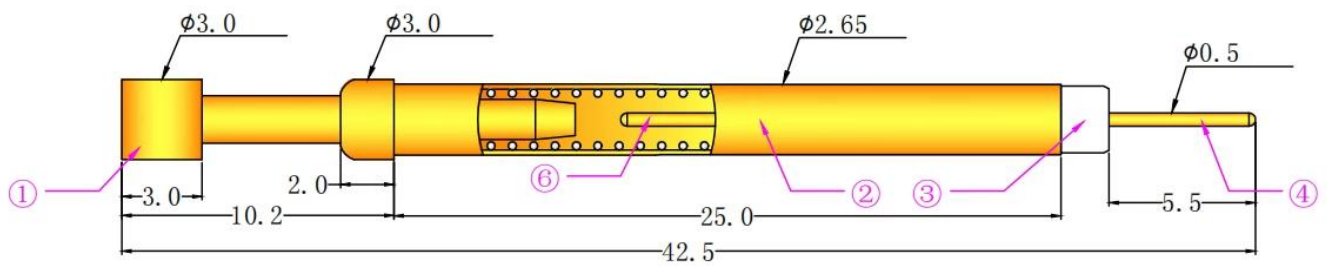

nostro servizio

1. Risposta rapida.
2. Personalizzato è accettato.

3. Tempi di produzione brevi e consegne rapide.

4. Alta qualità e buon prezzo.

Prodotti Principali

Pin caricato a molla (singolo) di test PCB, ICT, FCT;

Perno a molla (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per la ricarica, il posizionamento, batterie, semiconduttori e amplificatori; applicazioni di interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, ago per vernice, perno LM serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, la sonda commuta, l'ago dei condensatori;

Molo e amplificatore; presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, linea 30 # OK, jig lock, POM, cerniere in ferro, ecc.

Fabbrica Immagine



Processo produttivo



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing


Apparecchiature di collaudo



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Imballaggio & consegna

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

