Specifiche di prodotto

Marca	SFENG
Codice articolo	SF-P100
Stantuffo	ottone o Becu, oro o Ni placcato
Barile	ottone, oro o Ni placcato
Primavera	SK4, filo musicale
Forza della molla	120 g
Viaggio completo	6,30 mm
Razione attuale	3A
Resistenza attuale	50 mΩ
Pece	2,54 mm
Dimensioni del foro di montaggio	1,70 mm
MOQ	100 pezzi
Tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

Immagine del prodotto

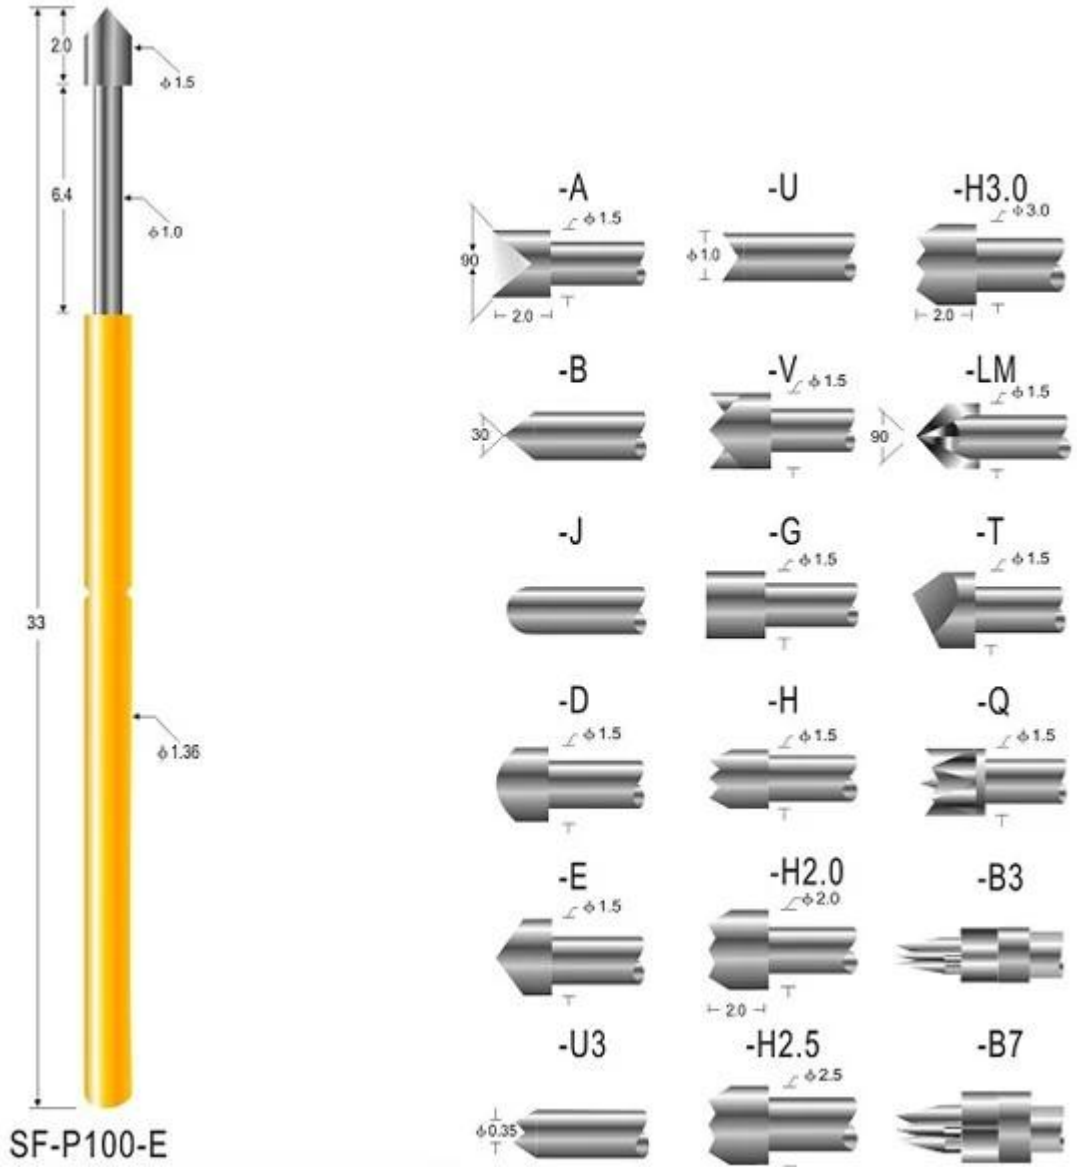

Nostro servizio

1. Rispondi alla tua richiesta entro 24 ore lavorative

2.Il design personalizzato è disponibile, gli OEM sono i benvenuti

3.Consegna dei perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione

4.fornire al nostro cliente il prezzo più basso con alta qualità

Prodotti Principali

---Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT, ecc;

---Pogo pin (connettore) per stabilire una connessione (solitamente temporanea) tra due circuiti stampati per ricarica, localizzazione, batteria, semiconduttori e interconnettereApplicazioni;

---Prova a doppia estremità con sonda orBGA e semiconduzione;

---Perno universale senza molla, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

--- Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago di capacità...

---Terminale e presa/presa;

---Altri componenti elettronici correlati, 30#OKwire, serrature Jig, POM, Ironhinge, ecc.

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	**Tensile strength tester**	**Spring tester**

Immagine dell'imballaggio

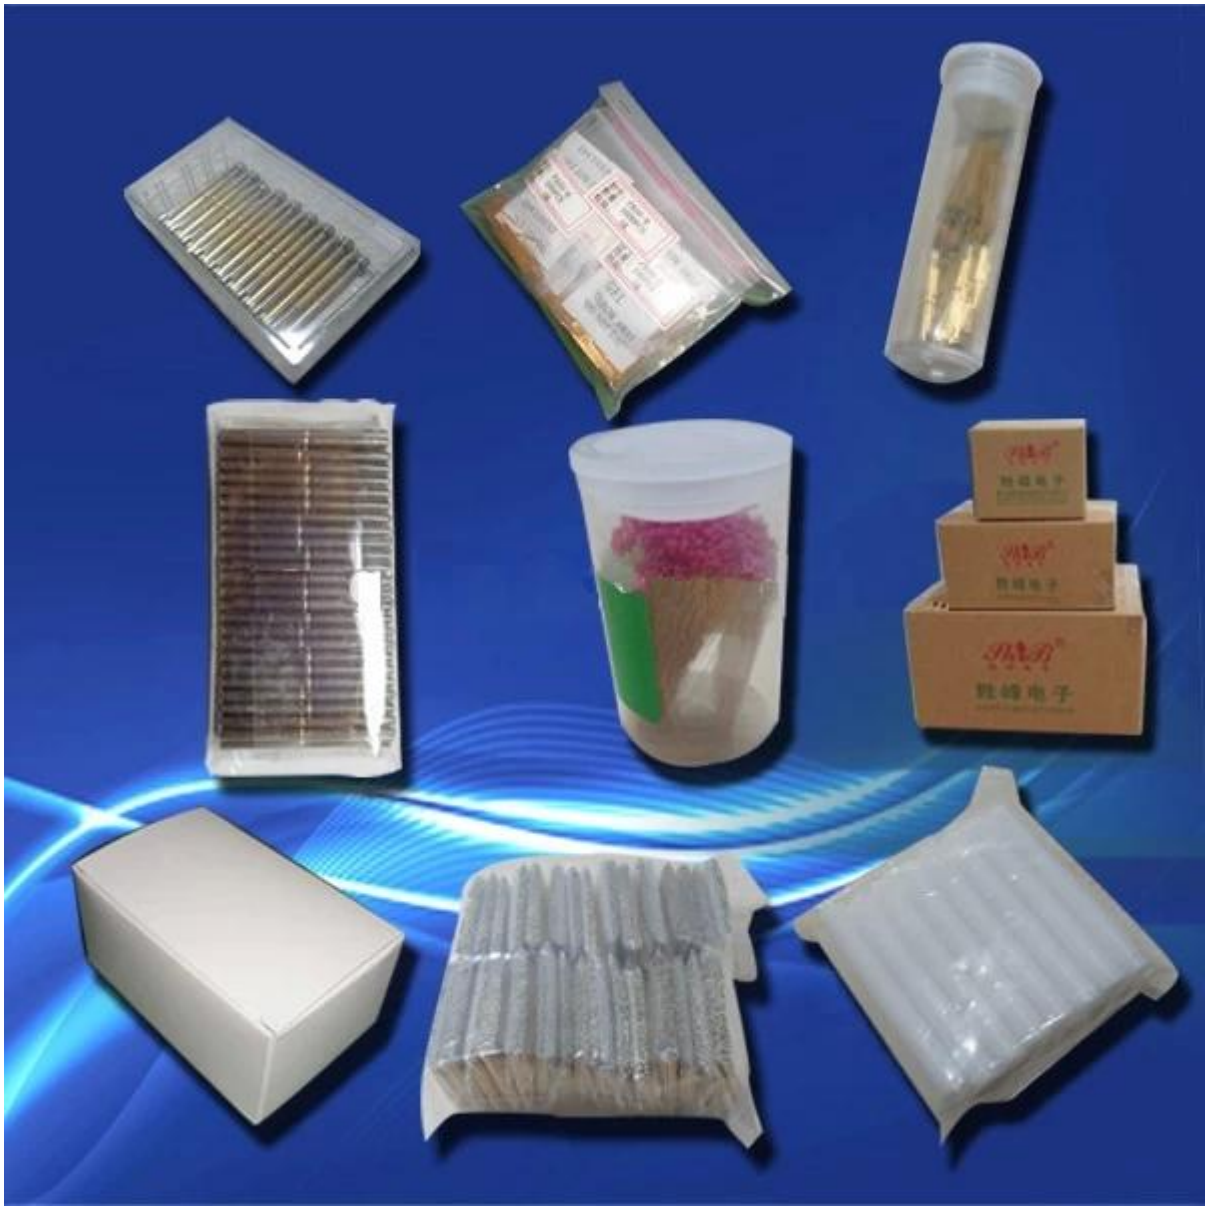

Immagine di fabbrica

SFENG胜峰探针
金沅创新产业园