Specifiche di prodotto

Articolo	Sonda di commutazione
Materiale	Piunger:Ph,Au placcato Canna: ottone, nichelato Manicotto isolante: PEEK Coda: Ph, Au placcata
Viaggio completo	3,5 mm
Viaggio valutato	2,3 mm

Disegno del prodotto

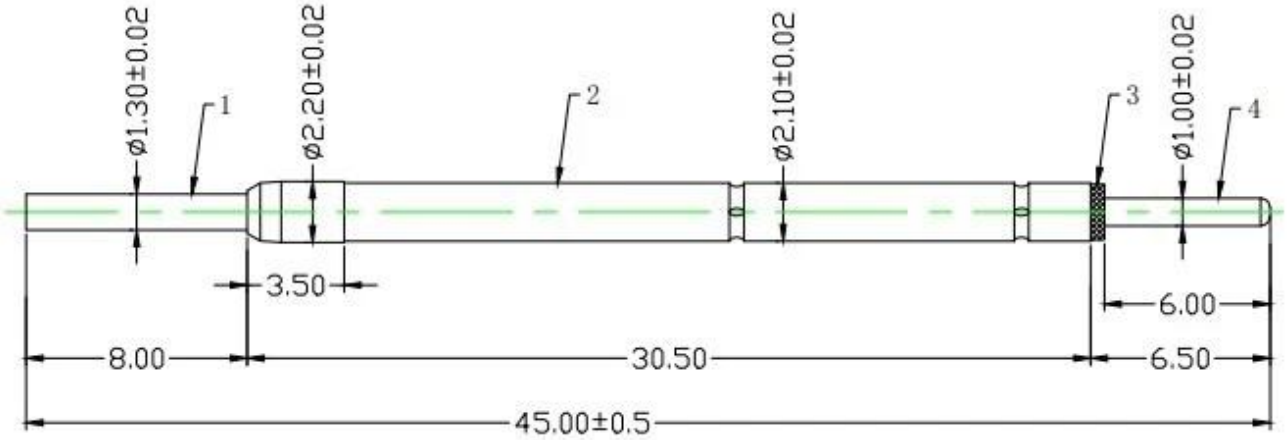

Immagine del prodotto

Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.

2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità.

Prodotti Principali

Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestito, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda per alta corrente, sonda interruttore, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30# OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità

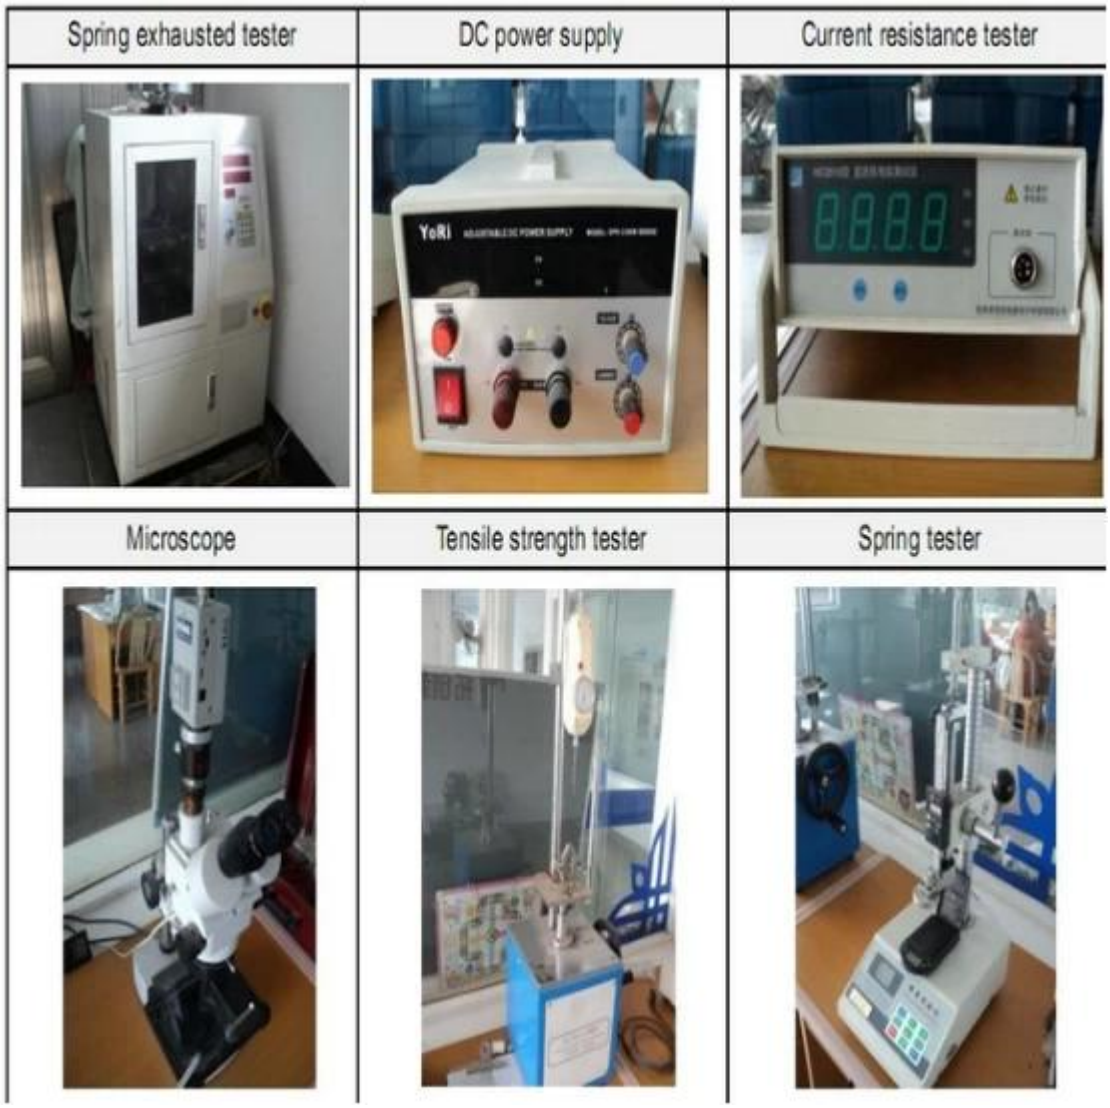

Immagine dell'imballaggio

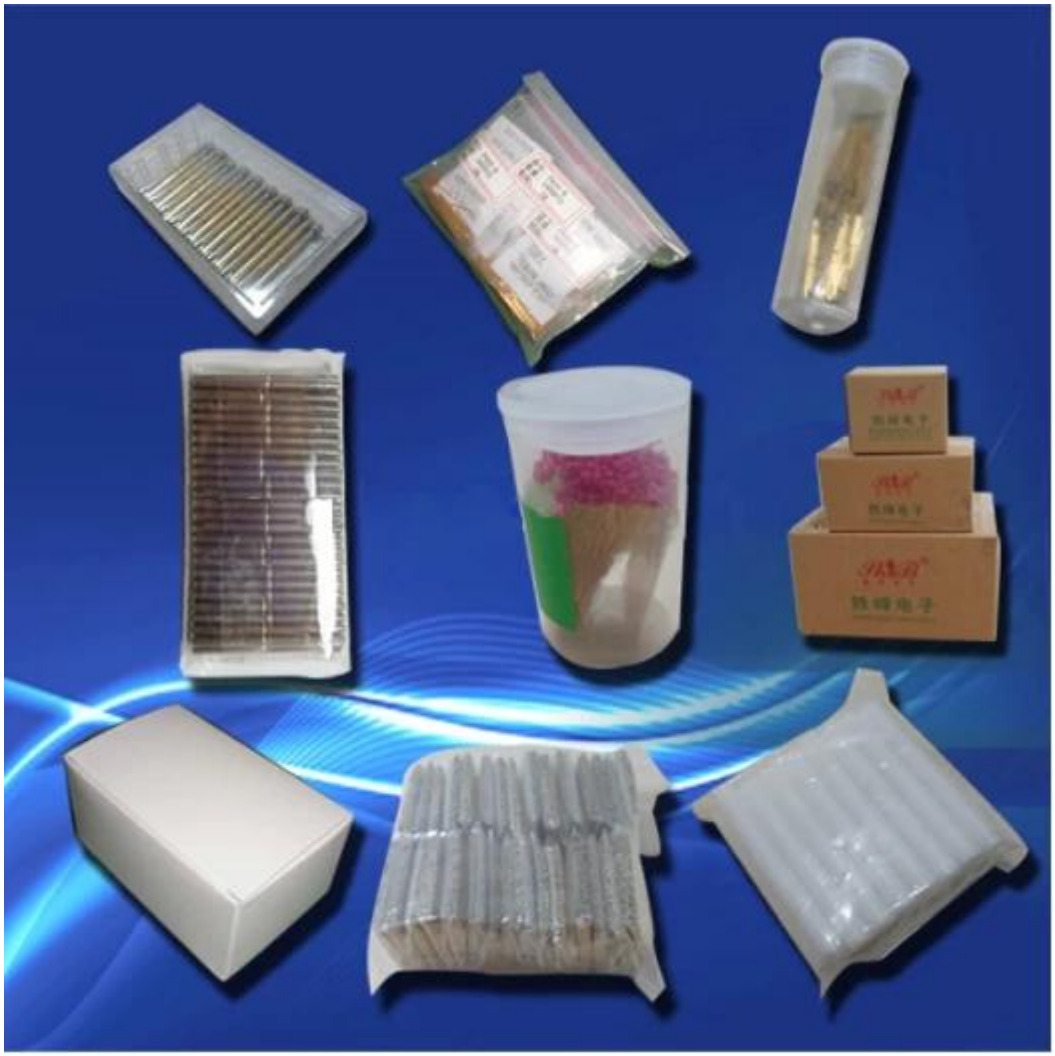

Fabbrica Immagine