


## Specifiche di prodotto

Codice articolo	SF-PH3.0x43.0-H3.0
Materiale	Canna: Ottone, Au on Ni placcato Pistone: Ph, Au on Ni placcato Primavera: SUS
Misurare	3,0x43,0 mm
Valutazione attuale	5A
Corsa completa	8,0 mm
Corsa nominale	5,0 mm
Forza della molla	500 g

## Disegno del prodotto

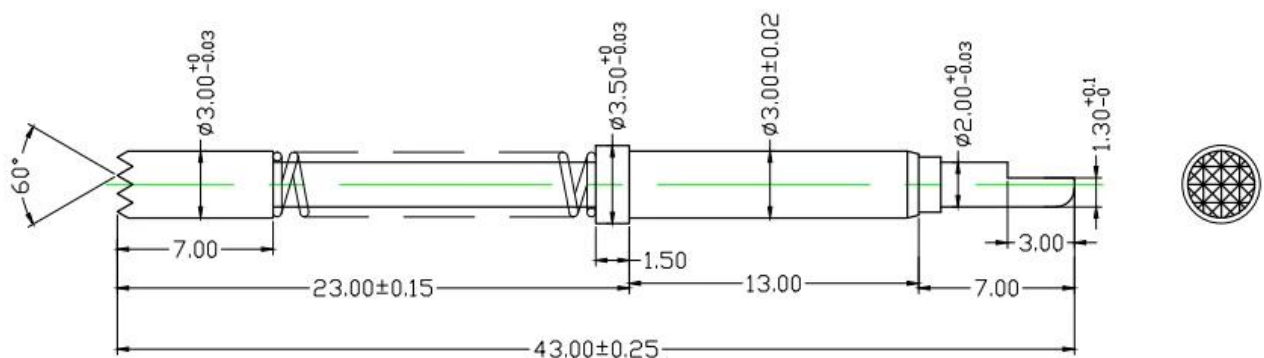

## Nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il design personalizzato è disponibile e gli OEM sono i benvenuti.
3. Possiamo consegnare i perni della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con prodotti di alta qualità.

## Prodotti Principali

Perno caricato a molla (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc;

Pin Pogo (connettore) per stabilire una connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza molla, perno rivestito, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda per alta corrente, sonda interruttore, ago capacitivo;

Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30# OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc