

Specifiche di prodotto

Fuoco	SFENG
Articolo numero	SF-PV1-H-H M11*26,5
stantuffo	iNOssidabile stelo
botte	Ottone
salto	acciaio inossidabile
salto fOza	280g±20% @3,0 mm or personalizzato
Attuale rapporto	50A
Resistenza corrente	customzied
Pece	no
dimensione del foro di montaggio	No
MOQ	100 pezzi
tempi di consegna	7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il pagamento

Prodotto immagini






SFENG
The China's The World's



Prodotto disegno

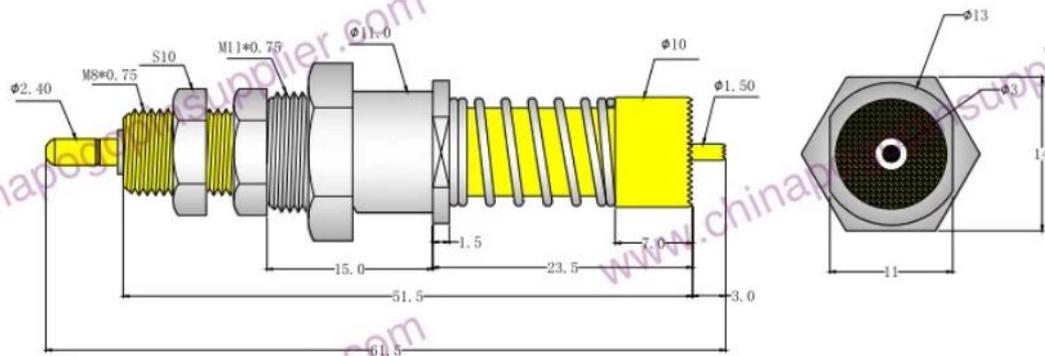

技术参数

- | | |
|-------|------------------------------------|
| 1、中心针 | 镀铜/镀金 |
| 2、大针杆 | 黄铜/镀金 |
| 3、针套 | 黄铜/镀镍 |
| 4、螺帽 | 黄铜/镀镍 |
| 5、弹簧 | SUS304 |
| 6、弹力 | 中心针 下压3.0 280-300g
大针杆 压平 2000g |

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
X. ± 0.1
X.X ± 0.05
X.XX ± 0.02

nostro servizio

1. Possiamo rispondere alla tua richiesta entro 24 ore lavorative.
2. Il disegno personalizzato è disponibile e l'OEM è accolto favorevolmente.
3. Possiamo consegnare i pin della sonda ai nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.
4. Possiamo fornire al nostro cliente il prezzo più basso con un prodotto di alta qualità .

Prodotti Principali

pin caricato con salto (singolo) per test PCB, ICT, FCT ecc.;

Pogo pin (connettore) per stabilire la connessione tra due circuiti stampati per applicazioni di ricarica, localizzazione, batterie, semiconduttori e interconnessione;

Sonda a doppia estremità per test BGA e semiconduttori;

Perno universale senza salto, perno di rivestimento, perno LM con serie QZ e VZ;

Sonda ad alta corrente, sonda di commutazione, ago capacitivo;


Terminale e presa/presa;

Altri componenti elettronici correlati, cavo 30 # OK, serrature Jig, POM, cerniera in ferro ecc

Controllo di qualità

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

pacchetto

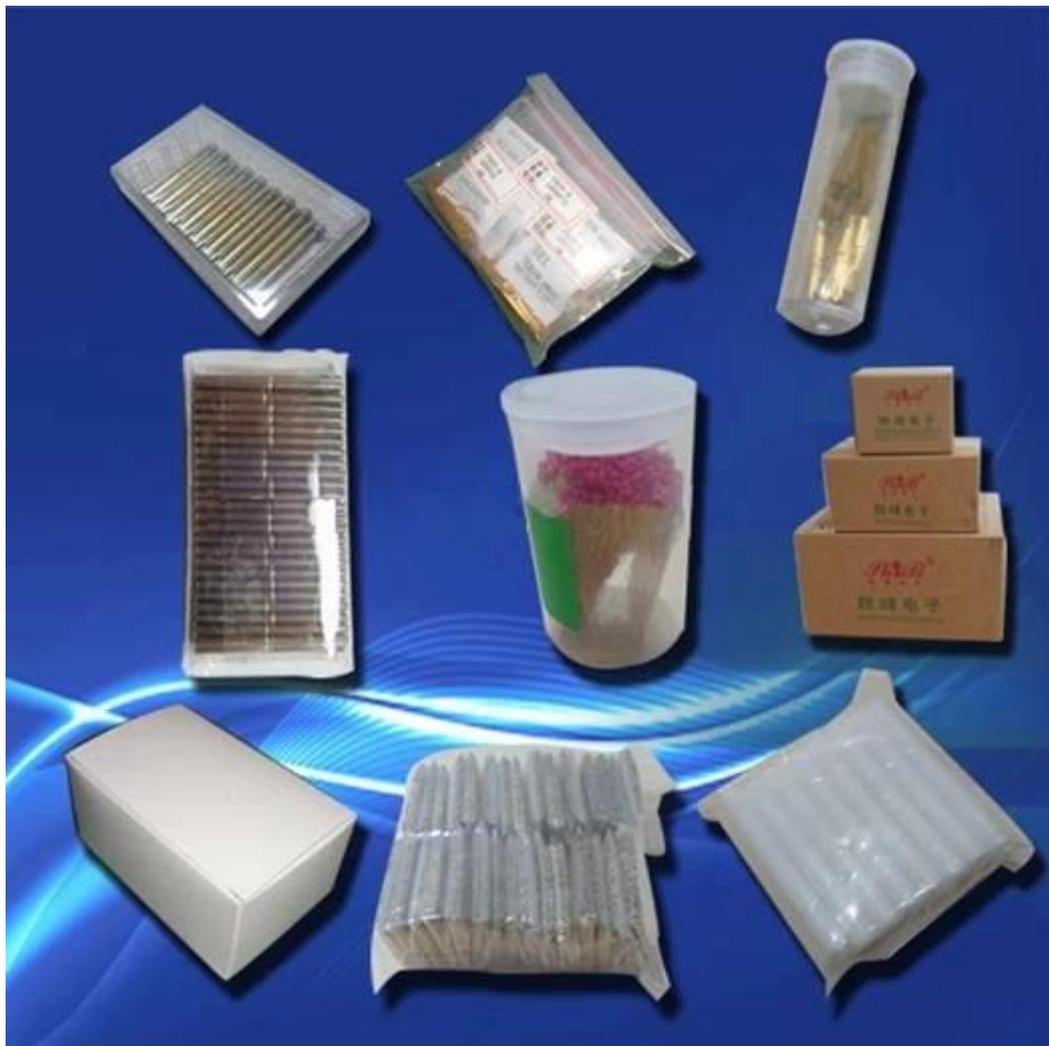

Spedizione:

