



Specifiche di prodotto

| | |
|-------------------|---|
| Marca | SFENG |
| Codice articolo | SF-P160 |
| Placcatura | Ni-placcato o placcato oro |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento |

Immagine del prodotto



SF-P160

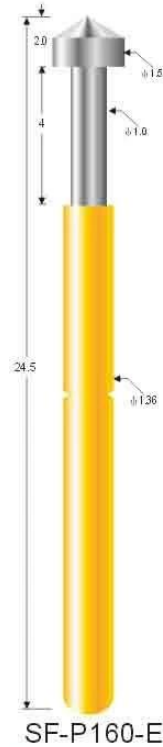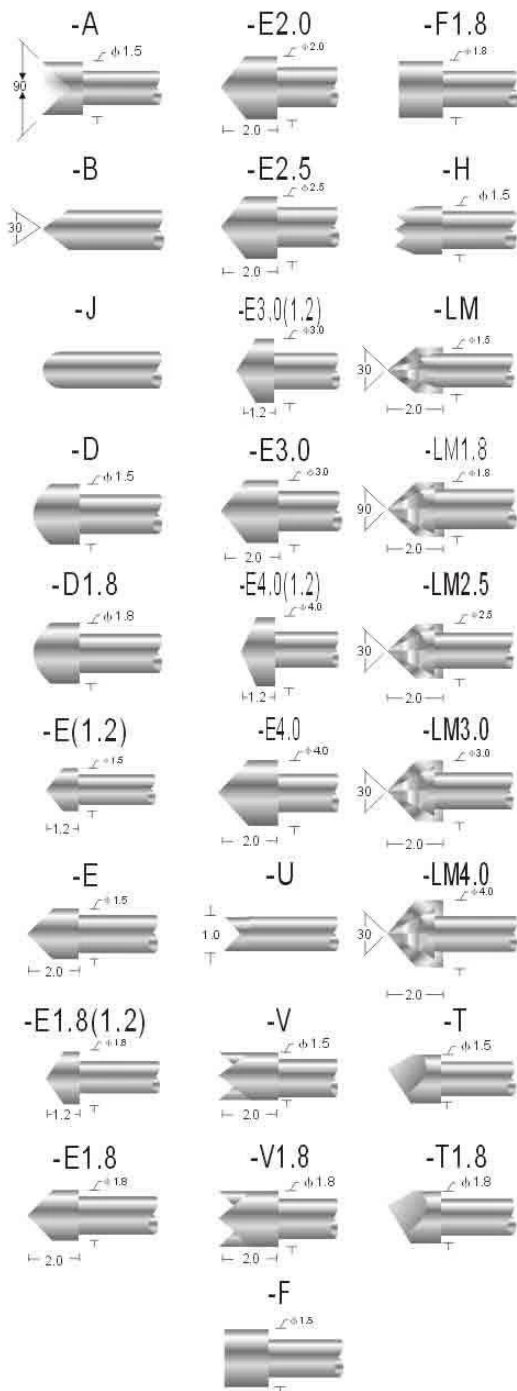

Probe specifications SF-P160(技术规格)

- Recommended minimum center(最小间距): 2.54mm(.1000 ")
- Mounting hole size(钻孔尺寸):
压克力: 1.70mm(.0670 ")
电木板、玻璃纤维板: 1.75mm(.0689 ")
- Full travel(行程): 4.0(.1575 ")
- Spring force(弹簧压力): 200g
- Materials and finishes(材料及涂饰):
Plunger: Be Cu, Rh plated; SK4, Rh plated
Barrel: Brass, Gold plated
Spring: Stainless steel
- Current ration(额定电流): 3A(安培)
- Contact resistance(接触电阻): 50mΩ (毫欧姆)

Nostro servizio

1. Possiamo risponderà il vostro inchiesta entro 24 ore lavorative.
2. Personalizzati il design è disponibile e OEM è accolto favorevolmente.

3. Possiamo consegnare i perni della sonda per i nostri clienti in tutto il mondo con velocità e precisione.

4. Possiamo fornire il prezzo più basso con prodotti di alta qualità ai nostri clienti.

Prodotti Principali

Primavera perno caricato (singolo) per i PCB, ICT, FCT test ecc;

pin Pogo (connettore) per stabilire la connessione tra due schede a circuito stampato per la ricarica, localizzazione, batteria, Semiconductor & applicazioni di interconnessione;

Doppia Sonda ended per BGA e collaudo di semiconduttori;

pin universale senza molla, il perno di rivestimento, pin LM con QZ e la serie VZ;

sonda ad alta corrente, la sonda Switch, l'ago di capacità;

Terminal & presa / presa;

Altri componenti elettronici correlati, 30 # OK filo, serrature Jig, POM, Ferro cerniera ecc

Controllo di qualità






| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Immagine di imballaggio

